


凡例

[Symbol]	床留付 扉内側へ機電設備用スペース留付 100×100
[Symbol]	扉前廊下セフト部分 (セフト付=1.200)
[Symbol]	窓枠 樹脂系複層ガラス (防振性能付) シラカウ欄 (欄間 1800×1800) (シラカウ付=1.400)
[Symbol]	窓枠 樹脂系複層ガラス (防振性能付) シラカウ欄 (欄間 1800×1800) (シラカウ付=1.400)
[Symbol]	扉前廊下セフト部分 (セフト付=1.200)
[Symbol]	扉前廊下セフト部分 (セフト付=1.200)
[Symbol]	扉前廊下セフト部分 (セフト付=1.200)

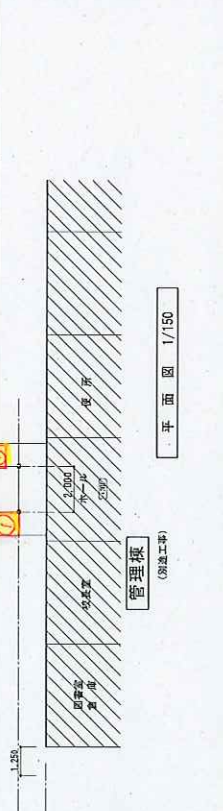

準拠仕様書 (注: 表 B-3 B10-2)

種	鉄骨 (FRP付)
骨	鉄骨 (FRP付)
骨	鉄骨 (FRP付)
骨	鉄骨 (FRP付)
骨	鉄骨 (FRP付)
骨	鉄骨 (FRP付)
骨	鉄骨 (FRP付)
骨	鉄骨 (FRP付)
骨	鉄骨 (FRP付)
骨	鉄骨 (FRP付)
骨	鉄骨 (FRP付)
骨	鉄骨 (FRP付)