

島根県森林作業道単価表

森林作業道積算用単価

共通(資材税抜・税込)

令和6年4月1日以降適用

島根県農林水産部林業課・森林整備課

令和6年度 森林作業道単価表 積算用単価

【本土・離島共通】

○丸太組工単価

単位：円

| 区分 | 名称 | 種別 | 単位 | 本土 | 離島 | | |
|----|------|----|------|------|-------|-------|-------|
| 税抜 | 一般 | 路肩 | 1桁のみ | m | 135 | 135 | |
| | | | 1段 | m | 1,019 | 1,021 | |
| | | | 2段 | m | 1,688 | 1,691 | |
| | | | 3段 | m | 2,356 | 2,361 | |
| | | | 4段 | m | 3,049 | 3,056 | |
| | | | 5段 | m | 3,752 | 3,763 | |
| | | 土留 | 1段 | m | 1,282 | 1,282 | |
| | | | 2段 | m | 2,732 | 2,732 | |
| | | | 3段 | m | 4,858 | 4,858 | |
| | | | 4段 | m | 7,377 | 7,377 | |
| | | 補助 | 路肩 | 1桁のみ | m | 135 | 135 |
| | | | | 1段 | m | 1,010 | 1,012 |
| | 2段 | | | m | 1,666 | 1,668 | |
| | 3段 | | | m | 2,316 | 2,321 | |
| | 4段 | | | m | 2,987 | 2,995 | |
| | 5段 | | | m | 3,667 | 3,678 | |
| | 土留 | | 1段 | m | 1,282 | 1,282 | |
| | | | 2段 | m | 2,732 | 2,732 | |
| | 資材税込 | 一般 | 路肩 | 1桁のみ | m | 135 | 135 |
| | | | | 1段 | m | 1,020 | 1,021 |
| 2段 | | | | m | 1,690 | 1,693 | |
| 3段 | | | | m | 2,360 | 2,365 | |
| 4段 | | | | m | 3,054 | 3,062 | |
| 5段 | | | | m | 3,760 | 3,771 | |
| 土留 | | | 1段 | m | 1,282 | 1,282 | |
| | | | 2段 | m | 2,732 | 2,732 | |
| | | | 3段 | m | 4,858 | 4,858 | |
| | | | 4段 | m | 7,377 | 7,377 | |
| 補助 | | | 路肩 | 1桁のみ | m | 135 | 135 |
| | | | | 1段 | m | 1,011 | 1,013 |
| | | 2段 | | m | 1,668 | 1,671 | |
| | | 3段 | | m | 2,320 | 2,325 | |
| | | 4段 | | m | 2,993 | 3,001 | |
| | | 5段 | | m | 3,675 | 3,687 | |
| | | 土留 | 1段 | m | 1,282 | 1,282 | |
| | | | 2段 | m | 2,732 | 2,732 | |

○洗越工単価(1箇所当たり)


単位：円

| 区分 | 断面積(山側) m2 | 3.0m未満 | | |
|----|---------------|------------|--------|--------|
| | | 本土 | 離島 | |
| 税抜 | 一般 | 0.1未満 | 452 | 453 |
| | | 0.1以上0.5未満 | 2,684 | 2,687 |
| | | 0.5以上1未満 | 7,159 | 7,166 |
| | | 1以上 | 28,123 | 28,153 |
| | 補助 | 0.1未満 | 447 | 448 |
| | | 0.1以上0.5未満 | 2,661 | 2,664 |
| | | 0.5以上1未満 | 7,096 | 7,104 |
| | | 1以上 | 27,888 | 27,917 |
| 税込 | 一般 | 0.1未満 | 452 | 453 |
| | | 0.1以上0.5未満 | 2,687 | 2,690 |
| | | 0.5以上1未満 | 7,164 | 7,172 |
| | | 1以上 | 28,144 | 28,174 |
| | 補助 | 0.1未満 | 448 | 448 |
| | | 0.1以上0.5未満 | 2,663 | 2,666 |
| | | 0.5以上1未満 | 7,101 | 7,110 |
| | | 1以上 | 27,909 | 27,943 |


※洗越作設のため掘削-盛土した山側からの断面積と、幅員により単価を決定する。

※丸太組形状であれば、丸太組単価による計上でも可(ただし洗越単価、丸太組工単価の重複は不)


〔標準断面図〕
作業路簡易積算用

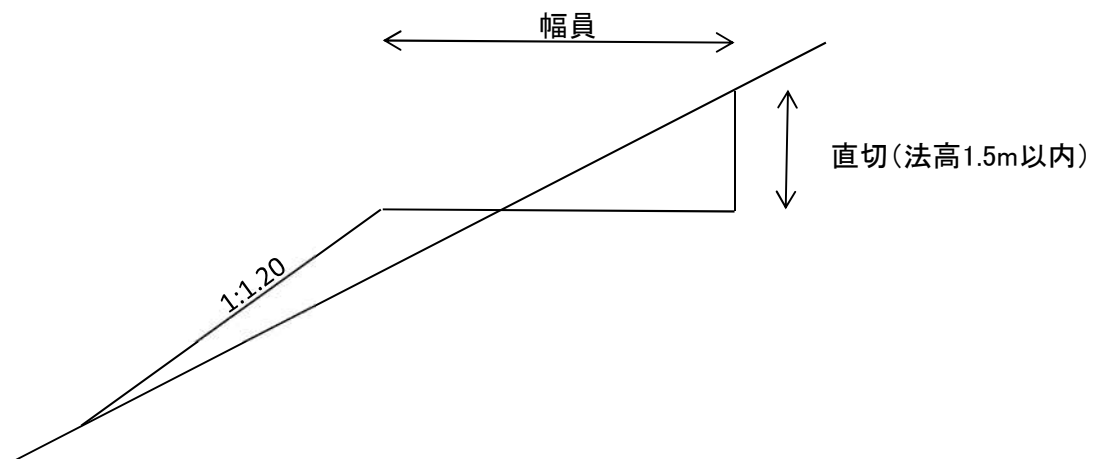



〔洗越イメージ図〕

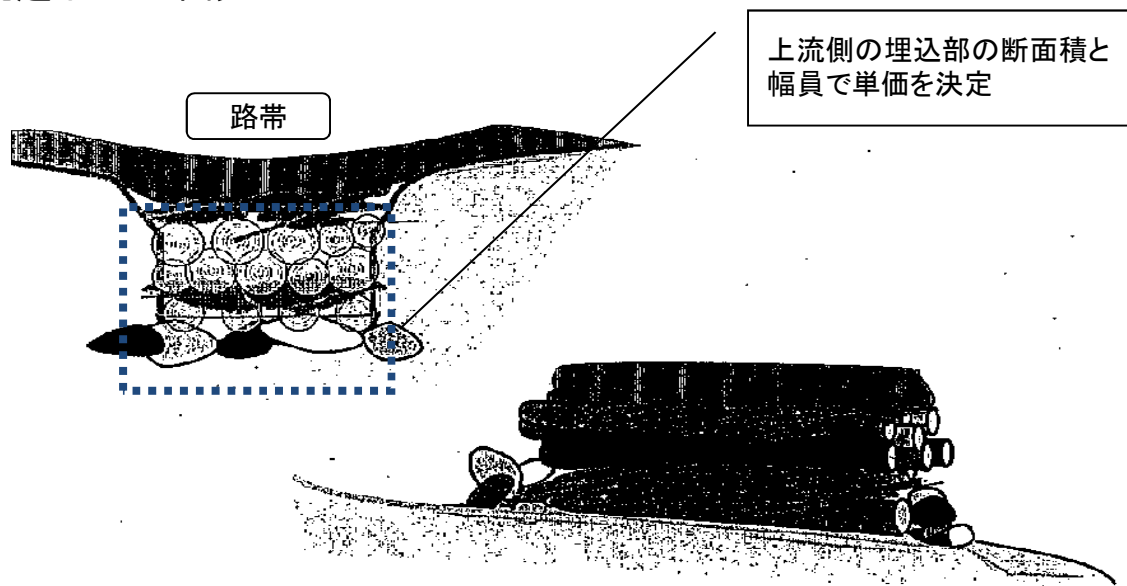

〔木製横断溝断面図〕


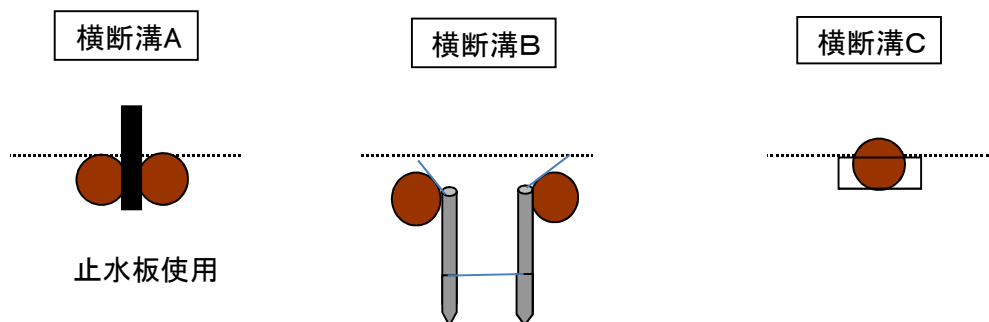


[丸太組工標準図]





(10m当たり)

| 材料 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|----|-----------------|-----|----|----|
| 桁木 | φ0.15m、長さ3.0m程度 | 3.3 | 本 | |
| 横木 | φ0.15m、長さ1.5m程度 | 0 | 本 | |





(10m当たり)

| 材料 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|----|-----------------|-----|----|----|
| 桁木 | φ0.15m、長さ3.0m程度 | 6.7 | 本 | |
| 横木 | φ0.15m、長さ1.5m程度 | 10 | 本 | |





(10m当たり)

| 材料 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|----|-----------------|----|----|----|
| 桁木 | φ0.15m、長さ3.0m程度 | 10 | 本 | |
| 横木 | φ0.15m、長さ1.5m程度 | 20 | 本 | |





(10m当たり)

| 材料 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|----|-----------------|------|----|----|
| 桁木 | φ0.15m、長さ3.0m程度 | 13.3 | 本 | |
| 横木 | φ0.15m、長さ1.5m程度 | 30 | 本 | |



(10m当たり)

| 材料 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|----|-----------------|-----|----|----|
| 桁木 | φ0.15m、長さ3.0m程度 | 6.7 | 本 | |
| 横木 | φ0.15m、長さ1.0m程度 | 10 | 本 | |




(10m当たり)

| 材料 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|----|-----------------|------|----|----|
| 桁木 | φ0.15m、長さ3.0m程度 | 13.3 | 本 | |
| 横木 | φ0.15m、長さ1.0m程度 | 20 | 本 | |

注) 路肩の最上段の横木の長さは幅員を考慮し長めのものを使用。
丸太は番線、鉄筋、釘のいずれかで固定すること。

(参考) 丸太組固定方法


[番線による固定]



(10m当たり)

| 材料 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|----|-----------------|----|----|----|
| 桁木 | φ0.15m、長さ3.0m程度 | 10 | 本 | |
| 横木 | φ0.15m、長さ1.5m程度 | 20 | 本 | |
| 鉄線 | #10 | 30 | 箇所 | |

[釘、鉄筋等による固定]

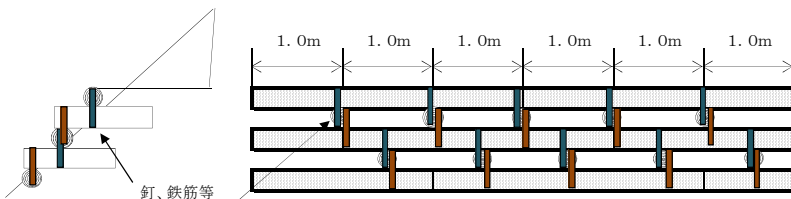

(10m当たり)

| 材料 | 規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|-----|-----------------|----|----|----|
| 桁木 | φ0.15m、長さ3.0m程度 | 10 | 本 | |
| 横木 | φ0.15m、長さ1.5m程度 | 20 | 本 | |
| 鉄筋等 | L=0.4m | 40 | 本 | |

■ 丸太組工積算基礎



| 区分 | 段数 | 桁丸太 | | 最上段横木 | | 横木 | | 計 | |
|----|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 本数(本) | 材積(m3) | 本数(本) | 材積(m3) | 本数(本) | 材積(m3) | 本数(本) | 材積(m3) |
| 路肩 | 1桁のみ | 3.3 | 0.224 | | | | | 3.3 | 0.22 |
| | 1段 | 6.7 | 0.456 | | | 10.0 | 0.340 | 16.7 | 0.80 |
| | 2段 | 10.0 | 0.680 | | | 20.0 | 0.680 | 30.0 | 1.36 |
| | 3段 | 13.3 | 0.904 | | | 30.0 | 1.020 | 43.3 | 1.92 |
| | 4段 | 16.7 | 1.136 | | | 40.0 | 1.360 | 56.7 | 2.50 |
| | 5段 | 20.0 | 1.360 | | | 50.0 | 1.700 | 70.0 | 3.06 |
| 土留 | 1段 | 6.7 | 0.456 | | | 10.0 | 0.230 | 16.7 | 0.69 |
| | 2段 | 10.0 | 0.680 | | | 20.0 | 0.460 | 30.0 | 1.14 |
| | 3段 | 13.3 | 0.904 | | | 30.0 | 0.690 | 43.3 | 1.59 |
| | 4段 | 16.7 | 1.136 | | | 40.0 | 0.920 | 56.7 | 2.06 |

1桁のみ
木製構造物パーツ化歩掛
人力敷丸太敷設歩掛使用
世話役0.04、普通作0.18

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力横木組立歩掛使用
世話役0.06、普通作0.29

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力控え木配置歩掛使用
世話役0.02、普通作0.06

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力鉄線緊束歩掛使用
世話役0.16、普通作0.77



| 区分 | 段数 | 番線 | | 鉄筋等 | | 桁丸太(人) | | 横木(人) | | 緊結(人) | | 土工(m3) |
|----|------|------|-------|-----|----|--------|------|-------|------|-------|------|--------|
| | | 箇所数 | 箇所数 | 世話役 | 普通 | 世話役 | 普通 | 世話役 | 普通 | 掘削 | | |
| 路肩 | 1桁のみ | | | | | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1段 | 20.0 | 20.0 | | | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 1.60 |
| | 2段 | 30.0 | 40.0 | | | 0.06 | 0.29 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.23 | 4.00 |
| | 3段 | 40.0 | 60.0 | | | 0.08 | 0.39 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.31 | 7.20 |
| | 4段 | 50.0 | 80.0 | | | 0.10 | 0.48 | 0.08 | 0.24 | 0.08 | 0.39 | 11.00 |
| | 5段 | 60.0 | 100.0 | | | 0.12 | 0.58 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.46 | 15.20 |
| 土留 | 1段 | 20.0 | 20.0 | | | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 0.40 |
| | 2段 | 30.0 | 40.0 | | | 0.06 | 0.29 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.23 | 1.50 |
| | 3段 | 40.0 | 60.0 | | | 0.08 | 0.39 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.31 | 3.50 |
| | 4段 | 50.0 | 80.0 | | | 0.10 | 0.48 | 0.08 | 0.24 | 0.08 | 0.39 | 6.00 |

先に掘削したものを手前の裏面に落とすため、丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0～4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

| | | | | | | |
|--------|----|------|----|-------|----|---------|
| 桁丸太 | 末口 | 15cm | 長さ | 3.00m | 材積 | 0.068m3 |
| 横木 最上段 | 末口 | 15cm | 長さ | 1.50m | 材積 | 0.034m3 |
| 横木 中段 | 末口 | 15cm | 長さ | 1.50m | 材積 | 0.034m3 |
| 横木 法留工 | 末口 | 15cm | 長さ | 1.00m | 材積 | 0.023m3 |

幅員の違いによる区分はしない。単価作成上は1.50mとするが、実施では最上段の控木を幅員の長さに合わせるのが路面が安定する…。

[土工:掘削単価]

| バックホウ0.35(土砂) | | 税抜き | |
|---------------|-----|-------|-----|
| 区分 | 単価 | 区分 | 単価 |
| 本土:一般 | 303 | 離島:一般 | 310 |
| 本土:補助 | 247 | 離島:補助 | 254 |

人力床堀 7770 3.9人/10m3
S0002 による。

1)公共工事単価

| 作業員 | 世話役 | 単価 |
|-----|------|-------|
| | 特殊運転 | 21600 |
| | 普通作業 | 18500 |

【本土：一般】

| 1桁のみ 単価表 | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------|---------|------|--------|--------|-------|-------------|----------------------------------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.22 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 3.3 本 | 0.01 | 人 | 23,300 | 233 | | 0.04人/10本 | |
| | 普通作業員 | 3.3 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.18人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 1,343 | 13 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 0 本 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 0 本 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 0 | 0 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | 「1桁」は切株立てかけのみの場合が想定されるため、床堀をみない。 |
| 合計 | | | | | 1,356 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 135 |

【本土：一般】

| 路肩 1段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|----------|------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.34 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 4,447 | 44 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 3,474 | 173 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.16m2 | 1.60 | m3 | 303 | 484 | | | |
| | 合計 | | | | | 10,198 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 1,019 |

【本土：一般】

| 路肩 2段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|----------|------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 6,763 | 67 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 5,420 | 271 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.40m2 | 4.00 | m3 | 303 | 1,212 | | | |
| | 合計 | | | | | 16,885 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 1,688 |

【本土：一般】

| 路肩 3段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|----------|------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.02 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 9,079 | 90 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 30.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 30.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 7,133 | 356 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.72m2 | 7.20 | m3 | 303 | 2,181 | | | |
| | 合計 | | | | | 23,567 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 2,356 |

【本土：補助】

| 1桁のみ 単価表 | | | | | | | | | |
|----------|-------|--------------|---------|------|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.22 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 3.3 本 | 0.01 | 人 | 23,300 | 233 | | 0.04人/10本 | |
| | 普通作業員 | 3.3 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.18人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 1,343 | 13 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 0 本 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 0 本 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 0 | 0 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 合計 | | | | | 1,356 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 135 |

【本土：補助】

| 路肩 1段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|----------|------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.34 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 4,447 | 44 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 3,474 | 173 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.16m2 | 1.60 | m3 | 247 | 395 | | | |
| | 合計 | | | | | 10,109 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 1,010 |

【本土：補助】

| 路肩 2段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|----------|------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 6,763 | 67 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 5,420 | 271 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.40m2 | 4.00 | m3 | 247 | 988 | | | |
| | 合計 | | | | | 16,661 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 1,666 |

【本土：補助】

| 路肩 3段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|----------|------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.02 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 9,079 | 90 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 40.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 7,133 | 356 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.72m2 | 7.20 | m3 | 247 | 1,778 | | | |
| | 合計 | | | | | 23,164 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 2,316 |

【本土：一般】

| 路肩 4段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | 0 |
| | 普通作業員 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 9,079 | 453 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.10m2 | m3 | 303 | 3,333 | | | |
| | 合計 | | | | | 30,491 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 3,049 |

【本土：一般】

| 路肩 5段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.70 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.58 | 人 | 18,500 | 10,730 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 13,526 | 135 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 50.0 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 50.0 本 | 0.30 | 人 | 18,500 | 5,550 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 60.00 箇所 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 60.00 箇所 | 0.46 | 人 | 18,500 | 8,510 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 10,840 | 542 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.52m2 | m3 | 303 | 4,605 | | | |
| | 合計 | | | | | 37,528 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 3,752 |

【本土：一般】

| 路肩 6段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.58 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 2.04 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 23.3 本 | 0.14 | 人 | 23,300 | 3,262 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 23.3 本 | 0.68 | 人 | 18,500 | 12,580 | 協P6 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 15,842 | 158 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 60.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | 協P6 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 60.0 本 | 0.36 | 人 | 18,500 | 6,660 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 70.00 箇所 | 0.11 | 人 | 23,300 | 2,563 | 協P6 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 70.00 箇所 | 0.54 | 人 | 18,500 | 9,990 | 協P6 | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 12,553 | 627 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.96m2 | m3 | 303 | 5,938 | | | |
| | 合計 | | | | | 44,574 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 4,457 |

【本土：補助】

| 路肩 4段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 9,079 | 453 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.10m2 | m3 | 247 | 2,717 | | | |
| | 合計 | | | | | 29,875 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 2,987 |

【本土：補助】

| 路肩 5段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.70 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.58 | 人 | 18,500 | 10,730 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 13,526 | 135 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 50.0 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 50.0 本 | 0.30 | 人 | 18,500 | 5,550 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 60.00 箇所 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 60.00 箇所 | 0.46 | 人 | 18,500 | 8,510 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 10,840 | 542 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.52m2 | m3 | 247 | 3,754 | | | |
| | 合計 | | | | | 36,677 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 3,667 |

【本土：補助】

| 路肩 6段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|----------|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | 10.0m当たり |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.58 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 2.04 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 23.3 本 | 0.14 | 人 | 23,300 | 3,262 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 23.3 本 | 0.68 | 人 | 18,500 | 12,580 | 協P6 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 15,842 | 158 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 60.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | 協P6 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 60.0 本 | 0.36 | 人 | 18,500 | 6,660 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 70.00 箇所 | 0.11 | 人 | 23,300 | 2,563 | 協P6 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 70.00 箇所 | 0.54 | 人 | 18,500 | 9,990 | 協P6 | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 12,553 | 627 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.96m2 | m3 | 247 | 4,841 | | | |
| | 合計 | | | | | 43,477 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | 4,347 |

【本土：一般】

| 土留 1段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|-----------|------|--------|--------|-------|-------------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.23 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 3,474 | 173 | | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 0.04m2 | 0.40 | m3 | 7,770 | 3,108 | | 人力 | |
| 合計 | | | | | | 12,822 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,282 | | | | |

【本土：一般】

| 土留 2段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|-----------|------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 5,420 | 271 | | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 0.15m2 | 1.50 | m3 | 7,770 | 11,655 | | 人力 | |
| 合計 | | | | | | 27,328 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,732 | | | | |

【本土：一般】

| 土留 3段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|-----------|------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.69 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 30.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 30.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 7,133 | 356 | | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 0.35m2 | 3.50 | m3 | 7,770 | 27,195 | | 人力 | |
| 合計 | | | | | | 48,581 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,858 | | | | |

【本土：一般】

| 土留 4段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|-----------|------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.92 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 9,079 | 453 | | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 0.60m2 | 6.00 | m3 | 7,770 | 46,620 | | 人力 | |
| 合計 | | | | | | 73,778 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7,377 | | | | |

【本土：補助】

| 土留 1段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|-----------|------|--------|--------|-------|-------------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.23 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 3,474 | 173 | | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 0.04m2 | 0.40 | m3 | 7,770 | 3,108 | | 人力 | |
| 合計 | | | | | | 12,822 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,282 | | | | |

【本土：補助】

| 土留 2段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|-----------|------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 5,420 | 271 | | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 0.15m2 | 1.50 | m3 | 7,770 | 11,655 | | 人力 | |
| 合計 | | | | | | 27,328 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,732 | | | | |

【本土：補助】

| 土留 3段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|-----------|------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.69 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 30.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 30.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 7,133 | 356 | | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 0.35m2 | 3.50 | m3 | 7,770 | 27,195 | | 人力 | |
| 合計 | | | | | | 48,581 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,858 | | | | |

【本土：補助】

| 土留 4段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|-----------|------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.92 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業員 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 9,079 | 453 | | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 0.60m2 | 6.00 | m3 | 7,770 | 46,620 | | 人力 | |
| 合計 | | | | | | 73,778 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7,377 | | | | |

〔離島:一般〕

| 1桁のみ 単価表 | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------------|------|----|--------|-------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.22 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 3.3 本 | 0.01 | 人 | 23,300 | 233 | | 0.04人/10本 | | |
| | 普通作業 | 3.3 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.18人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 1,343 | 13 | | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 0 本 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業 | 0 本 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.06人/10本 | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.77人/100箇所 | | |
| 土工 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | |
| 合 計 | | | | | | 1,356 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 135 | | | | |

〔離島:一般〕

| 路肩 1段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.34 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 4,447 | 44 | | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | | |
| 土工 | | | | | | 0 | | | | |
| | 掘削 | 地山 0.16m2 | 1.60 | m3 | 310 | 496 | | | | |
| 合 計 | | | | | | 10,210 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,021 | | | | |

〔離島:一般〕

| 路肩 2段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.68 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 6,763 | 67 | | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | | |
| 土工 | | | | | | 0 | | | | |
| | 掘削 | 地山 0.40m2 | 4.00 | m3 | 310 | 1,240 | | | | |
| 合 計 | | | | | | 16,913 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,691 | | | | |

〔離島:一般〕

| 路肩 3段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.02 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 9,079 | 90 | | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | | |
| 土工 | | | | | | 0 | | | | |
| | 掘削 | 地山 0.72m2 | 7.20 | m3 | 310 | 2,232 | | | | |
| 合 計 | | | | | | 23,618 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,361 | | | | |

〔離島:補助〕

| 1桁のみ 単価表 | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------------|------|----|--------|-------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.22 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 3.3 本 | 0.01 | 人 | 23,300 | 233 | | 0.04人/10本 | | |
| | 普通作業 | 3.3 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.18人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 1,343 | 13 | | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 0 本 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業 | 0 本 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.06人/10本 | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.77人/100箇所 | | |
| 土工 | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | |
| 合 計 | | | | | | 1,356 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 135 | | | | |

〔離島:補助〕

| 路肩 1段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.34 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 4,447 | 44 | | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | | |
| 土工 | | | | | | 0 | | | | |
| | 掘削 | 地山 0.16m2 | 1.60 | m3 | 254 | 406 | | | | |
| 合 計 | | | | | | 10,120 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,012 | | | | |

〔離島:補助〕

| 路肩 2段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.68 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 6,763 | 67 | | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | | |
| 土工 | | | | | | 0 | | | | |
| | 掘削 | 地山 0.40m2 | 4.00 | m3 | 254 | 1,016 | | | | |
| 合 計 | | | | | | 16,689 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,668 | | | | |

〔離島:補助〕

| 路肩 3段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.02 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 9,079 | 90 | | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | | |
| 土工 | | | | | | 0 | | | | |
| | 掘削 | 地山 0.72m2 | 7.20 | m3 | 254 | 1,828 | | | | |
| 合 計 | | | | | | 23,214 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,321 | | | | |

〔離島：一般〕

| 路肩 4段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 11,210 | 112 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 9,079 | 453 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.10m2 | 11.00 | m3 | 310 | 3,410 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 30,568 | | m当たり | |
| | | | | | | 3,056 | | 2,995 | |

〔離島：一般〕

| 路肩 5段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.70 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.58 | 人 | 18,500 | 10,730 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 13,526 | 135 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 50.0 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 50.0 本 | 0.30 | 人 | 18,500 | 5,550 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 60.00 箇所 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 60.00 箇所 | 0.46 | 人 | 18,500 | 8,510 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 10,840 | 542 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.52m2 | 15.20 | m3 | 310 | 4,712 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 37,635 | | m当たり | |
| | | | | | | 3,763 | | 3,678 | |

〔離島：一般〕

| 路肩 6段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.58 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 2.04 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 23.3 本 | 0.14 | 人 | 23,300 | 3,262 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 23.3 本 | 0.68 | 人 | 18,500 | 12,580 | 協P6 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 15,842 | 158 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 60.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | 協P6 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 60.0 本 | 0.36 | 人 | 18,500 | 6,660 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 70.00 箇所 | 0.11 | 人 | 23,300 | 2,563 | 協P6 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 70.00 箇所 | 0.54 | 人 | 18,500 | 9,990 | 協P6 | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 12,553 | 627 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.96m2 | 19.60 | m3 | 310 | 6,076 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 44,712 | | m当たり | |
| | | | | | | 4,471 | | 4,361 | |

〔離島：補助〕

| 路肩 4段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 11,210 | 112 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 9,079 | 453 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.10m2 | 11.00 | m3 | 254 | 2,794 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 29,952 | | m当たり | |
| | | | | | | 2,995 | | 2,995 | |

〔離島：補助〕

| 路肩 5段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.70 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.58 | 人 | 18,500 | 10,730 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 13,526 | 135 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 50.0 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 50.0 本 | 0.30 | 人 | 18,500 | 5,550 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 60.00 箇所 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 60.00 箇所 | 0.46 | 人 | 18,500 | 8,510 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 10,840 | 542 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.52m2 | 15.20 | m3 | 254 | 3,860 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 36,783 | | m当たり | |
| | | | | | | 3,678 | | 3,678 | |

〔離島：補助〕

| 路肩 6段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.58 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 2.04 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 23.3 本 | 0.14 | 人 | 23,300 | 3,262 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 23.3 本 | 0.68 | 人 | 18,500 | 12,580 | 協P6 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 15,842 | 158 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 60.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | 協P6 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 60.0 本 | 0.36 | 人 | 18,500 | 6,660 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 70.00 箇所 | 0.11 | 人 | 23,300 | 2,563 | 協P6 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 70.00 箇所 | 0.54 | 人 | 18,500 | 9,990 | 協P6 | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 12,553 | 627 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.96m2 | 19.60 | m3 | 254 | 4,978 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 43,614 | | m当たり | |
| | | | | | | 4,361 | | 4,361 | |

〔離島:一般〕

| 土留 1段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.23 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 3,474 | 173 | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 | 0.04m2 | 0.40 | m3 | 7,770 | 3,108 | 人力 |
| 合計 | | | | | | | | 12,822 | |
| | | | m当たり | | | 1,282 | | | |

〔離島:一般〕

| 土留 2段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 5,420 | 271 | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 | 0.15m2 | 1.50 | m3 | 7,770 | 11,655 | 人力 |
| 合計 | | | | | | | | 27,328 | |
| | | | m当たり | | | 2,732 | | | |

〔離島:一般〕

| 土留 3段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.69 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 30.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 30.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 7,133 | 356 | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 | 0.35m2 | 3.50 | m3 | 7,770 | 27,195 | 人力 |
| 合計 | | | | | | | | 48,581 | |
| | | | m当たり | | | 4,858 | | | |

〔離島:一般〕

| 土留 4段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.92 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 9,079 | 453 | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 | 0.60m2 | 6.00 | m3 | 7,770 | 46,620 | 人力 |
| 合計 | | | | | | | | 73,778 | |
| | | | m当たり | | | 7,371 | | | |

〔離島:補助〕

| 土留 1段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.23 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 3,474 | 173 | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 | 0.04m2 | 0.40 | m3 | 7,770 | 3,108 | 人力 |
| 合計 | | | | | | | | 12,822 | |
| | | | m当たり | | | 1,282 | | | |

〔離島:補助〕

| 土留 2段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 5,420 | 271 | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 | 0.15m2 | 1.50 | m3 | 7,770 | 11,655 | 人力 |
| 合計 | | | | | | | | 27,328 | |
| | | | m当たり | | | 2,732 | | | |

〔離島:補助〕

| 土留 3段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.69 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 30.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 30.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 7,133 | 356 | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 | 0.35m2 | 3.50 | m3 | 7,770 | 27,195 | 人力 |
| 合計 | | | | | | | | 48,581 | |
| | | | m当たり | | | 4,858 | | | |

〔離島:補助〕

| 土留 4段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.92 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 9,079 | 453 | | |
| | 土工 | 掘削 | 地山 | 0.60m2 | 6.00 | m3 | 7,770 | 46,620 | 人力 |
| 合計 | | | | | | | | 73,778 | |
| | | | m当たり | | | 7,371 | | | |

■ 丸太組工積算基礎

資材数量

| 区分 | 段数 | 桁丸太 | | 最上段積木 | | 横木 | | 計 | |
|----|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 本数(本) | 材積(m3) | 本数(本) | 材積(m3) | 本数(本) | 材積(m3) | 本数(本) | 材積(m3) |
| 路肩 | 1桁のみ | 3.3 | 0.224 | | | | | 3.3 | 0.22 |
| | 1段 | 6.7 | 0.456 | | | 10.0 | 0.340 | 16.7 | 0.80 |
| | 2段 | 10.0 | 0.680 | | | 20.0 | 0.680 | 30.0 | 1.36 |
| | 3段 | 13.3 | 0.904 | | | 30.0 | 1.020 | 43.3 | 1.92 |
| | 4段 | 16.7 | 1.136 | | | 40.0 | 1.360 | 56.7 | 2.50 |
| | 5段 | 20.0 | 1.360 | | | 50.0 | 1.700 | 70.0 | 3.06 |
| 土留 | 1段 | 6.7 | 0.456 | | | 10.0 | 0.230 | 16.7 | 0.69 |
| | 2段 | 10.0 | 0.680 | | | 20.0 | 0.460 | 30.0 | 1.14 |
| | 3段 | 13.3 | 0.904 | | | 30.0 | 0.690 | 43.3 | 1.59 |
| | 4段 | 16.7 | 1.136 | | | 40.0 | 0.920 | 56.7 | 2.06 |

1桁のみ
木製構造物パーツ化歩掛
人力丸太敷設歩掛使用
世話役0.04、普通作0.18

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力横木組立歩掛使用
世話役0.06、普通作0.29

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力控え木配置歩掛使用
世話役0.02、普通作0.06

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力鉄線緊束歩掛使用
世話役0.16、普通作0.77

| 区分 | 段数 | 番線 | | 鉄筋等 | | 桁丸太(人) | | 横木(人) | | 緊結(人) | | 土工(m3) |
|----|------|------|-------|------|------|--------|------|-------|------|-------|------|--------|
| | | 箇所数 | 箇所数 | 世話役 | 普通 | 世話役 | 普通 | 世話役 | 普通 | 世話役 | 普通 | |
| 路肩 | 1桁のみ | | | | | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1段 | 20.0 | 20.0 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 1.60 | | |
| | 2段 | 30.0 | 40.0 | 0.06 | 0.29 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.23 | 4.00 | | |
| | 3段 | 40.0 | 60.0 | 0.08 | 0.39 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.31 | 7.20 | | |
| | 4段 | 50.0 | 80.0 | 0.10 | 0.48 | 0.08 | 0.24 | 0.08 | 0.39 | 11.00 | | |
| | 5段 | 60.0 | 100.0 | 0.12 | 0.58 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.46 | 15.20 | | |
| 土留 | 1段 | 20.0 | 20.0 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 0.40 | | |
| | 2段 | 30.0 | 40.0 | 0.06 | 0.29 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.23 | 1.50 | | |
| | 3段 | 40.0 | 60.0 | 0.08 | 0.39 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.31 | 3.50 | | |
| | 4段 | 50.0 | 80.0 | 0.10 | 0.48 | 0.08 | 0.24 | 0.08 | 0.39 | 6.00 | | |

先に掘削したものを手前の裏込に落とすため、丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0～4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

| | | | | | | |
|--------|----|------|----|-------|----|---------|
| 桁丸太 | 末口 | 15cm | 長さ | 3.00m | 材積 | 0.068m3 |
| 横木 最上段 | 末口 | 15cm | 長さ | 1.50m | 材積 | 0.034m3 |
| 横木 中段 | 末口 | 15cm | 長さ | 1.50m | 材積 | 0.034m3 |
| 横木 法留工 | 末口 | 15cm | 長さ | 1.00m | 材積 | 0.023m3 |

幅員の違いによる区分はしない。単価作成上は1.50mとするが、実施では最上段の控木を幅員の長さに合わせるのが路面が安定する…。

[土工:掘削単価]

| バックホウ0.35(土砂) | | 税込み | |
|---------------|-----|-------|-----|
| 区分 | 単価 | 区分 | 単価 |
| 本土:一般 | 308 | 離島:一般 | 315 |
| 本土:補助 | 252 | 離島:補助 | 260 |

人力床掘 7,770 3.9人/10m3
S0002 による。

1)公共工事単価

| | | |
|-----|------|--------|
| 作業員 | 世話役 | 23,300 |
| | 特殊運転 | 21,600 |
| | 普通作業 | 18,500 |

| 【本士:一般】 1桁のみ 単備表 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------------|------|----|--------|-------|-------------|----|
| 10. 0m当たり | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.22 | m3 | | 0 | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 3.3 本 | 0.01 | 人 | 23,300 | 233 | 0.04人/10本 | |
| | 普通作業員 | 3.3 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | 0.18人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 1,343 | 13 | |
| 横木組立 | 世話役 | 0 本 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 0 本 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| 合 計 | | | | | | 1,356 | | |
| m当たり | | | | | | 135 | | |

| 【本士:一般】 路肩 1段 単備表 | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------------|----|
| 10. 0m当たり | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.34 | m3 | | 0 | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 3,474 | 173 | |
| | 掘削 | 地山 0.16m2 | 1.60 | m3 | 308 | 492 | | |
| 合 計 | | | | | | 10,206 | | |
| m当たり | | | | | | 1,020 | | |

| 【本士:一般】 路肩 2段 単備表 | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------------|----|
| 10. 0m当たり | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.68 | m3 | | 0 | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 5,420 | 271 | |
| | 掘削 | 地山 0.40m2 | 4.00 | m3 | 308 | 1,232 | | |
| 合 計 | | | | | | 16,905 | | |
| m当たり | | | | | | 1,690 | | |

| 【本士:一般】 路肩 3段 単備表 | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------------|----|
| 10. 0m当たり | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.02 | m3 | | 0 | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | |
| 横木組立 | 世話役 | 30.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 30.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 7,133 | 356 | |
| | 掘削 | 地山 0.72m2 | 7.20 | m3 | 308 | 2,217 | | |
| 合 計 | | | | | | 23,603 | | |
| m当たり | | | | | | 2,360 | | |

| 【本士:補助】 1桁のみ 単備表 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------------|------|----|--------|-------|-------------|----|
| 10. 0m当たり | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.22 | m3 | | 0 | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 3.3 本 | 0.01 | 人 | 23,300 | 233 | 0.04人/10本 | |
| | 普通作業員 | 3.3 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | 0.18人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 1,343 | 13 | |
| 横木組立 | 世話役 | 0 本 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 0 本 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| 合 計 | | | | | | 1,356 | | |
| m当たり | | | | | | 135 | | |

| 【本士:補助】 路肩 1段 単備表 | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------------|----|
| 10. 0m当たり | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.34 | m3 | | 0 | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 3,474 | 173 | |
| | 掘削 | 地山 0.16m2 | 1.60 | m3 | 252 | 403 | | |
| 合 計 | | | | | | 10,117 | | |
| m当たり | | | | | | 1,011 | | |

| 【本士:補助】 路肩 2段 単備表 | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------------|----|
| 10. 0m当たり | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.68 | m3 | | 0 | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 5,420 | 271 | |
| | 掘削 | 地山 0.40m2 | 4.00 | m3 | 252 | 1,008 | | |
| 合 計 | | | | | | 16,681 | | |
| m当たり | | | | | | 1,668 | | |

| 【本士:補助】 路肩 3段 単備表 | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------------|----|
| 10. 0m当たり | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.02 | m3 | | 0 | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 40.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 7,133 | 356 | |
| | 掘削 | 地山 0.72m2 | 7.20 | m3 | 252 | 1,814 | | |
| 合 計 | | | | | | 23,200 | | |
| m当たり | | | | | | 2,320 | | |

【本土：一般】

| 路肩 4段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 11,210 | 112 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.10m2 | | | 0 | | | |
| | | | | m3 | 308 | 3,388 | | | |
| 合 計 | | | | | | 30,546 | | | |
| m当たり | | | | | | 3,054 | | | |

【本土：一般】

| 路肩 5段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.70 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.58 | 人 | 18,500 | 10,730 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 13,526 | 135 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 50.0 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 50.0 本 | 0.30 | 人 | 18,500 | 5,550 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 60.00 箇所 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 60.00 箇所 | 0.46 | 人 | 18,500 | 8,510 | | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.52m2 | | | 0 | | | |
| | | | | m3 | 308 | 4,681 | | | |
| 合 計 | | | | | | 37,604 | | | |
| m当たり | | | | | | 3,760 | | | |

【本土：一般】

| 路肩 6段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.58 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 2.04 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 23.3 本 | 0.14 | 人 | 23,300 | 3,262 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 23.3 本 | 0.68 | 人 | 18,500 | 12,580 | 協P6 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 15,842 | 158 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 60.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | 協P6 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 60.0 本 | 0.36 | 人 | 18,500 | 6,660 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 70.00 箇所 | 0.11 | 人 | 23,300 | 2,563 | 協P6 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 70.00 箇所 | 0.54 | 人 | 18,500 | 9,990 | 協P6 | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.96m2 | | | 0 | | | |
| | | | | m3 | 308 | 6,036 | | | |
| 合 計 | | | | | | 44,672 | | | |
| m当たり | | | | | | 4,467 | | | |

【本土：補助】

| 路肩 4段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 11,210 | 112 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.10m2 | | | 0 | | | |
| | | | | m3 | 252 | 2,772 | | | |
| 合 計 | | | | | | 29,930 | | | |
| m当たり | | | | | | 2,993 | | | |

【本土：補助】

| 路肩 5段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.70 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.58 | 人 | 18,500 | 10,730 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 13,526 | 135 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 50.0 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 50.0 本 | 0.30 | 人 | 18,500 | 5,550 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 60.00 箇所 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 60.00 箇所 | 0.46 | 人 | 18,500 | 8,510 | | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.52m2 | | | 0 | | | |
| | | | | m3 | 252 | 3,830 | | | |
| 合 計 | | | | | | 36,753 | | | |
| m当たり | | | | | | 3,675 | | | |

【本土：補助】

| 路肩 6段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|--------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.58 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 2.04 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 23.3 本 | 0.14 | 人 | 23,300 | 3,262 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業員 | 23.3 本 | 0.68 | 人 | 18,500 | 12,580 | 協P6 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 15,842 | 158 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 60.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | 協P6 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業員 | 60.0 本 | 0.36 | 人 | 18,500 | 6,660 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 70.00 箇所 | 0.11 | 人 | 23,300 | 2,563 | 協P6 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業員 | 70.00 箇所 | 0.54 | 人 | 18,500 | 9,990 | 協P6 | 0.77人/100箇所 | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 1.96m2 | | | 0 | | | |
| | | | | m3 | 252 | 4,939 | | | |
| 合 計 | | | | | | 43,575 | | | |
| m当たり | | | | | | 4,357 | | | |

【本土：一般】

| 土留 1段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.23 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業員 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 3,474 | 173 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.04m2 | 0.40 | m3 | 7,770 | 3,108 | | 人力 | | |
| | 合計 | | | | | 12,822 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,282 | | | | |

【本土：一般】

| 土留 2段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業員 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 5,420 | 271 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.15m2 | 1.50 | m3 | 7,770 | 11,655 | | 人力 | | |
| | 合計 | | | | | 27,328 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,732 | | | | |

【本土：一般】

| 土留 3段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.69 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 30.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 30.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業員 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 7,133 | 356 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.35m2 | 3.50 | m3 | 7,770 | 27,195 | | 人力 | | |
| | 合計 | | | | | 48,581 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,858 | | | | |

【本土：一般】

| 土留 4段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.92 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業員 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 9,079 | 453 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.60m2 | 6.00 | m3 | 7,770 | 46,620 | | 人力 | | |
| | 合計 | | | | | 73,778 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7,377 | | | | |

【本土：補助】

| 土留 1段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.23 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業員 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 3,474 | 173 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.04m2 | 0.40 | m3 | 7,770 | 3,108 | | 人力 | | |
| | 合計 | | | | | 12,822 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,282 | | | | |

【本土：補助】

| 土留 2段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業員 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 5,420 | 271 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.15m2 | 1.50 | m3 | 7,770 | 11,655 | | 人力 | | |
| | 合計 | | | | | 27,328 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,732 | | | | |

【本土：補助】

| 土留 3段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.69 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 30.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 30.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業員 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 7,133 | 356 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.35m2 | 3.50 | m3 | 7,770 | 27,195 | | 人力 | | |
| | 合計 | | | | | 48,581 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,858 | | | | |

【本土：補助】

| 土留 4段 単価表 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------------|------|----|--------|--------|-------|-------------|--|--|
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木最上段 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.92 | m3 | | 0 | | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | | |
| | 普通作業員 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | | |
| | 普通作業員 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 9,079 | 453 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.60m2 | 6.00 | m3 | 7,770 | 46,620 | | 人力 | | |
| | 合計 | | | | | 73,778 | | | | |
| m当たり | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7,377 | | | | |

〔離島:一般〕

| 1桁のみ 単価表 | | | | | | | | | |
|----------|------|--------------|---------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.22 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 3.3 本 | 0.01 | 人 | 23,300 | 233 | | 0.04人/10本 | |
| | 普通作業 | 3.3 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.18人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 1,343 | 13 | | | |
| | 横木組立 | 世話役 | 0 本 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | | 0.02人/10本 |
| 横木組立 | 世話役 | 0 本 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 0 本 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 0 | 0 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 合計 | | | | | | 1,356 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | |

〔離島:一般〕

| 路肩 1段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.34 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 4,447 | 44 | | | |
| | 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 3,474 | 173 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.16m2 | 1.60 | m3 | 315 | 504 | | | |
| | 合計 | | | | | 10,218 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | |

〔離島:一般〕

| 路肩 2段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 6,763 | 67 | | | |
| | 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 5,420 | 271 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.40m2 | 4.00 | m3 | 315 | 1,260 | | | |
| | 合計 | | | | | 16,933 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | |

〔離島:一般〕

| 路肩 3段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.02 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 9,079 | 90 | | | |
| | 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 7,133 | 356 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.72m2 | 7.20 | m3 | 315 | 2,268 | | | |
| | 合計 | | | | | 23,654 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | |

〔離島:補助〕

| 1桁のみ 単価表 | | | | | | | | | |
|----------|------|--------------|---------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.22 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 3.3 本 | 0.01 | 人 | 23,300 | 233 | | 0.04人/10本 | |
| | 普通作業 | 3.3 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.18人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 1,343 | 13 | | | |
| | 横木組立 | 世話役 | 0 本 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | | 0.02人/10本 |
| 横木組立 | 世話役 | 0 本 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 0 本 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 23,300 | 0 | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 0.00 箇所 | 0.00 | 人 | 18,500 | 0 | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 0 | 0 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 合計 | | | | | | 1,356 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | |

〔離島:補助〕

| 路肩 1段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.34 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 4,447 | 44 | | | |
| | 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 3,474 | 173 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.16m2 | 1.60 | m3 | 260 | 416 | | | |
| | 合計 | | | | | 10,130 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | |

〔離島:補助〕

| 路肩 2段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 6,763 | 67 | | | |
| | 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 5,420 | 271 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.40m2 | 4.00 | m3 | 260 | 1,040 | | | |
| | 合計 | | | | | 16,713 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | |

〔離島:補助〕

| 路肩 3段 単価表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|----------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単価表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.02 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 9,079 | 90 | | | |
| | 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | 0.16人/100箇所 | |
| 鉄線緊結 | 普通作業 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | 0.77人/100箇所 | | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 7,133 | 356 | | | |
| | 土工 | | | | | 0 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 0.72m2 | 7.20 | m3 | 260 | 1,872 | | | |
| | 合計 | | | | | 23,258 | | | |
| m当たり | | | | | | | | | |

〔離島：一般〕

| 路肩 4段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 11,210 | 112 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 9,079 | 453 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.10m2 | 11.00 | m3 | 315 | 3,465 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 30,623 | | m当たり | |
| | | | | | | 3,062 | | 3,062 | |

〔離島：一般〕

| 路肩 5段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.70 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.58 | 人 | 18,500 | 10,730 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 13,526 | 135 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 50.0 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 50.0 本 | 0.30 | 人 | 18,500 | 5,550 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 60.00 箇所 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 60.00 箇所 | 0.46 | 人 | 18,500 | 8,510 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 10,840 | 542 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.52m2 | 15.20 | m3 | 315 | 4,788 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 37,711 | | m当たり | |
| | | | | | | 3,771 | | 3,771 | |

〔離島：一般〕

| 路肩 6段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.58 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 2.04 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 23.3 本 | 0.14 | 人 | 23,300 | 3,262 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 23.3 本 | 0.68 | 人 | 18,500 | 12,580 | 協P6 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 15,842 | 158 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 60.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | 協P6 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 60.0 本 | 0.36 | 人 | 18,500 | 6,660 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 70.00 箇所 | 0.11 | 人 | 23,300 | 2,563 | 協P6 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 70.00 箇所 | 0.54 | 人 | 18,500 | 9,990 | 協P6 | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 12,553 | 627 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.96m2 | 19.60 | m3 | 315 | 6,174 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 44,810 | | m当たり | |
| | | | | | | 4,481 | | 4,481 | |

〔離島：補助〕

| 路肩 4段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 11,210 | 112 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 9,079 | 453 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.10m2 | 11.00 | m3 | 260 | 2,860 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 30,018 | | m当たり | |
| | | | | | | 3,001 | | 3,001 | |

〔離島：補助〕

| 路肩 5段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.36 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 1.70 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.58 | 人 | 18,500 | 10,730 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 13,526 | 135 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 50.0 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 50.0 本 | 0.30 | 人 | 18,500 | 5,550 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 60.00 箇所 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 60.00 箇所 | 0.46 | 人 | 18,500 | 8,510 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 10,840 | 542 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.52m2 | 15.20 | m3 | 260 | 3,952 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 36,875 | | m当たり | |
| | | | | | | 3,687 | | 3,687 | |

〔離島：補助〕

| 路肩 6段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|-------|----|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.58 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.5m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.5m | 2.04 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 23.3 本 | 0.14 | 人 | 23,300 | 3,262 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 23.3 本 | 0.68 | 人 | 18,500 | 12,580 | 協P6 | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | 15,842 | 158 | | | |
| 横木組立 | 世話役 | 60.0 本 | 0.12 | 人 | 23,300 | 2,796 | 協P6 | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 60.0 本 | 0.36 | 人 | 18,500 | 6,660 | 協P6 | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 70.00 箇所 | 0.11 | 人 | 23,300 | 2,563 | 協P6 | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 70.00 箇所 | 0.54 | 人 | 18,500 | 9,990 | 協P6 | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | 12,553 | 627 | | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 1.96m2 | 19.60 | m3 | 260 | 5,096 | | 0 | |
| | 合計 | | | | | 43,732 | | m当たり | |
| | | | | | | 4,373 | | 4,373 | |

〔離島:一般〕

| 土留 1段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------|------|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.23 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 3,474 | 173 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 0.04m2 | 0.40 | m3 | 7,770 | 3,108 | 人力 | |
| | 合計 | | | | | 12,822 | | m当たり | |
| | | | | | | 1,282 | | | |

〔離島:一般〕

| 土留 2段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------|------|--------|--------|--------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 5,420 | 271 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 0.15m2 | 1.50 | m3 | 7,770 | 11,655 | 人力 | |
| | 合計 | | | | | 27,328 | | m当たり | |
| | | | | | | 2,732 | | | |

〔離島:一般〕

| 土留 3段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------|------|--------|--------|--------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.69 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 30.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 30.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 7,133 | 356 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 0.35m2 | 3.50 | m3 | 7,770 | 27,195 | 人力 | |
| | 合計 | | | | | 48,581 | | m当たり | |
| | | | | | | 4,858 | | | |

〔離島:一般〕

| 土留 4段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------|------|--------|--------|--------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.92 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 9,079 | 453 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 0.60m2 | 6.00 | m3 | 7,770 | 46,620 | 人力 | |
| | 合計 | | | | | 73,778 | | m当たり | |
| | | | | | | 7,377 | | | |

〔離島:補助〕

| 土留 1段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------|------|--------|--------|-------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.23 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 6.7 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 6.7 本 | 0.19 | 人 | 18,500 | 3,515 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 4,447 | 44 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.02 | 人 | 23,300 | 466 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 18,500 | 1,110 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 20.00 箇所 | 0.03 | 人 | 23,300 | 699 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 20.00 箇所 | 0.15 | 人 | 18,500 | 2,775 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 3,474 | 173 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 0.04m2 | 0.40 | m3 | 7,770 | 3,108 | 人力 | |
| | 合計 | | | | | 12,822 | | m当たり | |
| | | | | | | 1,282 | | | |

〔離島:補助〕

| 土留 2段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------|------|--------|--------|--------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.68 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.46 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 10.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 10.0 本 | 0.29 | 人 | 18,500 | 5,365 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 6,763 | 67 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 20.0 本 | 0.04 | 人 | 23,300 | 932 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 20.0 本 | 0.12 | 人 | 18,500 | 2,220 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 30.00 箇所 | 0.05 | 人 | 23,300 | 1,165 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 30.00 箇所 | 0.23 | 人 | 18,500 | 4,255 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 5,420 | 271 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 0.15m2 | 1.50 | m3 | 7,770 | 11,655 | 人力 | |
| | 合計 | | | | | 27,328 | | m当たり | |
| | | | | | | 2,732 | | | |


〔離島:補助〕

| 土留 3段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------|------|--------|--------|--------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 0.90 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.69 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 13.3 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 13.3 本 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 9,079 | 90 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 30.0 本 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 30.0 本 | 0.18 | 人 | 18,500 | 3,330 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 40.00 箇所 | 0.06 | 人 | 23,300 | 1,398 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 40.00 箇所 | 0.31 | 人 | 18,500 | 5,735 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 7,133 | 356 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 0.35m2 | 3.50 | m3 | 7,770 | 27,195 | 人力 | |
| | 合計 | | | | | 48,581 | | m当たり | |
| | | | | | | 4,858 | | | |


〔離島:補助〕

| 土留 4段 単備表 | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|--------|------|--------|--------|--------|-------------|--|
| 10.0m当たり | | | | | | | | | |
| 区分 | 名称 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 単備表No | 備考 | |
| 木 材 | 桁丸太 | 末口15cm長さ3.0m | 1.14 | m3 | | 0 | | | |
| | 横木最上 | 末口15cm長さ1.0m | | m3 | | 0 | | | |
| | 横木中段 | 末口15cm長さ1.0m | 0.92 | m3 | | 0 | | | |
| 桁丸太組立 | 世話役 | 16.7 本 | 0.10 | 人 | 23,300 | 2,330 | | 0.06人/10本 | |
| | 普通作業 | 16.7 本 | 0.48 | 人 | 18,500 | 8,880 | | 0.29人/10本 | |
| | 諸雑費 | チェーン等 | 1.00 | % | | 11,210 | 112 | | |
| 横木組立 | 世話役 | 40.0 本 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.02人/10本 | |
| | 普通作業 | 40.0 本 | 0.24 | 人 | 18,500 | 4,440 | | 0.06人/10本 | |
| 鉄線緊結 | 世話役 | 50.00 箇所 | 0.08 | 人 | 23,300 | 1,864 | | 0.16人/100箇所 | |
| | 普通作業 | 50.00 箇所 | 0.39 | 人 | 18,500 | 7,215 | | 0.77人/100箇所 | |
| | 諸雑費 | なまし鉄線#10 | 5.00 | % | | 9,079 | 453 | | |
| 土工 | 掘削 | 地山 | 0.60m2 | 6.00 | m3 | 7,770 | 46,620 | 人力 | |
| | 合計 | | | | | 73,778 | | m当たり | |
| | | | | | | 7,377 | | | |

〔洗越工基礎〕

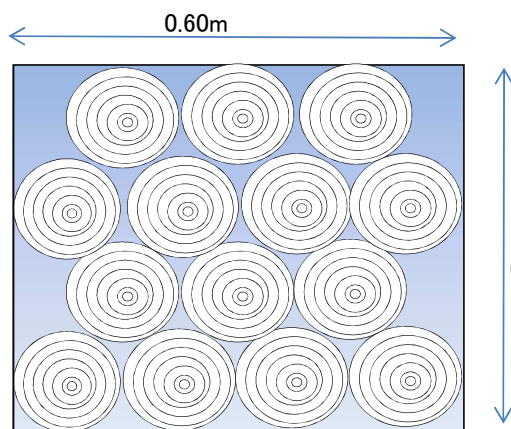

材(φ0.15m)0.018m²

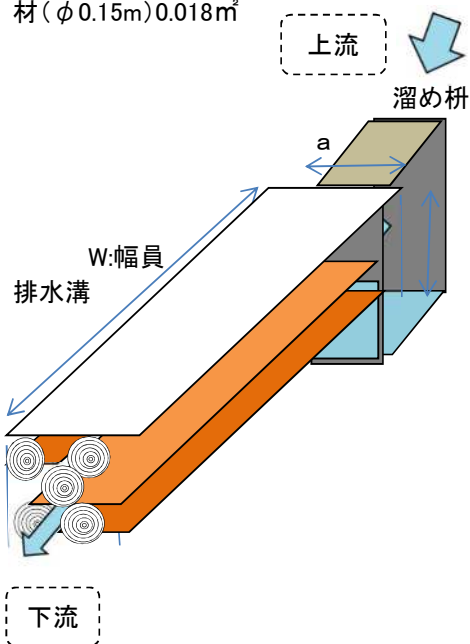

床堀断面積: $0.6 \times 0.55 = 0.33\text{m}^2$

木材断面積: $0.018 \times 14\text{本} = 0.252 (76\%)$

孔隙面積: $0.33 - 0.25 = 0.08 (24\%)$

洗越暗渠部が1m³だとすると…

0.5m³(50%)が土砂等

0.38m³(0.5 × 76%)が材

0.12m³(0.5 × 24%)が孔隙

を標準として、積算

- ・路面の床堀はみない(常水があり路帯作設の前に洗越を作設)。
- ・丸太は、人力により敷設
- ・洗越作設に必要な土砂は、山側(呑口)の溜め枡を掘るのに発生する土砂を利用
- ・転圧は土工単価の盛土でみている。
- ・出来高において、山側の断面積(a×b)を計測し、幅員から単価を決定する。

・掘削を本土・離島・一般・補助で区分することは煩雑であり、また掘削量が少なく、単価にしめる割合も小さいことから本土、隠岐統一(平均)単価をもちいる(補助単価)。

| | バケツ | 本土・補助 | 離島・補助 | 採用単価 |
|-------|------|-------|-------|---------------|
| 税込 掘削 | 0.45 | 252 | 260 | 256 ※「粘性、礫質土」 |
| 税無 掘削 | 0.45 | 247 | 254 | 250 |

現在適用していない

○土量

| 区分 〔断面積〕 | 幅員 | | | | 敷丸太 (本数) |
|-------------|------|---------|---------|---------|-------------|
| | 標準 | 3.0~2.5 | 2.5~2.0 | 2.0~1.5 | |
| ① 0.1以下 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 1 |
| ② 0.1~0.5 | 0.3 | 0.84 | 0.63 | 0.54 | 6 |
| ③ 0.5~1 | 0.8 | 2.24 | 1.68 | 1.44 | 16 |
| ④ 1以上 | 3 | 8.40 | 6.30 | 5.40 | 63 |

枝状、土砂、岩石(丸太以外の埋込材料)割合 断i 50%

イメージ

| a(幅) | b | a×b |
|------|-----|------|
| 0.3 | 0.2 | 0.06 |
| 0.8 | 0.4 | 0.32 |
| 1 | 0.8 | 0.8 |
| 3 | 1 | 3 |

○洗起

[~0.
丸太
=洗起基本

[W=3.0~2.5m]

△ツカ#0.35

施工マニュアルP48
丸太敷丸太敷砂掛

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|----------|--------------|
| 切土 | =洗起基礎M27*\$M\$ | m3 | =Y3 | =G9*Y9 |
| 丸太敷設 | =0.04*A10/10 | 人 | =入力条件B8 | =G10*Y10 |
| | | | =入力条件B10 | =G11*Y11 |
| 直接工事費 | =0.18*A10/10 | 人 | | =SUM(J9,J11) |

[0.1~
丸太
=洗起基本

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|------|---------------|
| 切土 | =洗起基礎M28*\$M\$ | m3 | =Y9 | =G15*Y15 |
| 丸太敷設 | =0.04*A16/10 | 人 | =Y10 | =G16*Y16 |
| | | | =Y17 | =G17*Y17 |
| 直接工事費 | =0.18*A16/10 | 人 | =Y18 | =SUM(J15,J17) |

[0.5~
丸太
=洗起基本

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|------|---------------|
| 切土 | =洗起基礎M29*\$M\$ | m3 | =Y9 | =G21*Y21 |
| 丸太敷設 | =0.04*A22/10 | 人 | =Y10 | =G22*Y22 |
| | | | =Y11 | =G23*Y23 |
| 直接工事費 | =0.18*A22/10 | 人 | =Y12 | =SUM(J21,J23) |

[1~]
丸太
=洗起基本

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|------|---------------|
| 切土 | =洗起基礎M30*\$M\$ | m3 | =Y9 | =G27*Y27 |
| 丸太敷設 | =0.04*A28/10 | 人 | =Y10 | =G28*Y28 |
| | | | =Y11 | =G29*Y29 |
| 直接工事費 | =0.18*A28/10 | 人 | =Y12 | =SUM(J27,J29) |

○洗起

[~0.
丸太
=A10 本

[W=3.0~2.5m]

△ツカ#0.35

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =G9 | m3 | =Y4 | =G40*Y40 |
| 丸太敷設 | =G10 | 人 | =Y10 | =G41*Y41 |
| | | | =Y11 | =G42*Y42 |
| 直接工事費 | =G11 | 人 | | =SUM(J40,J42) |

[0.1~
丸太
=A16 本

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =G15 | m3 | =Y40 | =G46*Y46 |
| 丸太敷設 | =G16 | 人 | =Y10 | =G47*Y47 |
| | | | =Y11 | =G48*Y48 |
| 直接工事費 | =G17 | 人 | | =SUM(J46,J48) |

[0.5~
丸太
=A22 本

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =G21 | m3 | =Y40 | =G52*Y52 |
| 丸太敷設 | =G22 | 人 | =Y10 | =G53*Y53 |
| | | | =Y11 | =G54*Y54 |
| 直接工事費 | =G23 | 人 | | =SUM(J52,J54) |

[1~]
丸太
=A28 本

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =G27 | m3 | =Y40 | =G58*Y58 |
| 丸太敷設 | =G28 | 人 | =Y10 | =G59*Y59 |
| | | | =Y11 | =G60*Y60 |
| 直接工事費 | =G29 | 人 | | =SUM(J58,J60) |

岩石・土砂割合 50 %

[W=2.5~2.0m]

△ツカ#0.35

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|------|--------------|
| 切土 | =洗起基礎N27*\$M\$ | m3 | =Y9 | =O9*Y9 |
| 丸太敷設 | =G10 | 人 | =Y10 | =O10*Y10 |
| | | | =Y11 | =O11*Y11 |
| 直接工事費 | =G11 | 人 | | =SUM(R9,R11) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|------|---------------|
| 切土 | =洗起基礎N28*\$M\$ | m3 | =Y9 | =O15*Y15 |
| 丸太敷設 | =G16 | 人 | =Y10 | =O16*Y16 |
| | | | =Y17 | =O17*Y17 |
| 直接工事費 | =G17 | 人 | | =SUM(R15,R17) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|------|---------------|
| 切土 | =洗起基礎N29*\$M\$ | m3 | =Y9 | =O21*Y21 |
| 丸太敷設 | =G22 | 人 | =Y10 | =O22*Y22 |
| | | | =Y11 | =O23*Y23 |
| 直接工事費 | =G23 | 人 | | =SUM(R21,R23) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|------|---------------|
| 切土 | =洗起基礎N30*\$M\$ | m3 | =Y9 | =O27*Y27 |
| 丸太敷設 | =G28 | 人 | =Y10 | =O28*Y28 |
| | | | =Y11 | =O29*Y29 |
| 直接工事費 | =G29 | 人 | | =SUM(R27,R29) |

岩石・土砂割合 50 %

[W=2.5~2.0m]

△ツカ#0.35

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =O9 | m3 | =Y35 | =O40*Y40 |
| 丸太敷設 | =O10 | 人 | =Y10 | =O41*Y41 |
| | | | =Y11 | =O42*Y42 |
| 直接工事費 | =O11 | 人 | | =SUM(R40,R42) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =O15 | m3 | =Y40 | =O46*Y46 |
| 丸太敷設 | =O16 | 人 | =Y10 | =O47*Y47 |
| | | | =Y11 | =O48*Y48 |
| 直接工事費 | =O17 | 人 | | =SUM(R46,R48) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =O21 | m3 | =Y40 | =O52*Y52 |
| 丸太敷設 | =O22 | 人 | =Y10 | =O53*Y53 |
| | | | =Y11 | =O54*Y54 |
| 直接工事費 | =O23 | 人 | | =SUM(R52,R54) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =O27 | m3 | =Y40 | =O58*Y58 |
| 丸太敷設 | =O28 | 人 | =Y10 | =O59*Y59 |
| | | | =Y11 | =O60*Y60 |
| 直接工事費 | =O29 | 人 | | =SUM(R58,R60) |

【土工・掘削単価】

| | バケット | 一般 | 単価 |
|----|------|-----|----------|
| 掘削 | 0.35 | 税込み | =入力条件H36 |
| 掘削 | 0.35 | 抜き | =入力条件H28 |

※粘性・硬質土J

[W=2.0~1.5m]

△ツカ#0.35

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|------|--------------|
| 切土 | =洗起基礎O27*\$M\$ | m3 | =Y9 | =W9*Y9 |
| 丸太敷設 | =G10 | m3 | =Y10 | =W10*Y10 |
| | | | =Y11 | =W11*Y11 |
| 直接工事費 | =G11 | m3 | | =SUM(Z9,Z11) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|------|---------------|
| 切土 | =洗起基礎O28*\$M\$ | m3 | =Y9 | =W15*Y15 |
| 丸太敷設 | =G16 | m3 | =Y10 | =W16*Y16 |
| | | | =Y17 | =W17*Y17 |
| 直接工事費 | =G17 | m3 | | =SUM(Z15,Z17) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|------|---------------|
| 切土 | =洗起基礎O29*\$M\$ | m3 | =Y9 | =W21*Y21 |
| 丸太敷設 | =G22 | m3 | =Y10 | =W22*Y22 |
| | | | =Y11 | =W23*Y23 |
| 直接工事費 | =G23 | m3 | | =SUM(Z21,Z23) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|----------------|----|------|---------------|
| 切土 | =洗起基礎O30*\$M\$ | m3 | =Y9 | =W27*Y27 |
| 丸太敷設 | =G28 | m3 | =Y10 | =W28*Y28 |
| | | | =Y11 | =W29*Y29 |
| 直接工事費 | =G29 | m3 | | =SUM(Z27,Z29) |

[W=2.0~1.5m]

△ツカ#0.35

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =W9 | m3 | =Y40 | =W40*Y40 |
| 丸太敷設 | =W10 | m3 | =Y10 | =W41*Y41 |
| | | | =Y11 | =W42*Y42 |
| 直接工事費 | =W11 | m3 | | =SUM(Z40,Z42) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =W15 | m3 | =Y40 | =W46*Y46 |
| 丸太敷設 | =W16 | m3 | =Y10 | =W47*Y47 |
| | | | =Y11 | =W48*Y48 |
| 直接工事費 | =W17 | m3 | | =SUM(Z46,Z48) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =W21 | m3 | =Y40 | =W52*Y52 |
| 丸太敷設 | =W22 | m3 | =Y10 | =W53*Y53 |
| | | | =Y11 | =W54*Y54 |
| 直接工事費 | =W23 | m3 | | =SUM(Z52,Z54) |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-------|------|----|------|---------------|
| 切土 | =W27 | m3 | =Y40 | =W58*Y58 |
| 丸太敷設 | =W28 | m3 | =Y10 | =W59*Y59 |
| | | | =Y11 | =W60*Y60 |
| 直接工事費 | =W29 | m3 | | =SUM(Z58,Z60) |

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(本土補助)

| | |
|---------|------|
| 岩石・土砂割合 | 50 % |
|---------|------|

[土工・掘削単価]

| | | | |
|----|------|-----|-----|
| | バケツ | 補助 | 単価 |
| 掘削 | 0.35 | 税込み | 252 |
| 掘削 | 0.35 | 抜き | 247 |

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] **ハックル0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハックル0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハックル0.35**

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 1本 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.085 | m3 | 252 | 21 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | 人 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | 人 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 448 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 6本 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.42 | m3 | 252 | 106 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | 人 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | 人 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,663 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 16本 | | | | |
| 切土 掘削 | 1.12 | m3 | 252 | 282 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | 人 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | 人 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 7,101 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 63本 | | | | |
| 切土 掘削 | 4.2 | m3 | 252 | 1,058 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | 人 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | 人 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 27,909 |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.065 | m3 | 252 | 16 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | 人 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | 人 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 443 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.315 | m3 | 252 | 79 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | 人 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | 人 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,637 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.84 | m3 | 252 | 212 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | 人 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | 人 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 7,031 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 3.15 | m3 | 252 | 794 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | 人 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | 人 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 27,644 |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.055 | m3 | 252 | 14 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | m3 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | m3 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 440 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.27 | m3 | 252 | 68 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | m3 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | m3 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,625 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.72 | m3 | 252 | 181 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | m3 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | m3 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 7,001 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 2.7 | m3 | 252 | 680 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | m3 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | m3 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 27,531 |

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

| | |
|---------|------|
| 岩石・土砂割合 | 50 % |
|---------|------|

[W=3.0~2.5m] **ハックル0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハックル0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハックル0.35**

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 1本 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.085 | m3 | 247 | 21 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | 人 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | 人 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 447 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 6本 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.42 | m3 | 247 | 104 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | 人 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | 人 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,661 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 16本 | | | | |
| 切土 掘削 | 1.12 | m3 | 247 | 277 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | 人 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | 人 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 7,096 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 63本 | | | | |
| 切土 掘削 | 4.2 | m3 | 247 | 1,037 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | 人 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | 人 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 27,888 |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.065 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | 人 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | 人 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 426 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.315 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | 人 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | 人 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,557 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.84 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | 人 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | 人 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 6,819 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 3.15 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | 人 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | 人 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 26,851 |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.055 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | m3 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | m3 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 426 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.27 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | m3 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | m3 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,557 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.72 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | m3 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | m3 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 6,819 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 2.7 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | m3 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | m3 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 26,851 |

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(離島一般)

| | |
|---------|------|
| 岩石・土砂割合 | 50 % |
|---------|------|

[土工・掘削単価]

| | | | |
|----|------|-----|-----|
| | バケツ | 一般 | 単価 |
| 掘削 | 0.35 | 税込み | 315 |
| 掘削 | 0.35 | 抜き | 310 |

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハツクホウ0.35**

| [~0.1] | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|----------|-------|-----|
| 丸太 1本 | 切土 掘削 | 0.085 m3 | 315 | 27 |
| | 丸太敷設 世話役 | 0.004 人 | 23300 | 93 |
| | 普通作 | 0.018 人 | 18500 | 333 |
| | 直接工事費 | | | 453 |

| [0.1~0.5] | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|----------|---------|-------|-------|
| 丸太 6本 | 切土 掘削 | 0.42 m3 | 315 | 132 |
| | 丸太敷設 世話役 | 0.024 人 | 23300 | 559 |
| | 普通作 | 0.108 人 | 18500 | 1,998 |
| | 直接工事費 | | | 2,690 |

| [0.5~1] | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---------|----------|---------|-------|-------|
| 丸太 16本 | 切土 掘削 | 1.12 m3 | 315 | 353 |
| | 丸太敷設 世話役 | 0.064 人 | 23300 | 1,491 |
| | 普通作 | 0.288 人 | 18500 | 5,328 |
| | 直接工事費 | | | 7,172 |

| [1~] | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|--------|----------|---------|-------|--------|
| 丸太 63本 | 切土 掘削 | 4.2 m3 | 315 | 1,323 |
| | 丸太敷設 世話役 | 0.252 人 | 23300 | 5,872 |
| | 普通作 | 1.134 人 | 18500 | 20,979 |
| | 直接工事費 | | | 28,174 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|-----|
| 切土 掘削 | 0.065 m3 | 315 | 20 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 人 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 人 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | 447 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|-------|
| 切土 掘削 | 0.315 m3 | 315 | 99 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 人 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 人 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | 2,656 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|---------|-------|-------|
| 切土 掘削 | 0.84 m3 | 315 | 265 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 人 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 人 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | 7,084 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|---------|-------|--------|
| 切土 掘削 | 3.15 m3 | 315 | 992 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 人 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 人 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | 27,843 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|-----|
| 切土 掘削 | 0.055 m3 | 315 | 17 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 m3 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 m3 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | 444 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|-------|
| 切土 掘削 | 0.27 m3 | 315 | 85 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 m3 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 m3 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | 2,642 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|-------|
| 切土 掘削 | 0.72 m3 | 315 | 227 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 m3 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 m3 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | 7,046 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|--------|
| 切土 掘削 | 2.7 m3 | 315 | 851 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 m3 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 m3 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | 27,701 |

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

| | |
|---------|------|
| 岩石・土砂割合 | 50 % |
|---------|------|

[W=3.0~2.5m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハツクホウ0.35**

| [~0.1] | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|----------|-------|-----|
| 丸太 1本 | 切土 掘削 | 0.085 m3 | 310 | 26 |
| | 丸太敷設 世話役 | 0.004 人 | 23300 | 93 |
| | 普通作 | 0.018 人 | 18500 | 333 |
| | 直接工事費 | | | 453 |

| [0.1~0.5] | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|----------|---------|-------|-------|
| 丸太 6本 | 切土 掘削 | 0.42 m3 | 310 | 130 |
| | 丸太敷設 世話役 | 0.024 人 | 23300 | 559 |
| | 普通作 | 0.108 人 | 18500 | 1,998 |
| | 直接工事費 | | | 2,687 |

| [0.5~1] | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---------|----------|---------|-------|-------|
| 丸太 16本 | 切土 掘削 | 1.12 m3 | 310 | 347 |
| | 丸太敷設 世話役 | 0.064 人 | 23300 | 1,491 |
| | 普通作 | 0.288 人 | 18500 | 5,328 |
| | 直接工事費 | | | 7,166 |

| [1~] | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|--------|----------|---------|-------|--------|
| 丸太 63本 | 切土 掘削 | 4.2 m3 | 310 | 1,302 |
| | 丸太敷設 世話役 | 0.252 人 | 23300 | 5,872 |
| | 普通作 | 1.134 人 | 18500 | 20,979 |
| | 直接工事費 | | | 28,153 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|-----|
| 切土 掘削 | 0.065 m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 人 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 人 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | 426 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|-------|
| 切土 掘削 | 0.315 m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 人 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 人 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | 2,557 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|---------|-------|-------|
| 切土 掘削 | 0.84 m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 人 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 人 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | 6,819 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|---------|-------|--------|
| 切土 掘削 | 3.15 m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 人 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 人 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | 26,851 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|-----|
| 切土 掘削 | 0.055 m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 m3 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 m3 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | 426 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|-------|
| 切土 掘削 | 0.27 m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 m3 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 m3 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | 2,557 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|-------|
| 切土 掘削 | 0.72 m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 m3 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 m3 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | 6,819 |

| 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|----------|----------|-------|--------|
| 切土 掘削 | 2.7 m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 m3 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 m3 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | 26,851 |

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(離島補助)

| | |
|---------|-----|
| 岩石・土砂割合 | 50% |
|---------|-----|

[土工・掘削単価]

| | | | |
|----|------|-----|-----|
| | バケツ | 補助 | 単価 |
| 掘削 | 0.35 | 税込み | 260 |
| 掘削 | 0.35 | 抜き | 254 |

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハツクホウ0.35**

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 1本 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.085 | m3 | 260 | 22 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | 人 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | 人 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 448 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 6本 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.42 | m3 | 260 | 109 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | 人 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | 人 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,666 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 16本 | | | | |
| 切土 掘削 | 1.12 | m3 | 260 | 291 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | 人 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | 人 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 7,110 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 63本 | | | | |
| 切土 掘削 | 4.2 | m3 | 260 | 1,092 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | 人 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | 人 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 27,943 |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.065 | m3 | 260 | 17 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | 人 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | 人 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 443 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.315 | m3 | 260 | 82 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | 人 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | 人 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,639 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.84 | m3 | 260 | 218 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | 人 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | 人 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 7,038 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 3.15 | m3 | 260 | 819 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | 人 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | 人 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 27,670 |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.055 | m3 | 260 | 14 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | m3 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | m3 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 441 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.27 | m3 | 260 | 70 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | m3 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | m3 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,627 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.72 | m3 | 260 | 187 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | m3 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | m3 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 7,006 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 2.7 | m3 | 260 | 702 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | m3 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | m3 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 27,553 |

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

| | |
|---------|-----|
| 岩石・土砂割合 | 50% |
|---------|-----|

[W=3.0~2.5m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハツクホウ0.35**

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 1本 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.085 | m3 | 254 | 22 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | 人 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | 人 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 448 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 6本 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.42 | m3 | 254 | 107 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | 人 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | 人 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,664 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 16本 | | | | |
| 切土 掘削 | 1.12 | m3 | 254 | 284 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | 人 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | 人 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 7,104 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 63本 | | | | |
| 切土 掘削 | 4.2 | m3 | 254 | 1,067 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | 人 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | 人 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 27,917 |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.065 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | 人 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | 人 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 426 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.315 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | 人 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | 人 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,557 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.84 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | 人 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | 人 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 6,819 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 3.15 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | 人 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | 人 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 26,851 |

| | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|-----------|-------|----|-------|--------|
| [~0.1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.055 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.004 | m3 | 23300 | 93 |
| 普通作 | 0.018 | m3 | 18500 | 333 |
| 直接工事費 | | | | 426 |
| [0.1~0.5] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.27 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.024 | m3 | 23300 | 559 |
| 普通作 | 0.108 | m3 | 18500 | 1,998 |
| 直接工事費 | | | | 2,557 |
| [0.5~1] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 0.72 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.064 | m3 | 23300 | 1,491 |
| 普通作 | 0.288 | m3 | 18500 | 5,328 |
| 直接工事費 | | | | 6,819 |
| [1~] | | | | |
| 丸太 | | | | |
| 切土 掘削 | 2.7 | m3 | 0 | 0 |
| 丸太敷設 世話役 | 0.252 | m3 | 23300 | 5,872 |
| 普通作 | 1.134 | m3 | 18500 | 20,979 |
| 直接工事費 | | | | 26,851 |