

島根県森林作業道単価表

森林作業道積算用単価

共通(資材税抜・税込)

令和7年11月1日以降適用

島根県農林水産部林業課・森林整備課

令和7年度 森林作業道単価表 積算用単価

【本土・離島共通】

○丸太組工単価

単位：円

区分	名称	種別		単位	本土	離島		
税抜	一般	路肩	1 桁のみ	m	140	140		
			1 段	m	1,058	1,058		
			2 段	m	1,750	1,753		
			3 段	m	2,443	2,447		
			4 段	m	3,160	3,166		
			5 段	m	3,888	3,897		
			6 段	m	4,618	4,629		
		土留	1 段	m	1,330	1,330		
			2 段	m	2,836	2,836		
			3 段	m	5,042	5,042		
			4 段	m	7,657	7,657		
			補助	路肩	1 桁のみ	m	140	140
					1 段	m	1,050	1,051
					2 段	m	1,730	1,733
	3 段	m			2,407	2,412		
	4 段	m			3,105	3,112		
	5 段	m			3,812	3,823		
	6 段	m		4,520	4,533			
	土留	1 段		m	1,330	1,330		
		2 段	m	2,836	2,836			
	資材税込	一般	路肩	1 桁のみ	m	140	140	
				1 段	m	1,058	1,059	
2 段				m	1,752	1,755		
3 段				m	2,446	2,451		
4 段				m	3,165	3,173		
5 段				m	3,896	3,906		
6 段				m	4,627	4,641		
土留			1 段	m	1,330	1,330		
			2 段	m	2,836	2,836		
			3 段	m	5,042	5,042		
			4 段	m	7,657	7,657		
			補助	路肩	1 桁のみ	m	140	140
					1 段	m	1,050	1,051
					2 段	m	1,732	1,735
3 段		m			2,410	2,415		
4 段		m			3,110	3,118		
5 段		m			3,820	3,830		
6 段		m		4,529	4,543			
土留		1 段		m	1,330	1,330		
		2 段	m	2,836	2,836			
3 段		m	5,042	5,042				
		4 段	m	7,657	7,657			

○洗越工単価(1箇所当たり)


単位：円

区分		断面積（山側） m2	3.0m未満	
			本土	離島
税抜	一般	0. 1 未満	469	469
		0. 1 以上 0. 5 未満	2,785	2,787
		0. 5 以上 1 未満	7,426	7,432
		1 以上	29,173	29,198
	補助	0. 1 未満	465	465
		0. 1 以上 0. 5 未満	2,764	2,767
		0. 5 以上 1 未満	7,370	7,377
		1 以上	28,963	28,993
税込	一般	0. 1 未満	469	470
		0. 1 以上 0. 5 未満	2,787	2,790
		0. 5 以上 1 未満	7,431	7,439
		1 以上	29,194	29,224
	補助	0. 1 未満	465	466
		0. 1 以上 0. 5 未満	2,766	2,769
		0. 5 以上 1 未満	7,375	7,383
		1 以上	28,984	29,014


※洗越作設のため掘削-盛土した山側からの断面積と、幅員により単価を決定する。

※丸太組形状であれば、丸太組単価による計上でも可(ただし洗越単価、丸太組工単価の重複は不)


〔標準断面図〕
作業路簡易積算用

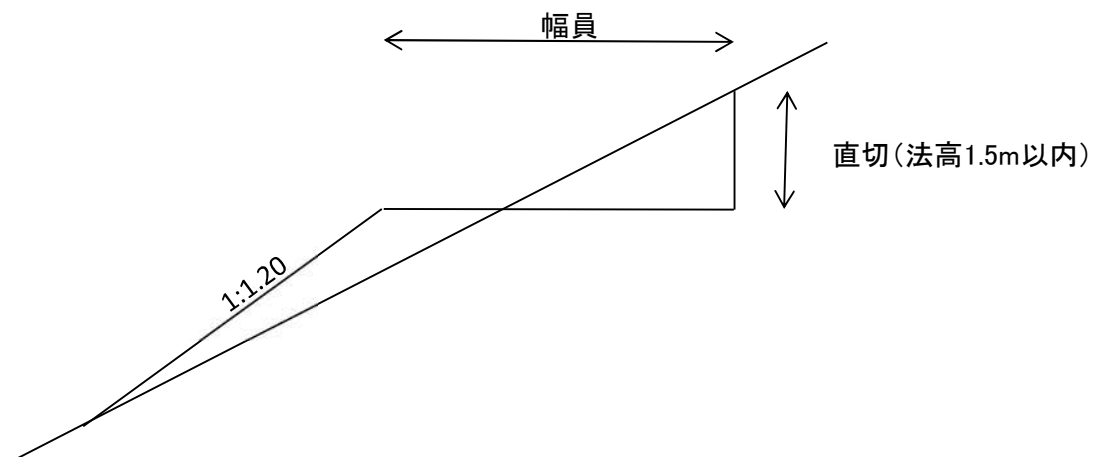

〔洗越イメージ図〕


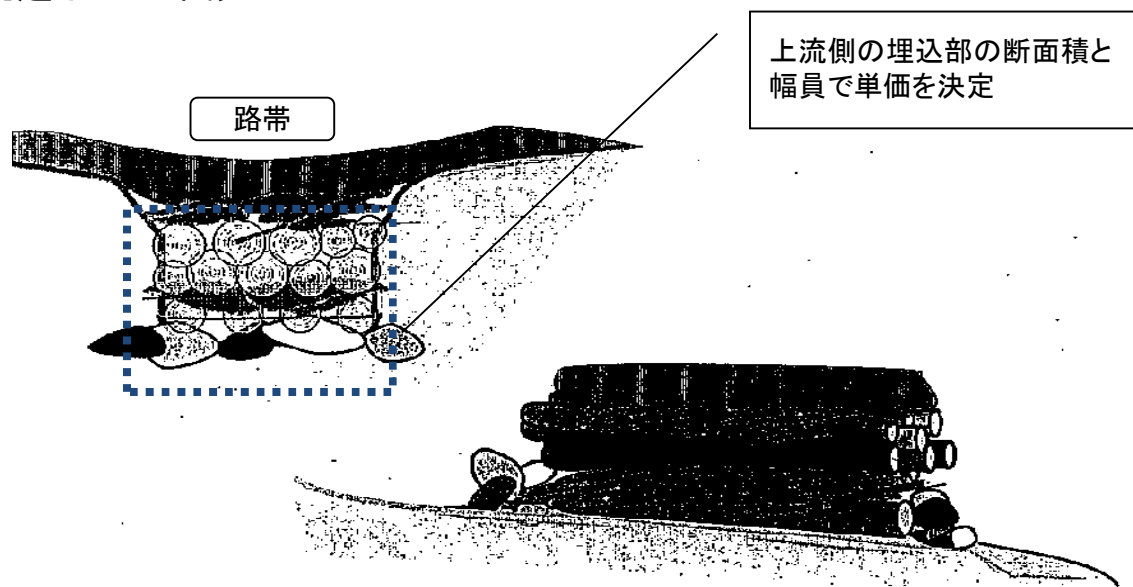


〔木製横断溝断面図〕

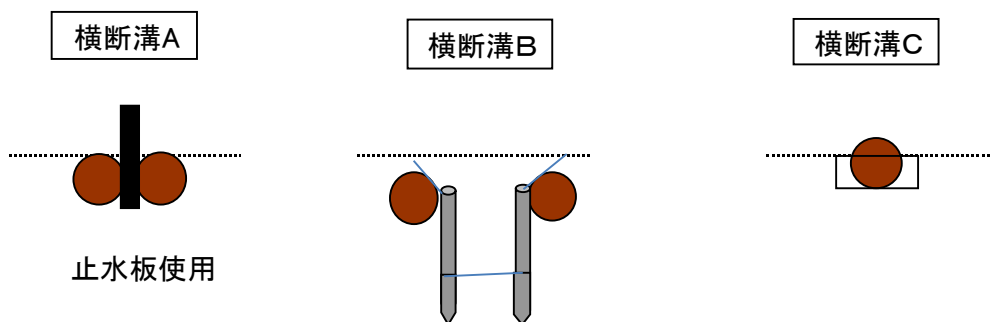



〔丸太組工標準図〕

路肩1桁





(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	3.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	0	本	

路肩1段





(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	6.7	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	10	本	

路肩2段





(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	

路肩3段

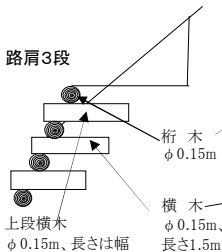



(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	13.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	30	本	

土留1段



(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	6.7	本	
横木	φ0.15m、長さ1.0m程度	10	本	

土留2段




(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	13.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.0m程度	20	本	

注) 路肩の最上段の横木の長さは幅員を考慮し長めのものを使用。
丸太は番線、鉄筋、釘のいずれかで固定すること。



〔参考〕丸太組固定方法

〔番線による固定〕



(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	
鉄線	#10	30	箇所	

〔釘、鉄筋等による固定〕



(10m当たり)				
材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	
鉄筋等	L=0.4m	40	本	

■ 丸太組工積算基礎

資材数量


区分	段数	桁丸太		最上段横木		横木		10m当たり	
		本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)
路肩	1桁のみ	3.3	0.224					3.3	0.22
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.80
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.36
	3段	13.3	0.904			30.0	1.020	43.3	1.92
	4段	16.7	1.136			40.0	1.360	56.7	2.50
	5段	20.0	1.360			50.0	1.700	70.0	3.06
土留	6段	23.3	1.584			60.0	2.040	83.3	3.62
	1段	6.7	0.456			10.0	0.220	16.7	0.69
	2段	10.0	0.680			20.0	0.460	30.0	1.14
	3段	13.3	0.904			30.0	0.690	43.3	1.59
	4段	16.7	1.136			40.0	0.920	56.7	2.06

1桁のみ
木製構造物パーツ化歩掛
人力敷丸太敷設歩掛使用
世話役0.04、普通作0.18

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力横木組立歩掛使用
世話役0.06、普通作0.29

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力控え木配置歩掛使用
世話役0.02、普通作0.06

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力鉄線緊束歩掛使用
世話役0.16、普通作0.77



区分	段数	番線		鉄筋等		桁丸太(人)		横木(人)		緊結(人)		土工(m3)
		箇所数	箇所数			世話役	普通	世話役	普通	世話役	普通	掘削
路肩	1桁のみ					0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1段	20.0	20.0			0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	1.60
	2段	30.0	40.0			0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	4.00
	3段	40.0	60.0			0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	7.20
	4段	50.0	80.0			0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	11.00
	5段	60.0	100.0			0.12	0.58	0.10	0.30	0.10	0.46	15.20
土留	6段	70.0	120.0			0.14	0.68	0.12	0.36	0.11	0.54	19.60
	1段	20.0	20.0			0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	0.40
	2段	30.0	40.0			0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	1.50
	3段	40.0	60.0			0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	3.50
	4段	50.0	80.0			0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	6.00

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0～4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

先に掘削したものを手前の表込に落とすため、
丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の
計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

桁丸太	末口	15cm	長さ	3.00m	材積	0.068m3
横木 最上段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 中段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 法留工	末口	15cm	長さ	1.00m	材積	0.023m3

幅員の違いによる区分はしない。
単価作成上は1.50mとするが、実施では最上
段の控木を幅員の長さに合わせるのが路面
が安定する…。

【土工:掘削単価】				税抜き	
バックホウ0.35(土砂)				単価	単価
区分	単価	区分	単価		
本土:一般	310	離島:一般	316		
本土:補助	260	離島:補助	267		

人力床堀 8064 3.9 人/10m3
S0002 による。

1)公共工事単価

作業員	世話役	24200
	特殊運転	22800
	普通作業	19200

1桁のみ 単価表

〔本土：一般〕

路肩 1段 車

〔本土：一般〕

路肩 2段 車

〔本土：一般〕

路肩 3段 単

2017-12-1

1桁のみ 単価表

〔本土：補助〕

路肩 1段 上

〔本土：補助〕

路肩 2段 上

〔本土：補助〕

路肩 3段 上

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	24,200	1,936		0.06人/10本
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,200	7,488		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,424	94		
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.02人/10本
	普通作業員	40.0 本	0.18	人	19,200	3,456		0.08人/10本
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	24,200	1,452		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,200	5,952		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,404	370		
	土工					0		
	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	260	1,872		
合 計						24,072		
	m当たり					2,407		

〔本土：一般〕

土留 1段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0		
	世話役	6.7 本	0.04	人	24,200	968		0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,200	3,648		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,616	46		
	世話役	10.0 本	0.02	人	24,200	484		0.02人/10本
横木組立	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,200	1,152		0.06人/10本
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	24,200	726		0.16人/100箇所
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,200	2,880		0.77人/100箇所
鉄線緊結	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,606	180		
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	8,064	3,225	人力
合 計	m当たり					13,309		
						1,330		

〔本土：一般〕

土留 2段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0		
	世話役	10.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,200	5,568		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,020	70		
	世話役	20.0 本	0.04	人	24,200	968		0.02人/10本
横木組立	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,200	2,304		0.06人/10本
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	24,200	1,210		0.16人/100箇所
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,200	4,416		0.77人/100箇所
鉄線緊結	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,626	281		
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	8,064	12,096	人力
合 計	m当たり					28,365		
						2,836		

〔本土：一般〕

土留 3段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0		
	世話役	13.3 本	0.08	人	24,200	1,936		0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,200	7,488		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,424	94		
	世話役	30.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.02人/10本
横木組立	普通作業員	30.0 本	0.18	人	19,200	3,456		0.06人/10本
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	24,200	1,452		0.16人/100箇所
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,200	5,952		0.77人/100箇所
鉄線緊結	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,404	370		
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	8,064	28,224	人力
合 計	m当たり					50,424		
						5,042		

〔本土：一般〕

土留 4段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0		
	世話役	16.7 本	0.10	人	24,200	2,420		0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,200	9,216		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	11,636	116		
	世話役	40.0 本	0.08	人	24,200	1,936		0.02人/10本
横木組立	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,200	4,608		0.06人/10本
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	24,200	1,936		0.16人/100箇所
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,200	7,488		0.77人/100箇所
鉄線緊結	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,424	471		
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	8,064	48,384	人力
合 計	m当たり					76,575		
						7,657		

〔本土：補助〕

土留 1段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0		
	世話役	6.7 本	0.04	人	24,200	968		0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,200	3,648		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,616	46		
	世話役	10.0 本	0.02	人	24,200	484		0.02人/10本
横木組立	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,200	1,152		0.06人/10本
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	24,200	726		0.16人/100箇所
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,200	2,880		0.77人/100箇所
鉄線緊結	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,606	180		
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	8,064	3,225	人力
合 計	m当たり					13,309		
						1,330		

〔本土：補助〕

土留 2段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0		
	世話役	10.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,200	5,568		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,020	70		
	世話役	20.0 本	0.04	人	24,200	968		0.02人/10本
横木組立	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,200	2,304		0.06人/10本
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	24,200	1,210		0.16人/100箇所
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,200	4,416		0.77人/100箇所
鉄線緊結	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,626	281		
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	8,064	12,096	人力
合 計	m当たり					28,365		
						2,836		

〔本土：補助〕

土留 3段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0		
	世話役	13.3 本	0.08	人	24,200	1,936		0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,200	7,488		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,424	94		
	世話役	30.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.02人/10本
横木組立	普通作業員	30.0 本	0.18	人	19,200	3,456		0.06人/10本
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	24,200	1,452		0.16人/100箇所
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,200	5,952		0.77人/100箇所
鉄線緊結	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,404	370		
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	8,064	28,224	人力
合 計	m当たり					50,424		
						5,042		

〔本土：補助〕

土留 4段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0		
	世話役	16.7 本	0.10	人	24,200	2,420		0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,200	9,216		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	11,636	116		
	世話役	40.0 本	0.08	人	24,200	1,936		0.02人/10本
横木組立	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,200	4,608		0.06人/10本
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	24,200	1,936		0.16人/100箇所
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,200	7,488		0.77人/100箇所
鉄線緊結	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,424	471		
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	8,064	48,384	人力
合 計	m当たり					76,575		
						7,657		

〔離島:一般〕

1桁のみ 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	24,200	242		0.04人/10本
	普通作業	3.3 本	0.06	人	19,200	1,152		0.18人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	1,394	13		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	24,200	0		0.02人/10本
	普通作業	0 本	0.00	人	19,200	0		0.06人/10本
	世話役	0.00 箇所	0.00	人	24,200	0		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	19,200	0		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0		
	土工					0		
合 計						1,407		
	m当たり					1407		

〔離島:一般〕

路肩 1段 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	24,200	968		0.06人/10本
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,200	3,648		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	4,616	46		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	24,200	484		0.02人/10本
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,200	1,152		0.06人/10本
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	24,200	726		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,200	2,880		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,606	180		
	土工					0		
合 計	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	316	505		
						10,589		
m当たり						1,058		

〔離島:一般〕

路肩 2段 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.06人/10本
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,200	5,568		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	7,020	70		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	24,200	968		0.02人/10本
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,200	2,304		0.06人/10本
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	24,200	1,210		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,200	4,416		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,626	281		
	土工					0		
合 計	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	316	1,264		
						17,533		
m当たり						1,753		

〔離島:一般〕

路肩 3段 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	24,200	1,936		0.06人/10本
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,200	7,488		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	9,424	94		
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.18	人	19,200	3,456		0.06人/10本
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	24,200	1,452		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,200	5,952		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,404	370		
	土工					0		
合 計	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	316	2,275		
						24,475		
m当たり						2,447		

〔離島:補助〕

1桁のみ 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	24,200	242		0.04人/10本
	普通作業	3.3 本	0.06	人	19,200	1,152		0.18人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	1,394	13		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	24,200	0		0.02人/10本
	普通作業	0 本	0.00	人	19,200	0		0.06人/10本
	世話役	0.00 箇所	0.00	人	24,200	0		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	19,200	0		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0		
	土工					0		
合 計						1,407		
	m当たり					140		

〔離島:補助〕

路肩 1段 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	24,200	968		0.06人/10本
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,200	3,648		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	4,616	46		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	24,200	484		0.02人/10本
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,200	1,152		0.06人/10本
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	24,200	726		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,200	2,880		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,606	180		
	土工					0		
合 計	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	267	427		
						10,511		
m当たり						1,051		

〔離島:補助〕

路肩 2段 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.06人/10本
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,200	5,568		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	7,020	70		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	24,200	968		0.02人/10本
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,200	2,304		0.06人/10本
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	24,200	1,210		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,200	4,416		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,626	281		
	土工					0		
合 計	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	267	1,068		
						17,337		
m当たり						1,733		

〔離島:補助〕

路肩 3段 単価表

区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	24,200	1,936		0.06人/10本
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,200	7,488		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー等	1.00	%	9,424	94		
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.18	人	19,200	3,456		0.06人/10本
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	24,200	1,452		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,200	5,952		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,404	370		
	土工					0		
合 計	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	267	1,922		
						24,122		
m当たり						2,412		

〔離島：一般〕

路肩 4段 単価表								10.0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m ³		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m ³		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m ³		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	24,200	2,420		0.06人/10本
	普通作業	16.7 本	0.48	人	19,200	9,216		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	11,636	116		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	24,200	1,936		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19,200	4,608		0.06人/10本
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	24,200	1,936		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19,200	7,488		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	9,424	471		
						0		
土工	掘削	地山 1.10m ²	11.00	m ³	316	3,476		
合 計						31,667		
	m当たり						3,166	

〔離島：一般〕

路肩 5段 単価表							10.0m当たり	
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
	世話役	20.0 本	0.12	人	24,200	2,904		0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業	20.0 本	0.58	人	19,200	11,136		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,040	140		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	24,200	2,420		0.02人/10本
	普通作業	50.0 本	0.30	人	19,200	5,760		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	24,200	2,420		0.16人/100箇所
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	19,200	8,832		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	11,252	562		
	土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	316	4,803	
合 計						38,977		
	m当たり						3,897	

〔離島：一般〕

格別 6段 単価表									10.0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m ³		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m ³		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m ³		0			
	世話役	23.3 本	0.14	人	24,200	3,388	協P6	0.06人/10本	
桁丸太組立	普通作業	23.3 本	0.68	人	19,200	13,056	協P6	0.29人/10本	
	諸経費	チェーン等	1.00	%	16,444	164			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	24,200	2,904	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	19,200	6,912	協P6	0.06人/10本	
	世話役	70.00 箇所	0.11	人	24,200	2,662	協P6	0.16人/100箇所	
鉄線緊結	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	19,200	10,368	協P6	0.77人/100箇所	
	諸経費	なまし鉄線 #10	5.00	%	13,030	651			
土工	掘削	地山 1.96m ²	19.60	m ³	316	6,193			
合 計						46,298			
	m当たり					4,629			

〔離島：補助〕

路肩 4段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0		
	桁丸太組立	世話役 16.7 本	0.10	人	24.200	2,420		0.06人/10本
横木組立	普通作業	16.7 本	0.48	人	19.200	9,216		0.29人/10本
	諸雑費	チェーンソー	1.00	%	11,636	116		
	世話役	40.0 本	0.08	人	24.200	1,936		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19.200	4,608		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	24.200	1,936		0.16人/100箇所
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19.200	7,488		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	9,424	471		
	土工					0		
合 計	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	267	2,937		
	m当たり					31,128		
						3,112		

〔離島：補助〕

路肩 5段 単価表								
							10. 0m当たり	
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
本 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	24,200	2,904		0.06人/10本
	普通作業	20.0 本	0.58	人	19,200	11,136		0.29人/10本
	諸経費	チェーンソー	1.00	%	14,040	140		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	24,200	2,420		0.02人/10本
	普通作業	50.0 本	0.30	人	19,200	5,760		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	24,200	2,420		0.16人/100箇所
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	19,200	8,832		0.77人/100箇所
	諸経費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,252	562		
土工						0		
	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	267	4,058		
合 計						38,232		
	m当たり					3.823		

〔離島：補助〕

表 別 表 10. 0m 当り								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m ³		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m ³		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m ³		0		
	世話役	23.3 本	0.14	人	24.200	3,388	協P6	0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業	23.3 本	0.68	人	19.200	13,056	協P6	0.29人/10本
	諸経費	チェーンソー	1.00	%	16,444	164		
	世話役	60.0 本	0.12	人	24.200	2,904	協P6	0.02人/10本
横木組立	普通作業	60.0 本	0.36	人	19.200	6,912	協P6	0.06人/10本
	世話役	70.00 箇所	0.11	人	24.200	2,662	協P6	0.16人/100箇所
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	19.200	10,368	協P6	0.77人/100箇所
鉄線繫結	諸経費	なまし鉄線 #10	5.00	%	13,030	651		
	世話役					0		
土工	掘削	地山 1.96m ²	19.60	m ³	267	5,233		
	合 計					45,338		
m当り						4,533		

■ 丸太組工積算基礎

資材数量

区分	段数	桁丸太		最上段横木		横木		計	
		本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)
路肩	1桁のみ	3.3	0.224					3.3	0.22
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.80
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.36
	3段	13.3	0.904			30.0	1.020	43.3	1.92
	4段	16.7	1.136			40.0	1.360	56.7	2.50
	5段	20.0	1.360			50.0	1.700	70.0	3.06
土留	6段	23.3	1.584			60.0	2.040	83.3	3.62
	1段	6.7	0.456			10.0	0.220	16.7	0.69
	2段	10.0	0.680			20.0	0.460	30.0	1.14
	3段	13.3	0.904			30.0	0.690	43.3	1.59
	4段	16.7	1.136			40.0	0.920	56.7	2.06

1桁のみ
木製構造物パーツ化歩掛
人力敷丸太敷設歩掛使用
世話役0.04、普通作0.18

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力横木組立歩掛使用
世話役0.06、普通作0.29

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力控え木配置歩掛使用
世話役0.02、普通作0.06

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力鉄線緊束歩掛使用
世話役0.16、普通作0.77

区分	段数	番線			桁丸太(人)		横木(人)		緊結(人)		土工(m3)
		箇所数	箇所数		世話役	普通	世話役	普通	世話役	普通	掘削
路肩	1桁のみ				0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1段	20.0	20.0		0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	1.60
	2段	30.0	40.0		0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	4.00
	3段	40.0	60.0		0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	7.20
	4段	50.0	80.0		0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	11.00
	5段	60.0	100.0		0.12	0.58	0.10	0.30	0.10	0.46	15.20
土留	6段	70.0	120.0		0.14	0.68	0.12	0.36	0.11	0.54	19.60
	1段	20.0	20.0		0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	0.40
	2段	30.0	40.0		0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	1.50
	3段	40.0	60.0		0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	3.50
	4段	50.0	80.0		0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	6.00

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0～4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

先に掘削したものを手前の裏込に落とすため、
丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の
計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

桁丸太	末口	15cm	長さ	3.00m	材積	0.068m3
横木 最上段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 中段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 法留工	末口	15cm	長さ	1.00m	材積	0.023m3

幅員の違いによる区分はしない。
単価作成上は1.50mとするが、実施では最上
段の控木を幅員の長さに合わせるのが路面
が安定する…。

〔土工：掘削単価〕			
バックホウ0.35(土砂)			
税込み		税込み	
区分	単価	区分	単価
本土：一般	315	離島：一般	322
本土：補助	265	離島：補助	272

人力床廻 8,064 3.9 人/10m3
S0002 による。

1) 公共工事単価

作業員	世話役	24,200
	特殊運転	22,800
	普通作業	19,200

主計 1段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	24,200	968		0.06人/10本
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,200	3,648		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,616	46		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	24,200	484		0.02人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,200	1,152		0.06人/10本
	諸雑費							
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	24,200	726		0.16人/100箇所
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,200	2,880		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	3,606	180		
土工						0		
	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	8,064	3,225		人力
合 計						13,309		
	m当たり						1,330	

土留 2段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.88	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.06人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,200	5,568		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		7,020	70	
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	24,200	968		0.02人/10本
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,200	2,304		0.06人/10本
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	24,200	1,210		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,200	4,416		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%		5,626	281	
				m3		0		
土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	8,064	12,096		人力
	合 計					28,365		
m当たり						2,836		

主留 3段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0		
	世話役	13.3 本	0.08	人	24,200	1,936		0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,200	7,488		0.29人/10本
	諸雑費	フェーン等	1.00	%	9,424	94		
	世話役	30.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.02人/10本
横木組立	普通作業員	30.0 本	0.18	人	19,200	3,456		0.06人/10本
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	24,200	1,452		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,200	5,952		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,404	370		
	世話役					0		
土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	8,064	28,224		人力
	合 計					50,424		
m当たり						5,042		

主 要 4 段 単価表								10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ30m	1.14	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ10m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ10m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.92	人	24,200	2,420		0.06人/10本
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,200	9,216		0.29人/10本
横木組立	諸雑費	チェーン等	1.00	%	11,636	116		
	世話役	40.0 本	0.08	人	24,200	1,936		0.02人/10本
鉄線架結	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,200	4,608		0.06人/10本
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	24,200	1,936		0.16人/100箇所
土工	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,200	7,488		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまじ鉄線#10	5.00	%	9,424	471		
合 計						0		
	m当たり	掘削 地山 0.60m2	6.00	m3	8,064	48,384		人力
						76,575		
						7,657		

土留 1段 単価表								10. 0m 当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	24,200	968		0.06人/10本
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	19,200	3,648		0.29人/10本
	諸雑費	フェンソー等	1.00	%	4,616	46		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	24,200	484		0.02人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	19,200	1,152		0.06人/10本
	世話役	20.00 箇所	0.03	人	24,200	726		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	19,200	2,880		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,606	180		
						0		
土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	8,064	3,225		人力
	合 計					13,309		
m当たり						1,330		

土留 2段 単価表								10.0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.06人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	19,200	5,568		0.29人/10本
	諸雑費	フェンソー等	1.00	%	7,020	70		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	24,200	968		0.02人/10本
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	19,200	2,304		0.06人/10本
	世話役	30.00 箇所	0.05	人	24,200	1,210		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	19,200	4,416		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,626	281		
				m3		0		
土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	8,064	12,096		人力
	合 計					28,365		
m当たり						2,836		

土留 3段 単価表								10.0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m ³		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m ³		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m ³		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	24,200	1,936		0.06人/10本
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	19,200	7,488		0.29人/10本
	諸雑費	フェンソー等	1.00	%	9,424	94		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.02人/10本
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	19,200	3,456		0.06人/10本
	世話役	40.00 箇所	0.06	人	24,200	1,452		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	19,200	5,952		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,404	370		
						0		
土工	掘削費	地山 0.35m ²	3.50	m ³	8,064	28,224		人力
						50,424		
合 計	m当たり					5,042		

主留 4段 単価表								10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	24,200	2,420		0.06人/10本
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	19,200	9,216		0.29人/10本
	諸雑費	フェンソー等	1.00	%	11,636	116		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	24,200	1,936		0.02人/10本
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	19,200	4,608		0.06人/10本
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	24,200	1,936		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	19,200	7,488		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,424	471		
						0		
土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	8,064	48,384		人力
	合 計					76,575		
m当たり						7,657		

〔離島：一般〕

1桁のみ 単価表

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	24,200	242		0.04人/10本
	普通作業	3.3 本	0.06	人	19,200	1,152		0.18人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,394	13		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	24,200	0		0.02人/10本
	普通作業	0 本	0.00	人	19,200	0		0.06人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,394	13		
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	24,200	0		0.16人/100箇所
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	19,200	0		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0		
土工	掘削	地山	0.16m2	m3	322	515		
	合 計					1,407		
	m当たり					140		

〔離島：一般〕

路肩 1段 単価表

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	24,200	968		0.06人/10本
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,200	3,648		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,616	46		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	24,200	484		0.02人/10本
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,200	1,152		0.06人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,616	46		
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	24,200	726		0.16人/100箇所
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,200	2,880		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,606	180		
土工	掘削	地山	0.16m2	m3	322	515		
	合 計					10,599		
	m当たり					1,059		

〔離島：一般〕

路肩 2段 単価表

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.06人/10本
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,200	5,568		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,020	70		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	24,200	968		0.02人/10本
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,200	2,304		0.06人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,020	70		
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	24,200	1,210		0.16人/100箇所
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,200	4,416		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,626	281		
土工	掘削	地山	0.40m2	m3	322	1,288		
	合 計					17,557		
	m当たり					1,755		

〔離島：一般〕

路肩 3段 単価表

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	24,200	1,936		0.06人/10本
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,200	7,488		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,424	94		
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.18	人	19,200	3,456		0.06人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,424	94		
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	24,200	1,452		0.16人/100箇所
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,200	5,952		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,404	370		
土工	掘削	地山	0.72m2	m3	322	2,318		
	合 計					24,518		
	m当たり					2,451		

〔離島：補助〕

1桁のみ 単価表

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	24,200	242		0.04人/10本
	普通作業	3.3 本	0.06	人	19,200	1,152		0.18人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,394	13		
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	24,200	0		0.02人/10本
	普通作業	0 本	0.00	人	19,200	0		0.06人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,394	13		
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	24,200	0		0.16人/100箇所
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	19,200	0		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0		
土工	掘削	地山	0.16m2	m3	322	515		
	合 計					1,407		
	m当たり					140		

〔離島：補助〕

路肩 1段 単価表

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	24,200	968		0.06人/10本
	普通作業	6.7 本	0.19	人	19,200	3,648		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,616	46		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	24,200	484		0.02人/10本
	普通作業	10.0 本	0.06	人	19,200	1,152		0.06人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,616	46		
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	24,200	726		0.16人/100箇所
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	19,200	2,880		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,606	180		
土工	掘削	地山	0.16m2	m3	322	515		
	合 計					10,519		
	m当たり					1,051		

〔離島：補助〕

路肩 2段 単価表

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.06人/10本
	普通作業	10.0 本	0.29	人	19,200	5,568		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,020	70		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	24,200	968		0.02人/10本
	普通作業	20.0 本	0.12	人	19,200	2,304		0.06人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	7,020	70		
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	24,200	1,210		0.16人/100箇所
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	19,200	4,416		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,626	281		
土工	掘削	地山	0.40m2	m3	322	1,288		
	合 計					17,357		
	m当たり					1,735		

〔離島：補助〕

路肩 3段 単価表

10. 0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	24,200	1,936		0.06人/10本
	普通作業	13.3 本	0.39	人	19,200	7,488		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,424	94		
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	24,200	1,452		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.18	人	19,200	3,456		0.06人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,424	94		
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	24,200	1,452		0.16人/100箇所
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	19,200	5,952		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,404	370		
土工	掘削	地山	0.72m2	m3	322	2,318		
	合 計					24,158		
	m当たり					2,415		

〔離島：一般〕

路肩 4段 単価表								10.0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0		
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	24,200	2,420		0.06人/10本
	普通作業	16.7 本	0.48	人	19,200	9,216		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	11,636	116		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	24,200	1,936		0.02人/10本
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19,200	4,608		0.06人/10本
	世話役	50.00 箇所	0.08	人	24,200	1,936		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19,200	7,488		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	9,424	471		
						0		
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	322	3,542		
合 計						31,733		
	m当たり						3,173	

〔離島：一般〕

路肩 5段 単価表								10.0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	24,200	2,904		0.06人/10本
	普通作業	20.0 本	0.58	人	19,200	11,136		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	14,040	140		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	24,200	2,420		0.02人/10本
	普通作業	50.0 本	0.30	人	19,200	5,760		0.06人/10本
	世話役	60.00 箇所	0.10	人	24,200	2,420		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	19,200	8,832		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	11,252	562		
						0		
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	322	4,894		
合 計						39,068		
	m当たり						3,906	

〔離島：一般〕

格別 6段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m ³		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m ³		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m ³		0		
	世話役	23.3 本	0.14	人	24,200	3,388	協P6	0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業	23.3 本	0.68	人	19,200	13,056	協P6	0.29人/10本
	諸経費	チェーンノ 費	1.00	%	16,444	164		
	世話役	60.0 本	0.12	人	24,200	2,904	協P6	0.02人/10本
横木組立	普通作業	60.0 本	0.36	人	19,200	6,912	協P6	0.06人/10本
	世話役	70.00 箇所	0.11	人	24,200	2,662	協P6	0.16人/100箇所
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	19,200	10,368	協P6	0.77人/100箇所
鉄線緊結	諸経費	なまし鉄線 #10	5.00	%	13,030	651		
	世話役					0		
	掘削	地山 1.96m ²	19.60	m ³	322	6,311		
土 工						46,416		
						4,641		
合 計	m当たり							

〔離島：補助〕

路肩 4段 単価表									10. 0m当たり
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	24.200	2,420		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	19.200	9,216		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーンソー	1.00	%	11,636	116			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	24.200	1,936		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	19.200	4,608		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	24.200	1,936		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	19.200	7,488		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線 #10	5.00	%	9,424	471			
						0			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	272	2,992			
合 計						31,183			
	m当たり						3,118		

〔離島：補助〕

路肩 5段 単価表								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
本 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0		
	世話役	20.0 本	0.12	人	24,200	2,904		0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業	20.0 本	0.58	人	19,200	11,136		0.29人/10本
	諸経費	チェーンソー	1.00	%	14,040	140		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	24,200	2,420		0.02人/10本
	普通作業	50.0 本	0.30	人	19,200	5,760		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	24,200	2,420		0.16人/100箇所
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	19,200	8,832		0.77人/100箇所
	諸経費	なまし鉄線#10	5.00	%	11,252	562		
土工						0		
	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	272	4,134		
合 計						38,308		
	m当たり					3,830		

〔離島：補助〕

表 別 表 10. 0m 当り								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m ³		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m ³		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m ³		0		
	世話役	23.3 本	0.14	人	24.200	3,388	協P6	0.06人/10本
桁丸太組立	普通作業	23.3 本	0.68	人	19.200	13,056	協P6	0.29人/10本
	諸経費	チェーン等	1.00	%	16,444	164		
	横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	24.200	2,904	協P6
横木組立	普通作業	60.0 本	0.36	人	19.200	6,912	協P6	0.06人/10本
	世話役	70.00 箇所	0.11	人	24.200	2,662	協P6	0.16人/100箇所
	鉄線繫結	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	19.200	10,368	協P6
鉄線繫結	諸経費	なまし鉄線 #10	5.00	%	13,030	651		
	土工					0		
		掘削	地山 1.96m ²	19.60	m ³	272	5,331	
合 計						45,436		
	m当り					4,543		

土留 1 段 単価表

〔離島：一般〕

土留 2段 単価表

〔離島：一般〕

土留 3段 単価表

【用途】：一般

土留 4段 単価表

土留 1 段 単価表

〔離島：補助〕

土留 2段 単価表


〔離島：補助〕

土留 3段 單価表

〔離島：補助〕

土留 4段 単価表

〔洗越工基礎〕

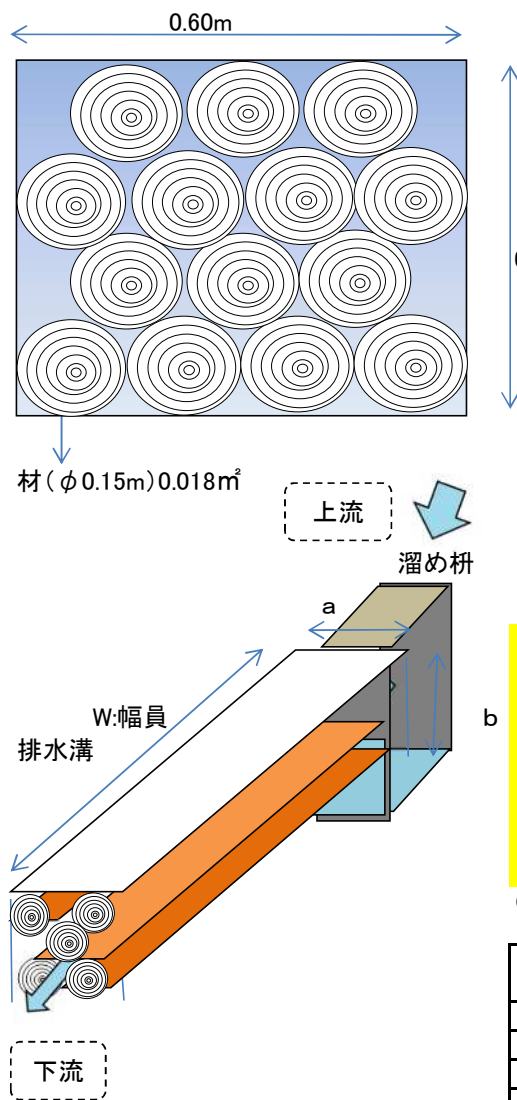

床堀断面積: $0.6 \times 0.55 = 0.33\text{m}^2$

木材断面積: $0.018 \times 14\text{本} = 0.252$ (76%)

孔隙面積: $0.33 - 0.25 = 0.08$ (24%)

洗越暗渠部が1m³だとすると…

0.5m³ (50%) が土砂等

0.38m³ ($0.5 \times 76\%$) が材

0.12m³ ($0.5 \times 24\%$) が孔隙

を標準として、積算

- ・路面の床堀はみない(常水があり路帯作設の前に洗越を作設)。
- ・丸太は、人力により敷設
- ・洗越作設に必要な土砂は、山側(呑口)の溜め枡を掘るのに発生する土砂を利用
- ・転圧は土工単価の盛土でみている。
- ・出来高において、山側の断面積($a \times b$)を計測し、幅員から単価を決定する。

・掘削を本土・離島・一般・補助で区分することは煩雑であり、また掘削量が少なく、単価にしめる割合も小さいことから本土、隠岐統一(平均)単価をもちいる(補助単価)。

		バケツ	本土・補助	離島・補助	採用単価
税込	掘削	0.45	265	272	268
税無	掘削	0.45	260	267	263

※「粘性、礫質土」

現在適用していない

○土量

		幅員				敷丸太 (本数)
区分 〔断面積〕		標準	3.0~2.5	2.5~2.0	2.0~1.5	
①	0.1以下	0.06	0.17	0.13	0.11	1
②	0.1~0.5	0.3	0.84	0.63	0.54	6
③	0.5~1	0.8	2.24	1.68	1.44	16
④	1以上	3	8.40	6.30	5.40	63

枝状、土砂、岩石(丸太以外の埋込材料)割合 断面 50 %

イメージ

a(幅)	b	a×b
0.3	0.2	0.06
0.8	0.4	0.32
1	0.8	0.8
3	1	3

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(本土一般)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0~2.5m]		ﾊﾞｯｸﾎﾙﾄﾞ0.35		施工マニュアルP499 人力敷丸太敷設歩掛	
	数量	単位	単価	金額	
[~0.1] 丸太 1本	切土 掘削	0.085	m3	315	27
	丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
	普通作	0.018	人	19200	346
	直接工事費				469
[0.1~0.5] 丸太 6本	切土 掘削	0.42	m3	315	132
	丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
	普通作	0.108	人	19200	2,074
	直接工事費				2,787
[0.5~1] 丸太 16本	切土 掘削	1.12	m3	315	353
	丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
	普通作	0.288	人	19200	5,530
	直接工事費				7,431
[1~] 丸太 63本	切土 掘削	4.2	m3	315	1,323
	丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
	普通作	1.134	人	19200	21,773
	直接工事費				29,194

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0~2.5m]		ﾊﾞｯｸﾎﾙﾄﾞ0.35			
	数量	単位	単価	金額	
[~0.1] 丸太 1本	切土 掘削	0.085	m3	310	26
	丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
	普通作	0.018	人	19200	346
	直接工事費				469
[0.1~0.5] 丸太 6本	切土 掘削	0.42	m3	310	130
	丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
	普通作	0.108	人	19200	2,074
	直接工事費				2,785
[0.5~1] 丸太 16本	切土 掘削	1.12	m3	310	347
	丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
	普通作	0.288	人	19200	5,530
	直接工事費				7,426
[1~] 丸太 63本	切土 掘削	4.2	m3	310	1,302
	丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
	普通作	1.134	人	19200	21,773
	直接工事費				29,173

〔土工・掘削単価〕

バケット	一般	単価
掘削	0.35	税込み 315
掘削	0.35	抜き 310

※「粘性、礫質土」

[W=2.5~2.0m]		ﾊﾞｯｸﾎﾙﾄﾞ0.35			
	数量	単位	単価	金額	
[W=2.5~2.0m]	切土 掘削	0.065	m3	315	20
	丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
	普通作	0.018	人	19200	346
	直接工事費				463
[W=2.5~2.0m]	切土 掘削	0.315	m3	315	99
	丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
	普通作	0.108	人	19200	2,074
	直接工事費				2,754
[W=2.5~2.0m]	切土 掘削	0.84	m3	315	265
	丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
	普通作	0.288	人	19200	5,530
	直接工事費				7,343
[W=2.5~2.0m]	切土 掘削	3.15	m3	315	992
	丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
	普通作	1.134	人	19200	21,773
	直接工事費				28,863

[W=2.0~1.5m]		ﾊﾞｯｸﾎﾙﾄﾞ0.35			
	数量	単位	単価	金額	
[W=2.0~1.5m]	切土 掘削	0.055	m3	315	17
	丸太敷設 世話役	0.004	m3	24200	97
	普通作	0.018	m3	19200	346
	直接工事費				460
[W=2.0~1.5m]	切土 掘削	0.27	m3	315	85
	丸太敷設 世話役	0.024	m3	24200	581
	普通作	0.108	m3	19200	2,074
	直接工事費				2,739
[W=2.0~1.5m]	切土 掘削	0.72	m3	315	227
	丸太敷設 世話役	0.064	m3	24200	1,549
	普通作	0.288	m3	19200	5,530
	直接工事費				7,305
[W=2.0~1.5m]	切土 掘削	2.7	m3	315	851
	丸太敷設 世話役	0.252	m3	24200	6,098
	普通作	1.134	m3	19200	21,773
	直接工事費				28,722

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(本土補助)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

〔土工・掘削単価〕

	バケット	補助	単価
掘削	0.35	税込み	265
掘削	0.35	抜き	260

※「粘性、礫質土」

[W=3.0～2.5m]

ハックホウ0.35

[～0.1]
丸太
1 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	265	23
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				465

[0.1～0.5]
丸太
6 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	265	111
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,766

[0.5～1]
丸太
16 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	265	297
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,375

[1～]
丸太
63 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	265	1,113
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				28,984

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0～2.5m]

ハックホウ0.35

[～0.1]
丸太
1 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	260	22
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				465

[0.1～0.5]
丸太
6 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	260	109
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,764

[0.5～1]
丸太
16 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	260	291
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,370

[1～]
丸太
63 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	260	1,092
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				28,963

[W=2.5～2.0m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	265	17
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				460

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	265	83
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,738

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	265	223
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,301

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	265	835
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				28,706

[W=2.0～1.5m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	265	15
丸太敷設 世話役	0.004	m3	24200	97
普通作	0.018	m3	19200	346
直接工事費				457

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	265	72
丸太敷設 世話役	0.024	m3	24200	581
普通作	0.108	m3	19200	2,074
直接工事費				2,726

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	265	191
丸太敷設 世話役	0.064	m3	24200	1,549
普通作	0.288	m3	19200	5,530
直接工事費				7,269

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	265	716
丸太敷設 世話役	0.252	m3	24200	6,098
普通作	1.134	m3	19200	21,773
直接工事費				28,587

[W=2.5～2.0m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				442

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,654

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,078

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				27,871

[W=2.0～1.5m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	24200	97
普通作	0.018	m3	19200	346
直接工事費				442

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	24200	581
普通作	0.108	m3	19200	2,074
直接工事費				2,654

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	24200	1,549
普通作	0.288	m3	19200	5,530
直接工事費				7,078

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	24200	6,098
普通作	1.134	m3	19200	21,773
直接工事費				27,871

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(離島一般)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

〔土工・掘削単価〕

バケット	一般	単価
掘削	0.35	税込み 322
掘削	0.35	抜き 316

※「粘性、礫質土」

[W=3.0～2.5m]

ハックホウ0.35

[～0.1]
丸太
1 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	322	27
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				470

[0.1～0.5]
丸太
6 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	322	135
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,790

[0.5～1]
丸太
16 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	322	361
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,439

[1～]
丸太
63 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	322	1,352
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				29,224

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0～2.5m]

ハックホウ0.35

[～0.1]
丸太
1 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	316	27
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				469

[0.1～0.5]
丸太
6 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	316	133
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,787

[0.5～1]
丸太
16 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	316	354
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,432

[1～]
丸太
63 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	316	1,327
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				29,198

[W=2.5～2.0m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	322	21
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				463

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	322	101
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,756

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	322	270
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,349

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	322	1,014
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				28,886

[W=2.0～1.5m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	322	18
丸太敷設 世話役	0.004	m3	24200	97
普通作	0.018	m3	19200	346
直接工事費				460

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	322	87
丸太敷設 世話役	0.024	m3	24200	581
普通作	0.108	m3	19200	2,074
直接工事費				2,741

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	322	232
丸太敷設 世話役	0.064	m3	24200	1,549
普通作	0.288	m3	19200	5,530
直接工事費				7,310

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	322	869
丸太敷設 世話役	0.252	m3	24200	6,098
普通作	1.134	m3	19200	21,773
直接工事費				28,741

[W=2.5～2.0m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				442

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,654

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,078

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				27,871

[W=2.0～1.5m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	24200	97
普通作	0.018	m3	19200	346
直接工事費				442

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	24200	581
普通作	0.108	m3	19200	2,074
直接工事費				2,654

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	24200	1,549
普通作	0.288	m3	19200	5,530
直接工事費				7,078

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	24200	6,098
普通作	1.134	m3	19200	21,773
直接工事費				27,871

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(離島補助)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

〔土工・掘削単価〕

	バケット	補助	単価
掘削	0.35	税込み	272
掘削	0.35	抜き	267

※「粘性、礫質土」

[W=3.0～2.5m]

ハックホウ0.35

[～0.1]
丸太
1 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	272	23
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				466

[0.1～0.5]
丸太
6 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	272	114
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,769

[0.5～1]
丸太
16 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	272	305
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,383

[1～]
丸太
63 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	272	1,142
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				29,014

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0～2.5m]

ハックホウ0.35

[～0.1]
丸太
1 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.085	m3	267	23
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				465

[0.1～0.5]
丸太
6 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.42	m3	267	112
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,767

[0.5～1]
丸太
16 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	1.12	m3	267	299
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,377

[1～]
丸太
63 本

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	4.2	m3	267	1,121
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				28,993

[W=2.5～2.0m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	272	18
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				460

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	272	86
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,740

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	272	228
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,307

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	272	857
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				28,728

[W=2.0～1.5m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	272	15
丸太敷設 世話役	0.004	m3	24200	97
普通作	0.018	m3	19200	346
直接工事費				457

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	272	73
丸太敷設 世話役	0.024	m3	24200	581
普通作	0.108	m3	19200	2,074
直接工事費				2,728

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	272	196
丸太敷設 世話役	0.064	m3	24200	1,549
普通作	0.288	m3	19200	5,530
直接工事費				7,274

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	272	734
丸太敷設 世話役	0.252	m3	24200	6,098
普通作	1.134	m3	19200	21,773
直接工事費				28,606

[W=2.5～2.0m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	24200	97
普通作	0.018	人	19200	346
直接工事費				442

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	24200	581
普通作	0.108	人	19200	2,074
直接工事費				2,654

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	24200	1,549
普通作	0.288	人	19200	5,530
直接工事費				7,078

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	24200	6,098
普通作	1.134	人	19200	21,773
直接工事費				27,871

[W=2.0～1.5m]

ハックホウ0.35

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	24200	97
普通作	0.018	m3	19200	346
直接工事費				442

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	24200	581
普通作	0.108	m3	19200	2,074
直接工事費				2,654

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	24200	1,549
普通作	0.288	m3	19200	5,530
直接工事費				7,078

	数量	単位	単価	金額
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	24200	6,098
普通作	1.134	m3	19200	21,773
直接工事費				27,871