

島根県森林作業道単価表

森林作業道積算用単価

共通(資材税抜・税込)

令和6年11月1日以降適用

島根県農林水産部林業課・森林整備課

令和6年度 森林作業道単価表 積算用単価

【本土・離島共通】

○丸太組工単価

単位：円

区分	名称	種別	単位	本土	離島		
税抜	一般	路肩	1桁のみ	m	135	135	
			1段	m	1,020	1,021	
			2段	m	1,690	1,692	
			3段	m	2,359	2,364	
			4段	m	3,053	3,061	
			5段	m	3,758	3,769	
		土留	1段	m	1,282	1,282	
			2段	m	2,732	2,732	
			3段	m	4,858	4,858	
			4段	m	7,377	7,377	
		補助	路肩	1桁のみ	m	135	135
				1段	m	1,012	1,013
	2段			m	1,668	1,671	
	3段			m	2,321	2,326	
	4段			m	2,995	3,002	
	5段			m	3,678	3,689	
	土留		1段	m	1,282	1,282	
			2段	m	2,732	2,732	
	資材税込	一般	路肩	1桁のみ	m	135	135
				1段	m	1,021	1,022
2段				m	1,692	1,695	
3段				m	2,363	2,369	
4段				m	3,059	3,067	
5段				m	3,766	3,778	
土留			1段	m	1,282	1,282	
			2段	m	2,732	2,732	
			3段	m	4,858	4,858	
			4段	m	7,377	7,377	
補助			路肩	1桁のみ	m	135	135
				1段	m	1,012	1,013
		2段		m	1,670	1,673	
		3段		m	2,325	2,330	
		4段		m	3,000	3,008	
		5段		m	3,685	3,696	
		土留	1段	m	1,282	1,282	
			2段	m	2,732	2,732	

○洗越工単価(1箇所当たり)


単位：円

区分	断面積(山側) m2	3.0m未満		
		本土	離島	
税抜	一般	0.1未満	452	453
		0.1以上0.5未満	2,686	2,689
		0.5以上1未満	7,163	7,171
		1以上	28,140	28,169
	補助	0.1未満	448	448
		0.1以上0.5未満	2,664	2,667
		0.5以上1未満	7,104	7,112
		1以上	27,917	27,947
税込	一般	0.1未満	453	453
		0.1以上0.5未満	2,688	2,692
		0.5以上1未満	7,169	7,178
		1以上	28,161	28,195
	補助	0.1未満	448	449
		0.1以上0.5未満	2,666	2,669
		0.5以上1未満	7,109	7,117
		1以上	27,938	27,968


※洗越作設のため掘削-盛土した山側からの断面積と、幅員により単価を決定する。

※丸太組形状であれば、丸太組単価による計上でも可(ただし洗越単価、丸太組工単価の重複は不)


〔標準断面図〕
作業路簡易積算用

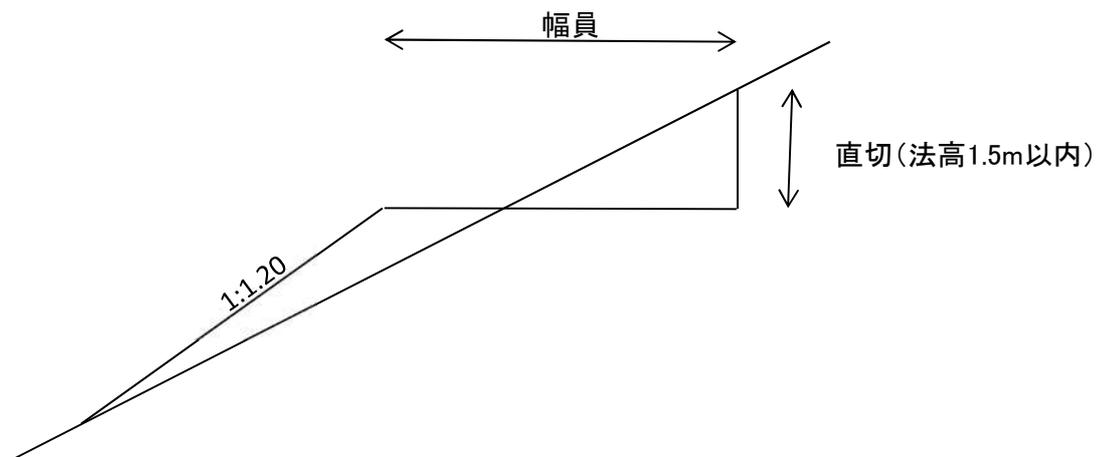



〔洗越イメージ図〕

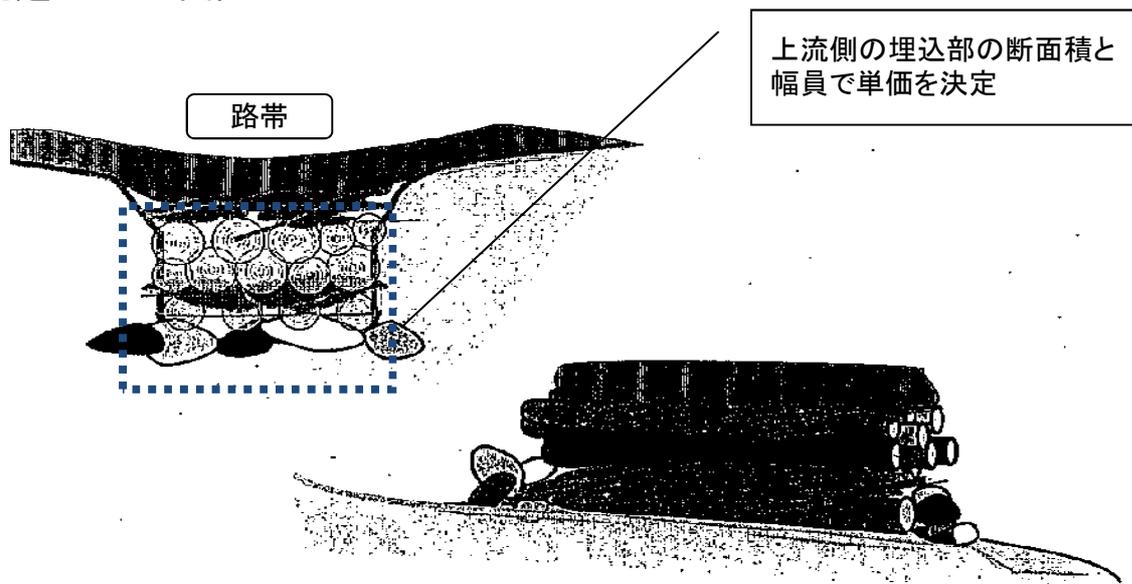

〔木製横断溝断面図〕


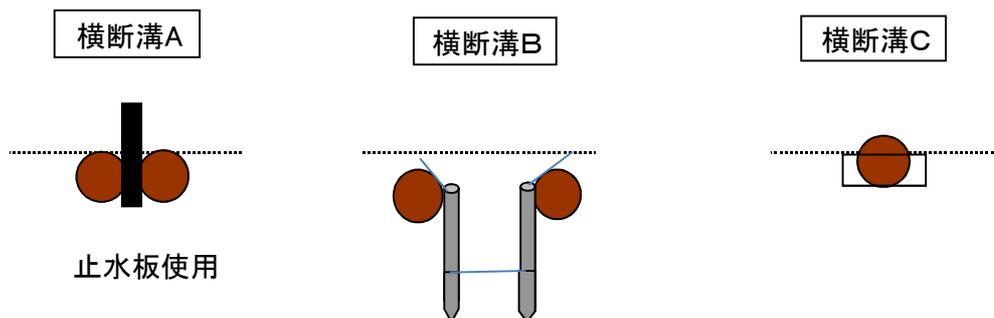


[丸太組工標準図]





(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	3.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	0	本	

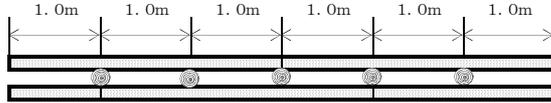



(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	6.7	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	10	本	

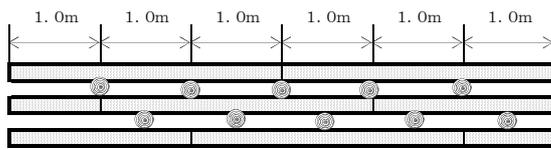



(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	

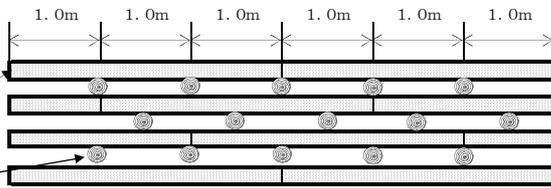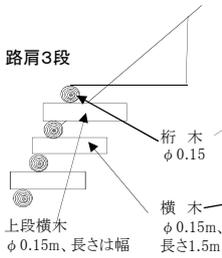



(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	13.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	30	本	

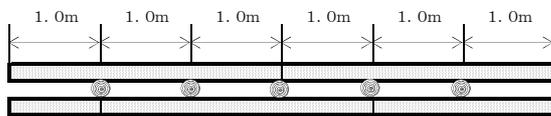

(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	6.7	本	
横木	φ0.15m、長さ1.0m程度	10	本	

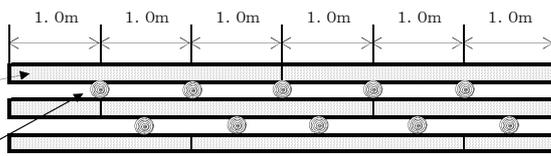


(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	13.3	本	
横木	φ0.15m、長さ1.0m程度	20	本	

注) 路肩の最上段の横木の長さは幅員を考慮し長めのものを使用。
丸太は番線、鉄筋、釘のいずれかで固定すること。

(参考) 丸太組固定方法


[番線による固定]

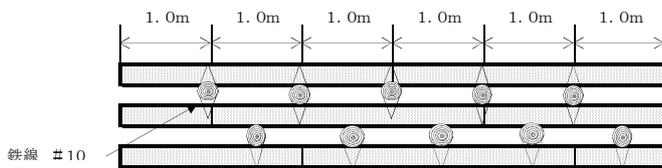

(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	
鉄線	#10	30	箇所	

[釘、鉄筋等による固定]

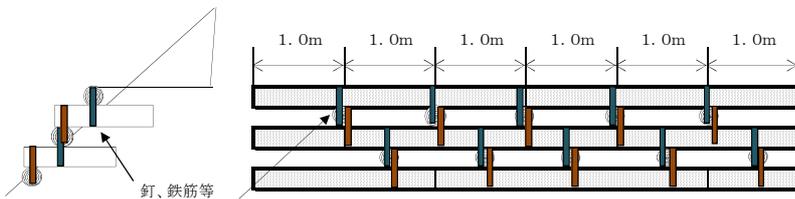

(10m当たり)

材料	規格	数量	単位	備考
桁木	φ0.15m、長さ3.0m程度	10	本	
横木	φ0.15m、長さ1.5m程度	20	本	
鉄筋等	L=0.4m	40	本	

■ 丸太組工積算基礎

資材数量



区分	段数	桁丸太		最上段横木		横木		計	
		本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)
路肩	1桁のみ	3.3	0.224					3.3	0.22
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.80
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.36
	3段	13.3	0.904			30.0	1.020	43.3	1.92
	4段	16.7	1.136			40.0	1.360	56.7	2.50
	5段	20.0	1.360			50.0	1.700	70.0	3.06
土留	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.69
	2段	10.0	0.680			20.0	0.460	30.0	1.14
	3段	13.3	0.904			30.0	0.690	43.3	1.59
	4段	16.7	1.136			40.0	0.920	56.7	2.06

1桁のみ
木製構造物パーツ化歩掛
人力敷丸太敷設歩掛使用
世話役0.04、普通作0.18

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力横木組立歩掛使用
世話役0.06、普通作0.29

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力控え木配置歩掛使用
世話役0.02、普通作0.06

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力鉄線緊束歩掛使用
世話役0.16、普通作0.77

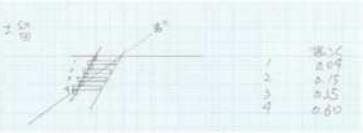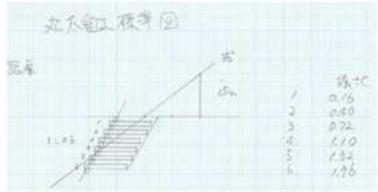

10m当たり

区分	段数	番線		桁丸太(人)		横木(人)		緊結(人)		土工(m3)
		箇所数	箇所数	世話役	普通	世話役	普通	世話役	普通	
路肩	1桁のみ			0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1段	20.0	20.0	0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	1.60
	2段	30.0	40.0	0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	4.00
	3段	40.0	60.0	0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	7.20
	4段	50.0	80.0	0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	11.00
	5段	60.0	100.0	0.12	0.58	0.10	0.30	0.10	0.46	15.20
土留	1段	20.0	20.0	0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	0.40
	2段	30.0	40.0	0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	1.50
	3段	40.0	60.0	0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	3.50
	4段	50.0	80.0	0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	6.00

先に掘削したものを手前の裏込に落とすため、丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0～4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

桁丸太	末口	15cm	長さ	3.00m	材積	0.068m3
横木 最上段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 中段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 法留工	末口	15cm	長さ	1.00m	材積	0.023m3

幅員の違いによる区分はしない。単価作成上は1.50mとするが、実施では最上段の控木を幅員の長さに合わせるのが路面が安定する…。

[土工:掘削単価]

バックホウ0.35(土砂) 税抜き

区分	単価	区分	単価
本土:一般	307	離島:一般	314
本土:補助	254	離島:補助	261

人力床堀 7770 3.9人/10m3
S0002 による。

1)公共工事単価

作業員	世話役	単価
	特殊運転	21600
	普通作業	18500

【本土：一般】

1桁のみ 単価表								10.0m当たり	
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	23,300	233		0.04人/10本	
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	18,500	1,110		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,343	13			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	23,300	0		0.02人/10本	
	普通作業員	0 本	0.00	人	18,500	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	23,300	0		0.16人/100箇所	
	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	18,500	0		0.77人/100箇所	
土工						0			「1桁」は切株立てかけのみの場合が想定されるため、床堀をみない。
						0			
合 計						1,356			
m当たり								135	

【本土：一般】

路肩 1段 単価表								10.0m当たり	
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,447	44			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	307	491			
合 計						10,205			
m当たり								1,020	

【本土：一般】

路肩 2段 単価表								10.0m当たり	
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,763	67			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	307	1,228			
合 計						16,901			
m当たり								1,690	

【本土：一般】

路肩 3段 単価表								10.0m当たり	
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,079	90			
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	307	2,210			
合 計						23,596			
m当たり								2,359	

【本土：補助】

1桁のみ 単価表								10.0m当たり	
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	23,300	233		0.04人/10本	
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	18,500	1,110		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,343	13			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	23,300	0		0.02人/10本	
	普通作業員	0 本	0.00	人	18,500	0		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	23,300	0		0.16人/100箇所	
	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	18,500	0		0.77人/100箇所	
土工						0			
						0			
合 計						1,356			
m当たり								135	

【本土：補助】

路肩 1段 単価表								10.0m当たり	
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,447	44			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所	
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	254	406			
合 計						10,120			
m当たり								1,012	

【本土：補助】

路肩 2段 単価表								10.0m当たり	
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,763	67			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所	
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	254	1,016			
合 計						16,689			
m当たり								1,668	

【本土：補助】

路肩 3段 単価表								10.0m当たり	
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,079	90			
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所	
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
土工						0			
	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	254	1,828			
合 計						23,214			
m当たり								2,321	

【本土：一般】

路肩 4段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		11,210	112		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	0
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.10m2			0			
				m3	307	3,377			
合 計						30,535			
m当たり									3,053

【本土：一般】

路肩 5段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	23,300	2,796		0.06人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	18,500	10,730		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		13,526	135		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	23,300	2,330		0.02人/10本	
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	18,500	5,550		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	23,300	2,330		0.16人/100箇所	
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	18,500	8,510		0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.52m2			0			
				m3	307	4,666			
合 計						37,589			
m当たり									3,758

【本土：一般】

路肩 6段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	23,300	3,262	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	18,500	12,580	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		15,842	158		
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	23,300	2,796	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	18,500	6,660	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	23,300	2,563	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	18,500	9,990	協P6	0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.96m2			0			
				m3	307	6,017			
合 計						44,653			
m当たり									4,465

【本土：補助】

路肩 4段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		11,210	112		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.10m2			0			
				m3	254	2,794			
合 計						29,952			
m当たり									2,995

【本土：補助】

路肩 5段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	23,300	2,796		0.06人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	18,500	10,730		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		13,526	135		
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	23,300	2,330		0.02人/10本	
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	18,500	5,550		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	23,300	2,330		0.16人/100箇所	
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	18,500	8,510		0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.52m2			0			
				m3	254	3,860			
合 計						36,783			
m当たり									3,678

【本土：補助】

路肩 6段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	23,300	3,262	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	18,500	12,580	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		15,842	158		
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	23,300	2,796	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	18,500	6,660	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	23,300	2,563	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	18,500	9,990	協P6	0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.96m2			0			
				m3	254	4,978			
合 計						43,614			
m当たり									4,361

【本土：一般】

土留 1段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,447	44		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,474	173		
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,770	3,108		人力
合計					12,822				
m当たり									1,282

【本土：一般】

土留 2段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		6,763	67		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,420	271		
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,770	11,655		人力
合計					27,328				
m当たり									2,732

【本土：一般】

土留 3段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,079	90		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,133	356		
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,770	27,195		人力
合計					48,581				
m当たり									4,858

【本土：一般】

土留 4段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		11,210	112		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,079	453		
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,770	46,620		人力
合計					73,778				
m当たり									7,377

【本土：補助】

土留 1段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,447	44		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,474	173		
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,770	3,108		人力
合計					12,822				
m当たり									1,282

【本土：補助】

土留 2段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		6,763	67		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,420	271		
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,770	11,655		人力
合計					27,328				
m当たり									2,732

【本土：補助】

土留 3段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,079	90		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,133	356		
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,770	27,195		人力
合計					48,581				
m当たり									4,858

【本土：補助】

土留 4段 単価表									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	10.0m当たり
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		11,210	112		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,079	453		
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,770	46,620		人力
合計					73,778				
m当たり									7,377

〔離島:一般〕

1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	23,300	233		0.04人/10本	
	普通作業	3.3 本	0.06	人	18,500	1,110		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,343	13			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	23,300	0		0.02人/10本	
	普通作業	0 本	0.00	人	18,500	0		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,343	13			
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	23,300	0		0.16人/100箇所	
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	18,500	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
土工					0				
合計						1,356			
m当たり						135			

〔離島:一般〕

路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,447	44			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,447	44			
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,474	173			
土工					0				
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	314	502			
合計						10,216			
m当たり						1,021			

〔離島:一般〕

路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,763	67			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,763	67			
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,420	271			
土工					0				
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	314	1,256			
合計						16,929			
m当たり						1,692			

〔離島:一般〕

路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,079	90			
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,079	90			
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,133	356			
土工					0				
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	314	2,260			
合計						23,646			
m当たり						2,364			

〔離島:補助〕

1桁のみ 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	23,300	233		0.04人/10本	
	普通作業	3.3 本	0.06	人	18,500	1,110		0.18人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,343	13			
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	23,300	0		0.02人/10本	
	普通作業	0 本	0.00	人	18,500	0		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,343	13			
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	23,300	0		0.16人/100箇所	
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	18,500	0		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0			
土工					0				
合計						1,356			
m当たり						135			

〔離島:補助〕

路肩 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,447	44			
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,447	44			
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,474	173			
土工					0				
掘削	地山	0.16m2	1.60	m3	261	417			
合計						10,131			
m当たり						1,013			

〔離島:補助〕

路肩 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,763	67			
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,763	67			
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,420	271			
土工					0				
掘削	地山	0.40m2	4.00	m3	261	1,044			
合計						16,717			
m当たり						1,671			

〔離島:補助〕

路肩 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,079	90			
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,079	90			
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,133	356			
土工					0				
掘削	地山	0.72m2	7.20	m3	261	1,879			
合計						23,265			
m当たり						2,326			

〔離島：一般〕

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	11,210	112			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,079	453			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	314	3,454		0	
	合計					30,612		m当たり	
						3,061		3,061	

〔離島：一般〕

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	23,300	2,796		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	18,500	10,730		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	13,526	135			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	23,300	2,330		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	18,500	5,550		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	23,300	2,330		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	18,500	8,510		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,840	542			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	314	4,772		0	
	合計					37,695		m当たり	
						3,769		3,769	

〔離島：一般〕

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	23,300	3,262	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	18,500	12,580	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	15,842	158			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	23,300	2,796	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	18,500	6,660	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	23,300	2,563	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	18,500	9,990	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	12,553	627			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	314	6,154		0	
	合計					44,790		m当たり	
						4,479		4,479	

〔離島：補助〕

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	11,210	112			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,079	453			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	261	2,871		0	
	合計					30,029		m当たり	
						3,002		3,002	

〔離島：補助〕

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	23,300	2,796		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	18,500	10,730		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	13,526	135			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	23,300	2,330		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	18,500	5,550		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	23,300	2,330		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	18,500	8,510		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,840	542			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	261	3,967		0	
	合計					36,890		m当たり	
						3,689		3,689	

〔離島：補助〕

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	23,300	3,262	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	18,500	12,580	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	15,842	158			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	23,300	2,796	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	18,500	6,660	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	23,300	2,563	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	18,500	9,990	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	12,553	627			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	261	5,115		0	
	合計					43,751		m当たり	
						4,375		4,375	

〔離島:一般〕

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,447	44		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,474	173		
土工						0			
	掘削	地山	0.04m2	0.40	m3	7,770	3,108	人力	
合 計						12,822			
m当たり									
1,282									

〔離島:一般〕

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		6,763	67		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,420	271		
土工						0			
	掘削	地山	0.15m2	1.50	m3	7,770	11,655	人力	
合 計						27,328			
m当たり									
2,732									

〔離島:一般〕

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,079	90		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,133	356		
土工						0			
	掘削	地山	0.35m2	3.50	m3	7,770	27,195	人力	
合 計						48,581			
m当たり									
4,858									

〔離島:一般〕

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		11,210	112		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,079	453		
土工						0			
	掘削	地山	0.60m2	6.00	m3	7,770	46,620	人力	
合 計						73,778			
m当たり									
7,377									

〔離島:補助〕

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,447	44		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,474	173		
土工						0			
	掘削	地山	0.04m2	0.40	m3	7,770	3,108	人力	
合 計						12,822			
m当たり									
1,282									

〔離島:補助〕

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		6,763	67		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,420	271		
土工						0			
	掘削	地山	0.15m2	1.50	m3	7,770	11,655	人力	
合 計						27,328			
m当たり									
2,732									

〔離島:補助〕

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,079	90		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,133	356		
土工						0			
	掘削	地山	0.35m2	3.50	m3	7,770	27,195	人力	
合 計						48,581			
m当たり									
4,858									

〔離島:補助〕

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		11,210	112		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,079	453		
土工						0			
	掘削	地山	0.60m2	6.00	m3	7,770	46,620	人力	
合 計						73,778			
m当たり									
7,377									

■ 丸太組工積算基礎

資材数量

区分	段数	桁丸太		最上段積木		横木		計	
		本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)	本数(本)	材積(m3)
路肩	1桁のみ	3.3	0.224					3.3	0.22
	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.80
	2段	10.0	0.680			20.0	0.680	30.0	1.36
	3段	13.3	0.904			30.0	1.020	43.3	1.92
	4段	16.7	1.136			40.0	1.360	56.7	2.50
	5段	20.0	1.360			50.0	1.700	70.0	3.06
土留	1段	6.7	0.456			10.0	0.340	16.7	0.69
	2段	10.0	0.680			20.0	0.460	30.0	1.14
	3段	13.3	0.904			30.0	0.690	43.3	1.59
	4段	16.7	1.136			40.0	0.920	56.7	2.06

1桁のみ
木製構造物パーツ化歩掛
人力敷丸太敷段歩掛使用
世話役0.04、普通作0.18

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力横木組立歩掛使用
世話役0.06、普通作0.29

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力控え木配置歩掛使用
世話役0.02、普通作0.06

1段～
木製構造物パーツ化歩掛
人力鉄線緊束歩掛使用
世話役0.16、普通作0.77

区分	段数	番線		鉄筋等		桁丸太(人)		横木(人)		緊結(人)		土工(m3)
		箇所数	箇所数	世話役	普通	世話役	普通	世話役	普通	掘削		
路肩	1桁のみ					0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1段	20.0	20.0			0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	1.60
	2段	30.0	40.0			0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	4.00
	3段	40.0	60.0			0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	7.20
	4段	50.0	80.0			0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	11.00
	5段	60.0	100.0			0.12	0.58	0.10	0.30	0.10	0.46	15.20
土留	1段	20.0	20.0			0.04	0.19	0.02	0.06	0.03	0.15	0.40
	2段	30.0	40.0			0.06	0.29	0.04	0.12	0.05	0.23	1.50
	3段	40.0	60.0			0.08	0.39	0.06	0.18	0.06	0.31	3.50
	4段	50.0	80.0			0.10	0.48	0.08	0.24	0.08	0.39	6.00

先に掘削したものを手前の裏込に落とすため、丸太組を施工する場合、路肩・土留とも掘削の計上にとどめるなお、土留については人力掘削とする。

※桁丸太は木製構造物パーツ化歩掛(2)人力横木組立歩掛(横木延長2.0～4.0m)による。横木は同(10)人力控え木配置歩掛による。

桁丸太	末口	15cm	長さ	3.00m	材積	0.068m3
横木 最上段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 中段	末口	15cm	長さ	1.50m	材積	0.034m3
横木 法留工	末口	15cm	長さ	1.00m	材積	0.023m3

幅員の違いによる区分はしない。単価作成上は1.50mとするが、実施では最上段の控木を幅員の長さに合わせるのが路面が安定する…。

[土工:掘削単価]

バックホウ0.35(土砂)		税込み	
区分	単価	区分	単価
本土:一般	312	離島:一般	320
本土:補助	259	離島:補助	266

人力床掘 7,770 3.9人/10m3
S0002 による。

1)公共工事単価

作業員	世話役	23,300
	特殊運転	21,600
	普通作業	18,500

【本士:一般】 1桁のみ 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	23,300	233		0.04人/10本
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	18,500	1,110		0.18人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		1,343	13	
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	23,300	0		0.02人/10本
	普通作業員	0 本	0.00	人	18,500	0		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	23,300	0		0.16人/100箇所
	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	18,500	0		0.77人/100箇所
土工						0		
						0		
合 計						1,356		
m当たり 135								

【本士:一般】 路肩 1段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,447	44	
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所
土工						0		
	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	312	499		
合 計						10,213		
m当たり 1,021								

【本士:一般】 路肩 2段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		6,763	67	
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所
土工						0		
	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	312	1,248		
合 計						16,921		
m当たり 1,692								

【本士:一般】 路肩 3段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,079	90	
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所
土工						0		
	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	312	2,246		
合 計						23,632		
m当たり 2,363								

【本士:補助】 1桁のみ 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	23,300	233		0.04人/10本
	普通作業員	3.3 本	0.06	人	18,500	1,110		0.18人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		1,343	13	
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	23,300	0		0.02人/10本
	普通作業員	0 本	0.00	人	18,500	0		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	23,300	0		0.16人/100箇所
	普通作業員	0.00 箇所	0.00	人	18,500	0		0.77人/100箇所
土工						0		
						0		
合 計						1,356		
m当たり 135								

【本士:補助】 路肩 1段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,447	44	
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所
	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所
土工						0		
	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	259	414		
合 計						10,128		
m当たり 1,012								

【本士:補助】 路肩 2段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		6,763	67	
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所
	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所
土工						0		
	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	259	1,036		
合 計						16,709		
m当たり 1,670								

【本士:補助】 路肩 3段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,079	90	
横木組立	世話役	40.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本
	普通作業員	40.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所
	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所
土工						0		
	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	259	1,864		
合 計						23,250		
m当たり 2,325								

【本土：一般】

路肩 4段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	11,210	112			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.10m2	m3		312		3,432	
	合計					30,590			
m当たり						3,059			

【本土：一般】

路肩 5段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	23,300	2,796		0.06人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	18,500	10,730		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	13,526	135			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	23,300	2,330		0.02人/10本	
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	18,500	5,550		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	23,300	2,330		0.16人/100箇所	
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	18,500	8,510		0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.52m2	m3		312		4,742	
	合計					37,665			
m当たり						3,766			

【本土：一般】

路肩 6段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	23,300	3,262	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	18,500	12,580	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	15,842	158			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	23,300	2,796	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	18,500	6,660	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	23,300	2,563	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	18,500	9,990	協P6	0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.96m2	m3		312		6,115	
	合計					44,751			
m当たり						4,475			

【本土：補助】

路肩 4段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	11,210	112			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	
	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.10m2	m3		259		2,849	
	合計					30,007			
m当たり						3,000			

【本土：補助】

路肩 5段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	23,300	2,796		0.06人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.58	人	18,500	10,730		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	13,526	135			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	23,300	2,330		0.02人/10本	
	普通作業員	50.0 本	0.30	人	18,500	5,550		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	23,300	2,330		0.16人/100箇所	
	普通作業員	60.00 箇所	0.46	人	18,500	8,510		0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.52m2	m3		259		3,936	
	合計					36,859			
m当たり						3,685			

【本土：補助】

路肩 6段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	23,300	3,262	協P6	0.06人/10本	
	普通作業員	23.3 本	0.68	人	18,500	12,580	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	15,842	158			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	23,300	2,796	協P6	0.02人/10本	
	普通作業員	60.0 本	0.36	人	18,500	6,660	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	23,300	2,563	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業員	70.00 箇所	0.54	人	18,500	9,990	協P6	0.77人/100箇所	
土工	掘削	地山	1.96m2	m3		259		5,076	
	合計					43,712			
m当たり						4,371			

【本土：一般】

土留 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,447	44		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,474	173		
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,770	3,108		人力
合計						12,822			
m当たり 1,282									

【本土：一般】

土留 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		6,763	67		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,420	271		
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,770	11,655		人力
合計						27,328			
m当たり 2,732									

【本土：一般】

土留 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,079	90		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,133	356		
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,770	27,195		人力
合計						48,581			
m当たり 4,858									

【本土：一般】

土留 4段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		11,210	112		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,079	453		
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,770	46,620		人力
合計						73,778			
m当たり 7,377									

【本土：補助】

土留 1段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業員	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,447	44		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,474	173		
	土工	掘削	地山 0.04m2	0.40	m3	7,770	3,108		人力
合計						12,822			
m当たり 1,282									

【本土：補助】

土留 2段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業員	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		6,763	67		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業員	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,420	271		
	土工	掘削	地山 0.15m2	1.50	m3	7,770	11,655		人力
合計						27,328			
m当たり 2,732									

【本土：補助】

土留 3段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業員	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,079	90		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業員	30.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,133	356		
	土工	掘削	地山 0.35m2	3.50	m3	7,770	27,195		人力
合計						48,581			
m当たり 4,858									

【本土：補助】

土留 4段 単価表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上段	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業員	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		11,210	112		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業員	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
	鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所
鉄線緊結	普通作業員	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,079	453		
	土工	掘削	地山 0.60m2	6.00	m3	7,770	46,620		人力
合計						73,778			
m当たり 7,377									

〔離島:一般〕 1桁のみ 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	23,300	233		0.04人/10本
	普通作業	3.3 本	0.06	人	18,500	1,110		0.18人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,343	13		
	世話役	0 本	0.00	人	23,300	0		0.02人/10本
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	18,500	0		0.06人/10本
	普通作業	0 本	0.00	人	18,500	0		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	23,300	0		0.16人/100箇所
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	18,500	0		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0		
土工						0		
						0		
合 計						1,356		
m当たり								

〔離島:一般〕 路肩 1段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本
	普通作業	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,447	44		
	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本
横木組立	世話役	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本
	普通作業	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,474	173		
土工						0		
	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	320	512		
合 計						10,226		
m当たり								

〔離島:一般〕 路肩 2段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本
	普通作業	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,763	67		
	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本
横木組立	世話役	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本
	普通作業	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,420	271		
土工						0		
	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	320	1,280		
合 計						16,953		
m当たり								

〔離島:一般〕 路肩 3段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本
	普通作業	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,079	90		
	世話役	40.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本
横木組立	世話役	40.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本
	普通作業	40.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,133	356		
土工						0		
	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	320	2,304		
合 計						23,690		
m当たり								

〔離島:補助〕 1桁のみ 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.22	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
桁丸太組立	世話役	3.3 本	0.01	人	23,300	233		0.04人/10本
	普通作業	3.3 本	0.06	人	18,500	1,110		0.18人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	1,343	13		
	世話役	0 本	0.00	人	23,300	0		0.02人/10本
横木組立	世話役	0 本	0.00	人	18,500	0		0.06人/10本
	普通作業	0 本	0.00	人	18,500	0		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	0.00 箇所	0.00	人	23,300	0		0.16人/100箇所
	普通作業	0.00 箇所	0.00	人	18,500	0		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	0	0		
土工						0		
						0		
合 計						1,356		
m当たり								

〔離島:補助〕 路肩 1段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.34	m3		0		
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本
	普通作業	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	4,447	44		
	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本
横木組立	世話役	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本
	普通作業	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	3,474	173		
土工						0		
	掘削	地山 0.16m2	1.60	m3	266	425		
合 計						10,139		
m当たり								

〔離島:補助〕 路肩 2段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	0.68	m3		0		
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本
	普通作業	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	6,763	67		
	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本
横木組立	世話役	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本
	普通作業	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	5,420	271		
土工						0		
	掘削	地山 0.40m2	4.00	m3	266	1,064		
合 計						16,737		
m当たり								

〔離島:補助〕 路肩 3段 単価表								
10.0m当たり								
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単価表No	備考
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0		
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0		
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.02	m3		0		
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本
	普通作業	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	9,079	90		
	世話役	40.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本
横木組立	世話役	40.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本
	普通作業	40.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	7,133	356		
土工						0		
	掘削	地山 0.72m2	7.20	m3	266	1,915		
合 計						23,301		
m当たり								

〔離島：一般〕

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	11,210	112			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,079	453			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	320	3,520		0	
	合計					30,678		m当たり	
						3,067		3,067	

〔離島：一般〕

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	23,300	2,796		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	18,500	10,730		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	13,526	135			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	23,300	2,330		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	18,500	5,550		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	23,300	2,330		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	18,500	8,510		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,840	542			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	320	4,864		0	
	合計					37,787		m当たり	
						3,778		3,778	

〔離島：一般〕

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	23,300	3,262	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	18,500	12,580	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	15,842	158			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	23,300	2,796	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	18,500	6,660	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	23,300	2,563	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	18,500	9,990	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	12,553	627			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	320	6,272		0	
	合計					44,908		m当たり	
						4,490		4,490	

〔離島：補助〕

路肩 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.36	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	11,210	112			
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	9,079	453			
土工	掘削	地山 1.10m2	11.00	m3	266	2,926		0	
	合計					30,084		m当たり	
						3,008		3,008	

〔離島：補助〕

路肩 5段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.36	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	1.70	m3		0			
桁丸太組立	世話役	20.0 本	0.12	人	23,300	2,796		0.06人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.58	人	18,500	10,730		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	13,526	135			
横木組立	世話役	50.0 本	0.10	人	23,300	2,330		0.02人/10本	
	普通作業	50.0 本	0.30	人	18,500	5,550		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	60.00 箇所	0.10	人	23,300	2,330		0.16人/100箇所	
	普通作業	60.00 箇所	0.46	人	18,500	8,510		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	10,840	542			
土工	掘削	地山 1.52m2	15.20	m3	266	4,043		0	
	合計					36,966		m当たり	
						3,696		3,696	

〔離島：補助〕

路肩 6段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.58	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.5m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.5m	2.04	m3		0			
桁丸太組立	世話役	23.3 本	0.14	人	23,300	3,262	協P6	0.06人/10本	
	普通作業	23.3 本	0.68	人	18,500	12,580	協P6	0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%	15,842	158			
横木組立	世話役	60.0 本	0.12	人	23,300	2,796	協P6	0.02人/10本	
	普通作業	60.0 本	0.36	人	18,500	6,660	協P6	0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	70.00 箇所	0.11	人	23,300	2,563	協P6	0.16人/100箇所	
	普通作業	70.00 箇所	0.54	人	18,500	9,990	協P6	0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%	12,553	627			
土工	掘削	地山 1.96m2	19.60	m3	266	5,213		0	
	合計					43,849		m当たり	
						4,384		4,384	

〔離島:一般〕

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,447	44		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,474	173		
土工						0			
	掘削	地山	0.04m2	0.40	m3	7,770	3,108	人力	
合計						12,822			
m当たり									
1,282									

〔離島:一般〕

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		6,763	67		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,420	271		
土工						0			
	掘削	地山	0.15m2	1.50	m3	7,770	11,655	人力	
合計						27,328			
m当たり									
2,732									

〔離島:一般〕

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,079	90		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,133	356		
土工						0			
	掘削	地山	0.35m2	3.50	m3	7,770	27,195	人力	
合計						48,581			
m当たり									
4,858									

〔離島:一般〕

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		11,210	112		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,079	453		
土工						0			
	掘削	地山	0.60m2	6.00	m3	7,770	46,620	人力	
合計						73,778			
m当たり									
7,377									

〔離島:補助〕

土留 1段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.46	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.23	m3		0			
桁丸太組立	世話役	6.7 本	0.04	人	23,300	932		0.06人/10本	
	普通作業	6.7 本	0.19	人	18,500	3,515		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		4,447	44		
横木組立	世話役	10.0 本	0.02	人	23,300	466		0.02人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.06	人	18,500	1,110		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	20.00 箇所	0.03	人	23,300	699		0.16人/100箇所	
	普通作業	20.00 箇所	0.15	人	18,500	2,775		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		3,474	173		
土工						0			
	掘削	地山	0.04m2	0.40	m3	7,770	3,108	人力	
合計						12,822			
m当たり									
1,282									

〔離島:補助〕

土留 2段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.68	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.46	m3		0			
桁丸太組立	世話役	10.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.06人/10本	
	普通作業	10.0 本	0.29	人	18,500	5,365		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		6,763	67		
横木組立	世話役	20.0 本	0.04	人	23,300	932		0.02人/10本	
	普通作業	20.0 本	0.12	人	18,500	2,220		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	30.00 箇所	0.05	人	23,300	1,165		0.16人/100箇所	
	普通作業	30.00 箇所	0.23	人	18,500	4,255		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		5,420	271		
土工						0			
	掘削	地山	0.15m2	1.50	m3	7,770	11,655	人力	
合計						27,328			
m当たり									
2,732									


〔離島:補助〕

土留 3段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	0.90	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.69	m3		0			
桁丸太組立	世話役	13.3 本	0.08	人	23,300	1,864		0.06人/10本	
	普通作業	13.3 本	0.39	人	18,500	7,215		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		9,079	90		
横木組立	世話役	30.0 本	0.06	人	23,300	1,398		0.02人/10本	
	普通作業	30.0 本	0.18	人	18,500	3,330		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	40.00 箇所	0.06	人	23,300	1,398		0.16人/100箇所	
	普通作業	40.00 箇所	0.31	人	18,500	5,735		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		7,133	356		
土工						0			
	掘削	地山	0.35m2	3.50	m3	7,770	27,195	人力	
合計						48,581			
m当たり									
4,858									

〔離島:補助〕

土留 4段 単備表									
10.0m当たり									
区分	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	単備表No	備考	
木 材	桁丸太	末口15cm長さ3.0m	1.14	m3		0			
	横木最上	末口15cm長さ1.0m		m3		0			
	横木中段	末口15cm長さ1.0m	0.92	m3		0			
桁丸太組立	世話役	16.7 本	0.10	人	23,300	2,330		0.06人/10本	
	普通作業	16.7 本	0.48	人	18,500	8,880		0.29人/10本	
	諸雑費	チェーン等	1.00	%		11,210	112		
横木組立	世話役	40.0 本	0.08	人	23,300	1,864		0.02人/10本	
	普通作業	40.0 本	0.24	人	18,500	4,440		0.06人/10本	
鉄線緊結	世話役	50.00 箇所	0.08	人	23,300	1,864		0.16人/100箇所	
	普通作業	50.00 箇所	0.39	人	18,500	7,215		0.77人/100箇所	
	諸雑費	なまし鉄線#10	5.00	%		9,079	453		
土工						0			
	掘削	地山	0.60m2	6.00	m3	7,770	46,620	人力	
合計						73,778			
m当たり									
7,377									

〔洗越工基礎〕

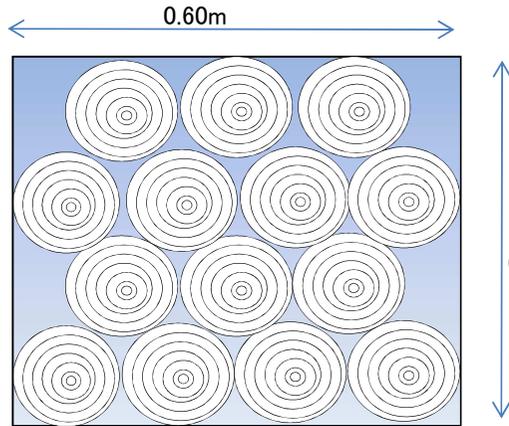

床堀断面積: $0.6 \times 0.55 = 0.33 \text{ m}^2$

木材断面積: $0.018 \times 14 \text{ 本} = 0.252 (76\%)$

孔隙面積: $0.33 - 0.25 = 0.08 (24\%)$

洗越暗渠部が 1 m^3 だとすると…

0.5 m^3 (50%) が土砂等

0.38 m^3 ($0.5 \times 76\%$) が材

0.12 m^3 ($0.5 \times 24\%$) が孔隙

を標準として、積算

材 ($\phi 0.15 \text{ m}$) 0.018 m^2



- ・路面の床堀はみない(常水があり路帯作設の前に洗越を作設)。
- ・丸太は、人力により敷設
- ・洗越作設に必要な土砂は、山側(呑口)の溜め枡を掘るのに発生する土砂を利用
- ・転圧は土工単価の盛土でみている。
- ・出来高において、山側の断面積 ($a \times b$) を計測し、幅員から単価を決定する。

・掘削を本土・離島・一般・補助で区分することは煩雑であり、また掘削量が少なく、単価にしめる割合も小さいことから本土、隠岐統一(平均)単価をもちいる(補助単価)。

		バケツ	本土・補助	離島・補助	採用単価
税込	掘削	0.45	259	266	262 ※「粘性、礫質土」
税無	掘削	0.45	254	261	257

現在適用していない

○土量

区分 〔断面積〕	幅員				敷丸太 (本数)
	標準	3.0~2.5	2.5~2.0	2.0~1.5	
① 0.1以下	0.06	0.17	0.13	0.11	1
② 0.1~0.5	0.3	0.84	0.63	0.54	6
③ 0.5~1	0.8	2.24	1.68	1.44	16
④ 1以上	3	8.40	6.30	5.40	63

枝状、土砂、岩石(丸太以外の埋込材料)割合 断i 50%

イメージ

a(幅)	b	a×b
0.3	0.2	0.06
0.8	0.4	0.32
1	0.8	0.8
3	1	3

○洗削

〔土工・掘削単価〕

掘削	ハケット	一般	単価
掘削	0.35	稀込み	=入力条件H36
掘削	0.35	掻き	=入力条件H36 ※1 粘性・硬質土

[W=3.0~2.5m]

△洗削0.85

作業マニュアルP48
人力費丸太掘削参照

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗削基礎M27*SM3/100	m3	=Y3	=G9*H9
丸太敷設	世話役	=0.04*A10/10	人	=G10*H10	=G10*H10
丸太敷設	普通作	=0.18*A10/10	人	=G11*H11	=G11*H11
直接工事費				=SUM(J9,J11)	

[~0. 丸太 =洗削基本

[0. 1~ 丸太 =洗削基本

[0. 5~ 丸太 =洗削基本

[1~] 丸太 =洗削基本

○洗削

[W=2.5~2.0m]

△洗削0.85

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗削基礎N27*SM3/100	m3	=Y9	=O9*O9
丸太敷設	世話役	=G10	人	=G10*H10	=O10*O10
丸太敷設	普通作	=G11	人	=G11*H11	=O11*O11
直接工事費				=SUM(R9,R11)	

[W=2.0~1.5m]

△洗削0.85

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗削基礎O27*SM3	m3	=O9	=W9*Y9
丸太敷設	世話役	=G10	m3	=G10*H10	=W10*Y10
丸太敷設	普通作	=G11	m3	=G11*H11	=W11*Y11
直接工事費				=SUM(Z9,Z11)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗削基礎N28*SM3/100	m3	=O9	=O15*O15
丸太敷設	世話役	=G16	人	=G16*H16	=O16*O16
丸太敷設	普通作	=G17	人	=G17*H17	=O17*O17
直接工事費				=SUM(R15,R17)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗削基礎O28*SM3	m3	=Y9	=W15*Y15
丸太敷設	世話役	=G16	m3	=G16*H16	=W16*Y16
丸太敷設	普通作	=G17	m3	=G17*H17	=W17*Y17
直接工事費				=SUM(Z15,Z17)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗削基礎N29*SM3/100	m3	=O9	=O21*O21
丸太敷設	世話役	=G22	人	=G22*H22	=O22*O22
丸太敷設	普通作	=G23	人	=G23*H23	=O23*O23
直接工事費				=SUM(R21,R23)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗削基礎O29*SM3	m3	=Y9	=W21*Y21
丸太敷設	世話役	=G22	m3	=G22*H22	=W22*Y22
丸太敷設	普通作	=G23	m3	=G23*H23	=W23*Y23
直接工事費				=SUM(Z21,Z23)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗削基礎N30*SM3/100	m3	=O9	=O27*O27
丸太敷設	世話役	=G28	人	=G28*H28	=O28*O28
丸太敷設	普通作	=G29	人	=G29*H29	=O29*O29
直接工事費				=SUM(R27,R29)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=洗削基礎O30*SM3	m3	=Y9	=W27*Y27
丸太敷設	世話役	=G28	m3	=G28*H28	=W28*Y28
丸太敷設	普通作	=G29	m3	=G29*H29	=W29*Y29
直接工事費				=SUM(Z27,Z29)	

岩石・土砂割合 50 %

[W=3.0~2.5m]

△洗削0.85

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=G9	m3	=Y4	=G40*H40
丸太敷設	世話役	=G10	人	=G10*H10	=G41*H41
丸太敷設	普通作	=G11	人	=G11*H11	=G42*H42
直接工事費				=SUM(J40,J42)	

[~0. 丸太 =A10 本

[0. 1~ 丸太 =A16 本

[0. 5~ 丸太 =A22 本

[1~] 丸太 =A28 本

[W=2.5~2.0m]

△洗削0.85

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=O9	m3	=Y35	=O40*O40
丸太敷設	世話役	=O10	人	=G10*H10	=O41*O41
丸太敷設	普通作	=O11	人	=G11*H11	=O42*O42
直接工事費				=SUM(R40,R42)	

[W=2.0~1.5m]

△洗削0.85

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=W9	m3	=Q40	=W40*Y40
丸太敷設	世話役	=W10	m3	=G10*H10	=W41*Y41
丸太敷設	普通作	=W11	m3	=G11*H11	=W42*Y42
直接工事費				=SUM(Z40,Z42)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=O15	m3	=Q40	=O46*O46
丸太敷設	世話役	=O16	人	=G10*H10	=O47*O47
丸太敷設	普通作	=O17	人	=G11*H11	=O48*O48
直接工事費				=SUM(R46,R48)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=W15	m3	=Y40	=W46*Y46
丸太敷設	世話役	=W16	m3	=G10*H10	=W47*Y47
丸太敷設	普通作	=W17	m3	=G11*H11	=W48*Y48
直接工事費				=SUM(Z46,Z48)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=O21	m3	=Q40	=O52*O52
丸太敷設	世話役	=O22	人	=G10*H10	=O53*O53
丸太敷設	普通作	=O23	人	=G11*H11	=O54*O54
直接工事費				=SUM(R52,R54)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=W21	m3	=Y40	=W52*Y52
丸太敷設	世話役	=W22	m3	=G10*H10	=W53*Y53
丸太敷設	普通作	=W23	m3	=G11*H11	=W54*Y54
直接工事費				=SUM(Z52,Z54)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=O27	m3	=Q40	=O58*O58
丸太敷設	世話役	=O28	人	=G10*H10	=O59*O59
丸太敷設	普通作	=O29	人	=G11*H11	=O60*O60
直接工事費				=SUM(R58,R60)	

	数量	単位	単価	金額	
切土	掘削	=W27	m3	=Y40	=W58*Y58
丸太敷設	世話役	=W28	m3	=G10*H10	=W59*Y59
丸太敷設	普通作	=W29	m3	=G11*H11	=W60*Y60
直接工事費				=SUM(Z58,Z60)	

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(本土補助)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[土工・掘削単価]

	バケツ	補助	単価
掘削	0.35	税込み	259
掘削	0.35	抜き	254

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハツクホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
[~0.1] 丸太 1本	切土 掘削	0.085	m3	259
	丸太敷設 世話役	0.004	人	23300
	普通作	0.018	人	18500
	直接工事費			448
[0.1~0.5]	切土 掘削	0.42	m3	259
丸太 6本	丸太敷設 世話役	0.024	人	23300
	普通作	0.108	人	18500
	直接工事費			2,666
[0.5~1]	切土 掘削	1.12	m3	259
丸太 16本	丸太敷設 世話役	0.064	人	23300
	普通作	0.288	人	18500
	直接工事費			7,109
[1~]	切土 掘削	4.2	m3	259
丸太 63本	丸太敷設 世話役	0.252	人	23300
	普通作	1.134	人	18500
	直接工事費			27,938

	数量	単位	単価	金額
[W=2.5~2.0m]	切土 掘削	0.065	m3	259
	丸太敷設 世話役	0.004	人	23300
	普通作	0.018	人	18500
	直接工事費			443
	切土 掘削	0.315	m3	259
	丸太敷設 世話役	0.024	人	23300
	普通作	0.108	人	18500
	直接工事費			2,639
	切土 掘削	0.84	m3	259
	丸太敷設 世話役	0.064	人	23300
	普通作	0.288	人	18500
	直接工事費			7,037
	切土 掘削	3.15	m3	259
	丸太敷設 世話役	0.252	人	23300
	普通作	1.134	人	18500
	直接工事費			27,666

	数量	単位	単価	金額
[W=2.0~1.5m]	切土 掘削	0.055	m3	259
	丸太敷設 世話役	0.004	m3	23300
	普通作	0.018	m3	18500
	直接工事費			440
	切土 掘削	0.27	m3	259
	丸太敷設 世話役	0.024	m3	23300
	普通作	0.108	m3	18500
	直接工事費			2,627
	切土 掘削	0.72	m3	259
	丸太敷設 世話役	0.064	m3	23300
	普通作	0.288	m3	18500
	直接工事費			7,006
	切土 掘削	2.7	m3	259
	丸太敷設 世話役	0.252	m3	23300
	普通作	1.134	m3	18500
	直接工事費			27,550

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0~2.5m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハツクホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
[~0.1] 丸太 1本	切土 掘削	0.085	m3	254
	丸太敷設 世話役	0.004	人	23300
	普通作	0.018	人	18500
	直接工事費			448
[0.1~0.5]	切土 掘削	0.42	m3	254
丸太 6本	丸太敷設 世話役	0.024	人	23300
	普通作	0.108	人	18500
	直接工事費			2,664
[0.5~1]	切土 掘削	1.12	m3	254
丸太 16本	丸太敷設 世話役	0.064	人	23300
	普通作	0.288	人	18500
	直接工事費			7,104
[1~]	切土 掘削	4.2	m3	254
丸太 63本	丸太敷設 世話役	0.252	人	23300
	普通作	1.134	人	18500
	直接工事費			27,917

	数量	単位	単価	金額
[W=2.5~2.0m]	切土 掘削	0.065	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.004	人	23300
	普通作	0.018	人	18500
	直接工事費			426
	切土 掘削	0.315	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.024	人	23300
	普通作	0.108	人	18500
	直接工事費			2,557
	切土 掘削	0.84	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.064	人	23300
	普通作	0.288	人	18500
	直接工事費			6,819
	切土 掘削	3.15	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.252	人	23300
	普通作	1.134	人	18500
	直接工事費			26,851

	数量	単位	単価	金額
[W=2.0~1.5m]	切土 掘削	0.055	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.004	m3	23300
	普通作	0.018	m3	18500
	直接工事費			426
	切土 掘削	0.27	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.024	m3	23300
	普通作	0.108	m3	18500
	直接工事費			2,557
	切土 掘削	0.72	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.064	m3	23300
	普通作	0.288	m3	18500
	直接工事費			6,819
	切土 掘削	2.7	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.252	m3	23300
	普通作	1.134	m3	18500
	直接工事費			26,851

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(離島一般)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[土工・掘削単価]

	バケツ	一般	単価
掘削	0.35	税込み	320
掘削	0.35	抜き	314

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハツクホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
[~0.1]				
丸太				
1本				
切土 掘削	0.085	m3	320	27
丸太敷設 世話役	0.004	人	23300	93
普通作	0.018	人	18500	333
直接工事費				453
[0.1~0.5]				
丸太				
6本				
切土 掘削	0.42	m3	320	134
丸太敷設 世話役	0.024	人	23300	559
普通作	0.108	人	18500	1,998
直接工事費				2,692
[0.5~1]				
丸太				
16本				
切土 掘削	1.12	m3	320	358
丸太敷設 世話役	0.064	人	23300	1,491
普通作	0.288	人	18500	5,328
直接工事費				7,178
[1~]				
丸太				
63本				
切土 掘削	4.2	m3	320	1,344
丸太敷設 世話役	0.252	人	23300	5,872
普通作	1.134	人	18500	20,979
直接工事費				28,195

	数量	単位	単価	金額
[~0.1]				
丸太				
切土 掘削	0.065	m3	320	21
丸太敷設 世話役	0.004	人	23300	93
普通作	0.018	人	18500	333
直接工事費				447
[0.1~0.5]				
丸太				
切土 掘削	0.315	m3	320	101
丸太敷設 世話役	0.024	人	23300	559
普通作	0.108	人	18500	1,998
直接工事費				2,658
[0.5~1]				
丸太				
切土 掘削	0.84	m3	320	269
丸太敷設 世話役	0.064	人	23300	1,491
普通作	0.288	人	18500	5,328
直接工事費				7,088
[1~]				
丸太				
切土 掘削	3.15	m3	320	1,008
丸太敷設 世話役	0.252	人	23300	5,872
普通作	1.134	人	18500	20,979
直接工事費				27,859

	数量	単位	単価	金額
[~0.1]				
丸太				
切土 掘削	0.055	m3	320	18
丸太敷設 世話役	0.004	m3	23300	93
普通作	0.018	m3	18500	333
直接工事費				444
[0.1~0.5]				
丸太				
切土 掘削	0.27	m3	320	86
丸太敷設 世話役	0.024	m3	23300	559
普通作	0.108	m3	18500	1,998
直接工事費				2,644
[0.5~1]				
丸太				
切土 掘削	0.72	m3	320	230
丸太敷設 世話役	0.064	m3	23300	1,491
普通作	0.288	m3	18500	5,328
直接工事費				7,050
[1~]				
丸太				
切土 掘削	2.7	m3	320	864
丸太敷設 世話役	0.252	m3	23300	5,872
普通作	1.134	m3	18500	20,979
直接工事費				27,715

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0~2.5m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハツクホウ0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハツクホウ0.35**

	数量	単位	単価	金額
[~0.1]				
丸太				
1本				
切土 掘削	0.085	m3	314	27
丸太敷設 世話役	0.004	人	23300	93
普通作	0.018	人	18500	333
直接工事費				453
[0.1~0.5]				
丸太				
6本				
切土 掘削	0.42	m3	314	132
丸太敷設 世話役	0.024	人	23300	559
普通作	0.108	人	18500	1,998
直接工事費				2,689
[0.5~1]				
丸太				
16本				
切土 掘削	1.12	m3	314	352
丸太敷設 世話役	0.064	人	23300	1,491
普通作	0.288	人	18500	5,328
直接工事費				7,171
[1~]				
丸太				
63本				
切土 掘削	4.2	m3	314	1,319
丸太敷設 世話役	0.252	人	23300	5,872
普通作	1.134	人	18500	20,979
直接工事費				28,169

	数量	単位	単価	金額
[~0.1]				
丸太				
切土 掘削	0.065	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	人	23300	93
普通作	0.018	人	18500	333
直接工事費				426
[0.1~0.5]				
丸太				
切土 掘削	0.315	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	人	23300	559
普通作	0.108	人	18500	1,998
直接工事費				2,557
[0.5~1]				
丸太				
切土 掘削	0.84	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	人	23300	1,491
普通作	0.288	人	18500	5,328
直接工事費				6,819
[1~]				
丸太				
切土 掘削	3.15	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	人	23300	5,872
普通作	1.134	人	18500	20,979
直接工事費				26,851

	数量	単位	単価	金額
[~0.1]				
丸太				
切土 掘削	0.055	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.004	m3	23300	93
普通作	0.018	m3	18500	333
直接工事費				426
[0.1~0.5]				
丸太				
切土 掘削	0.27	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.024	m3	23300	559
普通作	0.108	m3	18500	1,998
直接工事費				2,557
[0.5~1]				
丸太				
切土 掘削	0.72	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.064	m3	23300	1,491
普通作	0.288	m3	18500	5,328
直接工事費				6,819
[1~]				
丸太				
切土 掘削	2.7	m3	0	0
丸太敷設 世話役	0.252	m3	23300	5,872
普通作	1.134	m3	18500	20,979
直接工事費				26,851

○洗越工単価(1箇所当たり)資材税込み(離島補助)

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[土工・掘削単価]

	バケツ	補助	単価
掘削	0.35	税込み	266
掘削	0.35	抜き	261

※「粘性、礫質土」

[W=3.0~2.5m] **ハックル0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハックル0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハックル0.35**

	数量	単位	単価	金額
[~0.1] 丸太 1本	切土 掘削	0.085	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.004	人	23300
	普通作	0.018	人	18500
	直接工事費			449
[0.1~0.5] 丸太 6本	切土 掘削	0.42	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.024	人	23300
	普通作	0.108	人	18500
	直接工事費			2,669
[0.5~1] 丸太 16本	切土 掘削	1.12	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.064	人	23300
	普通作	0.288	人	18500
	直接工事費			7,117
[1~] 丸太 63本	切土 掘削	4.2	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.252	人	23300
	普通作	1.134	人	18500
	直接工事費			27,968

	数量	単位	単価	金額
[W=2.5~2.0m]	切土 掘削	0.065	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.004	人	23300
	普通作	0.018	人	18500
	直接工事費			443
	切土 掘削	0.315	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.024	人	23300
	普通作	0.108	人	18500
	直接工事費			2,641
	切土 掘削	0.84	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.064	人	23300
	普通作	0.288	人	18500
	直接工事費			7,043
	切土 掘削	3.15	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.252	人	23300
	普通作	1.134	人	18500
	直接工事費			27,689

	数量	単位	単価	金額
[W=2.0~1.5m]	切土 掘削	0.055	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.004	m3	23300
	普通作	0.018	m3	18500
	直接工事費			441
	切土 掘削	0.27	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.024	m3	23300
	普通作	0.108	m3	18500
	直接工事費			2,629
	切土 掘削	0.72	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.064	m3	23300
	普通作	0.288	m3	18500
	直接工事費			7,011
	切土 掘削	2.7	m3	266
	丸太敷設 世話役	0.252	m3	23300
	普通作	1.134	m3	18500
	直接工事費			27,569

○洗越工単価(1箇所当たり)税抜き

岩石・土砂割合	50 %
---------	------

[W=3.0~2.5m] **ハックル0.35**

[W=2.5~2.0m] **ハックル0.35**

[W=2.0~1.5m] **ハックル0.35**

	数量	単位	単価	金額
[~0.1] 丸太 1本	切土 掘削	0.085	m3	261
	丸太敷設 世話役	0.004	人	23300
	普通作	0.018	人	18500
	直接工事費			448
[0.1~0.5] 丸太 6本	切土 掘削	0.42	m3	261
	丸太敷設 世話役	0.024	人	23300
	普通作	0.108	人	18500
	直接工事費			2,667
[0.5~1] 丸太 16本	切土 掘削	1.12	m3	261
	丸太敷設 世話役	0.064	人	23300
	普通作	0.288	人	18500
	直接工事費			7,112
[1~] 丸太 63本	切土 掘削	4.2	m3	261
	丸太敷設 世話役	0.252	人	23300
	普通作	1.134	人	18500
	直接工事費			27,947

	数量	単位	単価	金額
[W=2.5~2.0m]	切土 掘削	0.065	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.004	人	23300
	普通作	0.018	人	18500
	直接工事費			426
	切土 掘削	0.315	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.024	人	23300
	普通作	0.108	人	18500
	直接工事費			2,557
	切土 掘削	0.84	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.064	人	23300
	普通作	0.288	人	18500
	直接工事費			6,819
	切土 掘削	3.15	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.252	人	23300
	普通作	1.134	人	18500
	直接工事費			26,851

	数量	単位	単価	金額
[W=2.0~1.5m]	切土 掘削	0.055	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.004	m3	23300
	普通作	0.018	m3	18500
	直接工事費			426
	切土 掘削	0.27	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.024	m3	23300
	普通作	0.108	m3	18500
	直接工事費			2,557
	切土 掘削	0.72	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.064	m3	23300
	普通作	0.288	m3	18500
	直接工事費			6,819
	切土 掘削	2.7	m3	0
	丸太敷設 世話役	0.252	m3	23300
	普通作	1.134	m3	18500
	直接工事費			26,851