

波積ダムニュース (第11号)

令和5年11月発行
島根県浜田河川総合開発事務所

しけんたんすい 試験湛水進捗状況



R5.10.4
貯水位 EL49.45m
試験湛水0日目



R5.10.17
貯水位 EL55.75m
試験湛水13日目



R5.10.31
貯水位 EL58.56m
試験湛水27日目

試験湛水時最高水位まであと30.14m
(88.70m - 58.56m=30.14m)

しけんたんすい 試験湛水式を行いました(令和5年10月4日)

平成30年12月から進めています波積ダム建設工事も終盤を迎え、令和5年10月4日に試験湛水を開始しました。当日は、地元関係者、受注者、県、市などの出席により湛水式を行いました。

浜田河川総合開発事務所坂本所長の湛水宣言により堤内仮排水路呑口にゲートを下ろし、万歳三唱を行い湛水開始を祝いました。

波積ダムでは約半年かけて洪水時最高水位まで水を貯め、その後、水位を下げていきます。

この試験湛水で安全性が確認できれば、波積ダムは完成となります。





試験湛水開始 万歳三唱



※維持放流設備により河川に必要な流量を確保しながら試験湛水を行います。

しけんたんすい 試験湛水進捗状況

波積ダムの試験湛水進捗状況については、島根県河川課ホームページに掲載しています。また、波積ダムの現在の状況は、島根県水防情報システム(CCTVカメラ)で確認できます。

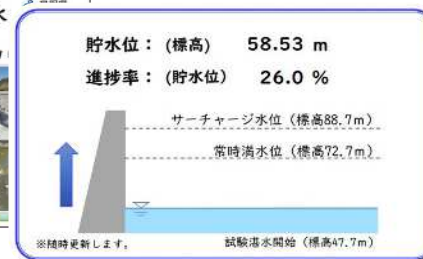

【波積ダム試験湛水進捗状況】と検索するか、右記のコードを読み込んでください。



波積ダム試験湛水進捗状況

しけんたんすい 試験湛水の目的

ダムの堤体、基礎地盤及び貯水池周辺地山の安全性を確認するとともに、取水放流設備、管理設備等の機能確認を目的として実施します。

新デザイン

この度、波積ダムカードVer.3.0作成しました。このダムカードの色は、島根県西部地域の石見地域で生産される「石州瓦」をモチーフにしました。

