


小谷川トンネル放水路 平成30年7月豪雨に対する効果



- 小谷川トンネル放水路
施設位置
江津市桜江町谷住郷
- 完成年度
平成18年度
- 流域面積
21.7km²
- 計画高水流量
310m³/s

小谷川トンネル放水路建設により、内水氾濫に対して最大浸水深4.6m、浸水区域20ha低減効果があったと考えられる
 家屋浸水約50戸 ⇒ 家屋浸水無し

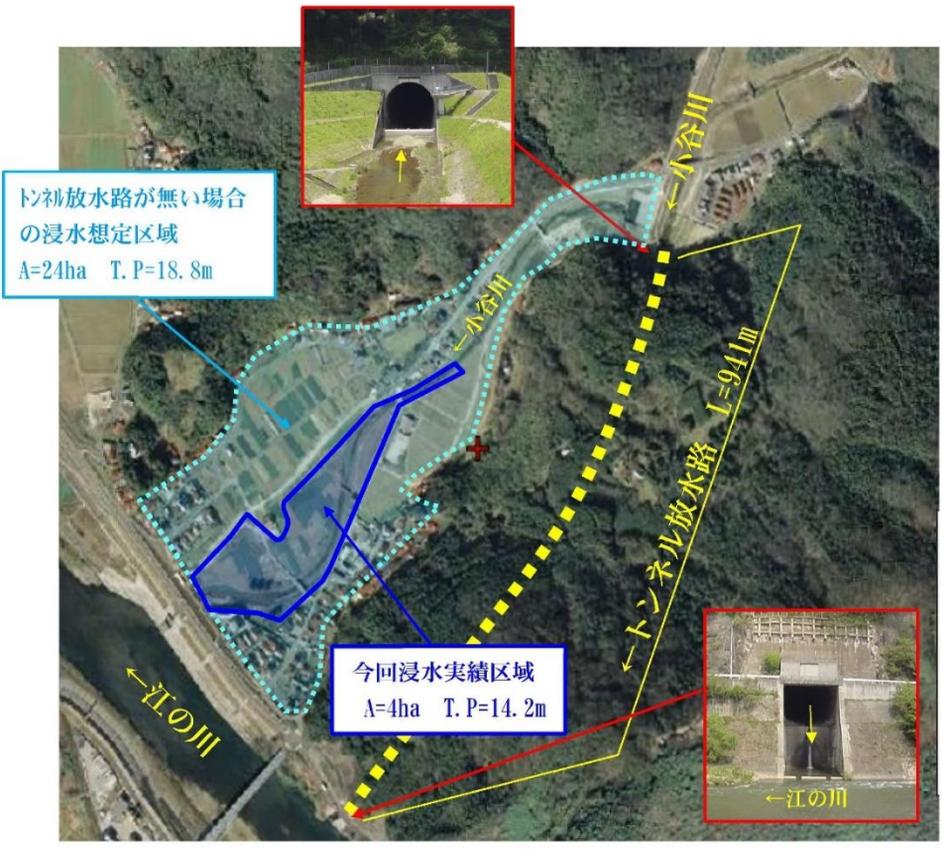