


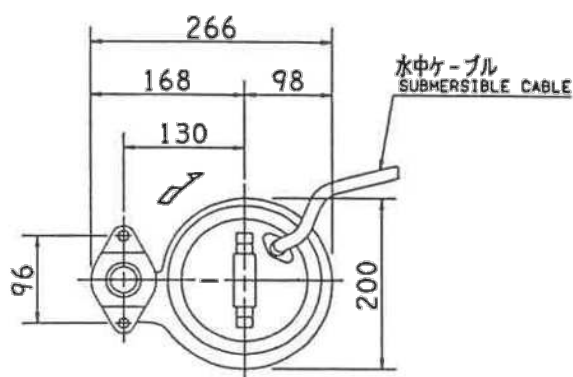

電動機仕様 MOTOR SPEC.

三相誘導電動機
THREE PHASE INDUCTION MOTOR.

形式 TYPE 乾式水中形
DRY TYPE

極数 POLE 2

電動機焼損防止装置内蔵
PROTECTOR INSTALLED INSIDE

潤滑油 LUBRICATING OIL タービン油 32
TURBINE OIL


容量 (cc) CAPACITY 650

注) 1. 運転可能最低水位での連続運転時間は、10分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE AT LOW WATER LEVEL WITHIN 10 MINUTES.

2. 水位が電動機水没位置から運転可能最低水位まで、変動する場合の連続運転時間は、30分以内です。

IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW WATER LEVEL AT MOTOR TOP WITHIN 30 MINUTES.

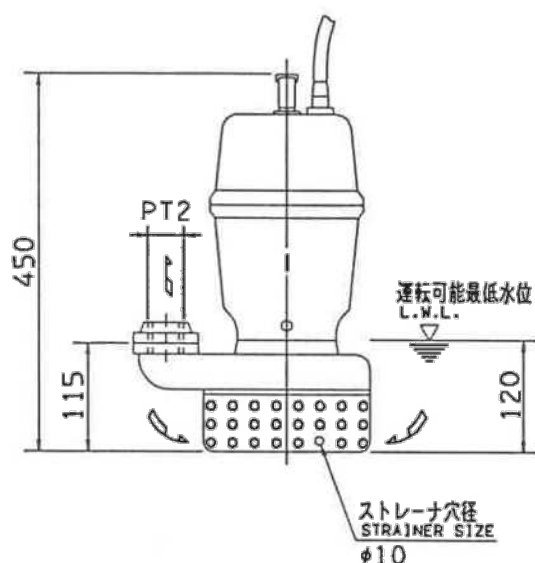

機名 50DS61.5
MODEL

重量 25 kg
WEIGHT

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	地上板 NAME PLATE	8	1		周波数 Hz	60 Hz		
2	吊りゴ-プ ROPE	9	2		電圧 V	200 V		
3	相フランジ COMPAION FLANGE	10	3		出力 kW	1.5 kW		
4	水中ケーブル SUBMERSIBLE CABLE	11	4		形式 TYPE	乾式水中		
5		12	5		メ-カ MAKER			
6		13	6					
7		14	7					

御注文主
CUSTOMER
御使用先
FINAL USER

機器番号
ITEM NO.
機器名称
ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
	50DS61.5	200 l/min	10m	3600 min ⁻¹	1.5 kW	2

APPROVED BY 承認 CHECKED BY 照査 DESIGNED BY 担当 TITLE 名称

50DS61.5



UNIT 単位 mm

SCALE 尺. 度

排水ポンプ外形寸法図

JOB No. 工号

DWG. No. 図番

REV.MARK

8Q9566R

MR8R470906

