


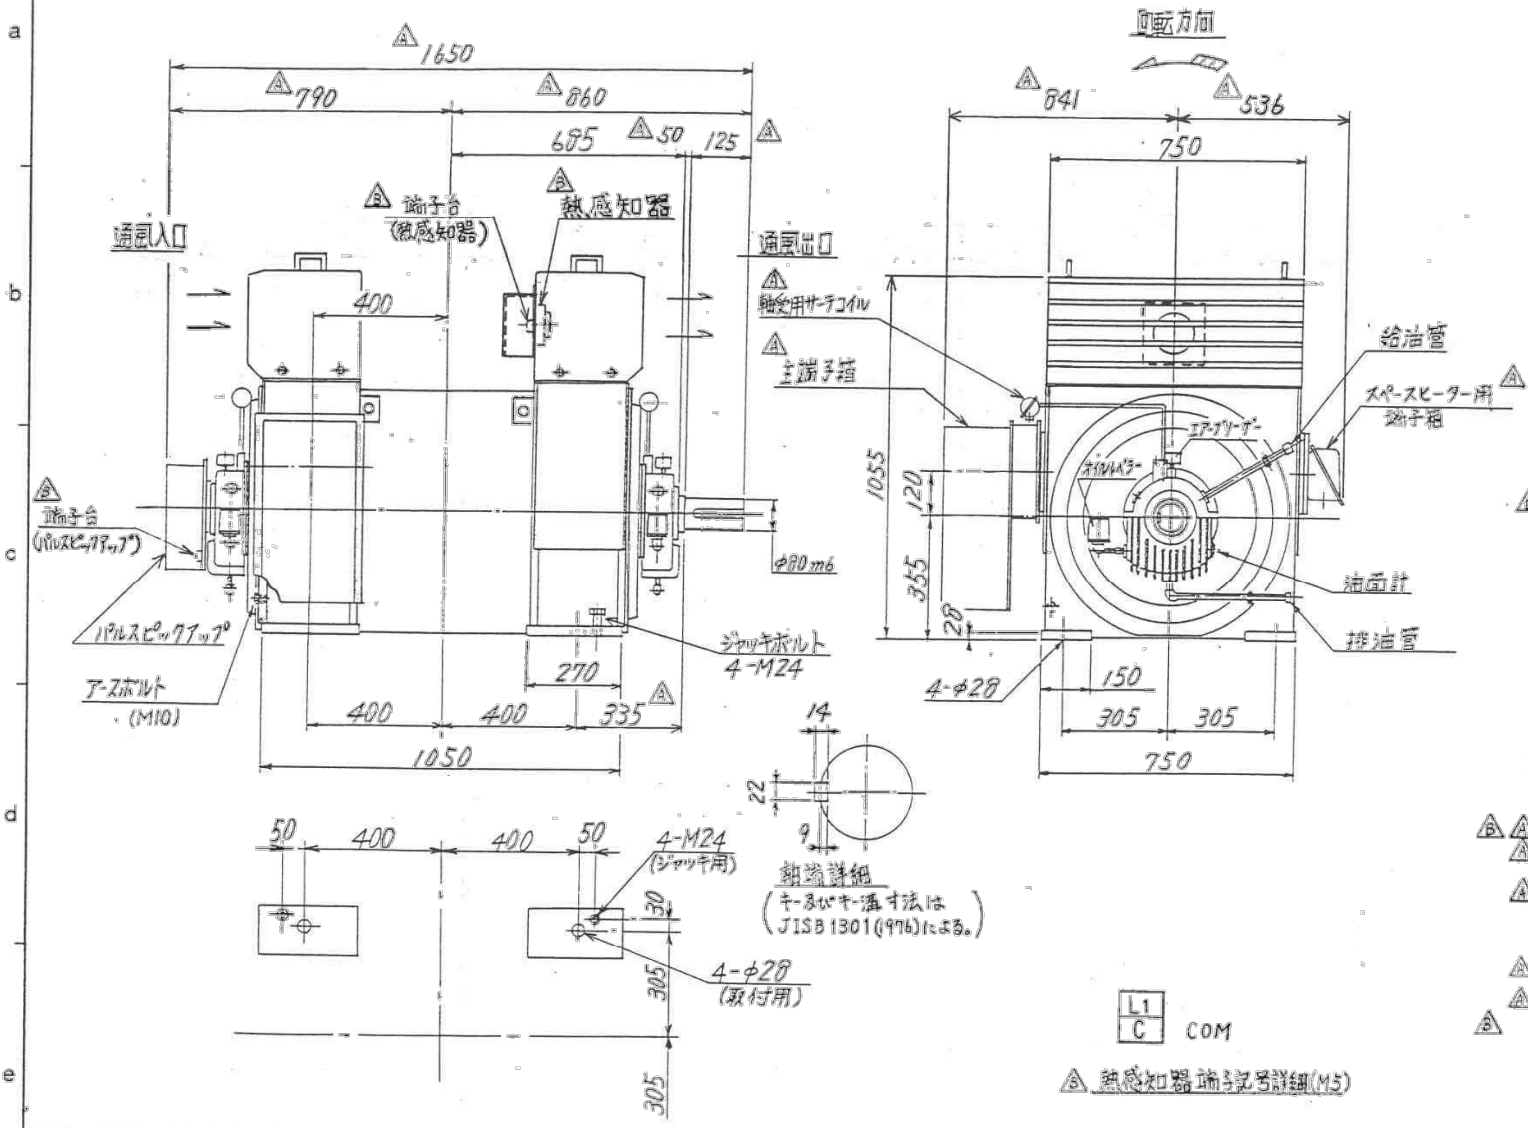

保護 自由通風形 ござ形			
JP20 JC0			
形式	E-ANR	わけ番号	355LM
出力	250 KW	極数	6 P
定格の接続	連続	絶縁の種類	F
回転速度	1215 r.p.m.	周波数	60 Hz
電圧	6600 V	電流	約 29 A
軸受 (通称側)	6318CM	軸受 (基準側側)	6318CM
		マンセル	2.5B 6/3
		塗装色	
備考: 1. 軸受: 油浴自冷式 潤滑油: 9-ヒン油 ISO V432 油量: 1.2 L (片側) 潤滑油交換時間: 約 9000 Hr (潤滑油の交換を電動機停止中に行うこと) 2. カップリング両内面取りは C1.5 に願います。 3. 方向性ファン使用のため逆回転禁止 4. 無拘束速度: 2680 r.p.m. 2分間 5. パルスヒーター: MP981 (小野田器機) ... 2° パルス数 60 Pk 6. タイヤル温度計 (別選): (1) 固定子用 ... 1° (2) 軸受用 ... 2° 7. 軸受サーモイル: Pt 100 Ω at 0°C ... 2° 8. 予備品: 軸受 ... 1台分 9. 熱感知器 (ニッタン株式会社) (1) 熱感知器 (形式: W27021-5-1) ... 1° (排気側風筒内取付) (2) 温度感知器 (形式: 2KH2-R) ... 1° (洋品出荷、電電炭連係の天井へ取付願います)			

MARK 記号	DESCRIPTIONS 記事	DESIGN 担当	DATE 年月日
△	- 1ヶ所 塗装色訂正にて C 付		
△	- 9ヶ所 訂正及び追記にて B 付		
△	- 16ヶ所 訂正にて A 付		
REVISION 訂正			

A1	A2	出力 H (灰)
C1	C2	電源 ⊕ (赤)
D1	D2	GND ケース (シールド)
E1	E2	COM L (緑)
F1	F2	電源 ⊖ (黒)

△ パルスヒーター端子記号詳細 (M4)

APPROVED BY 承認 日付 1989.05.25 図面番号 355LM

UNIT 単位 mm SCALE 尺度 1/10

TITLE 名称 誘導発電機 外形寸法図

JOB No. 工号 8Q9568R Dwg. No. 図番 MW3R338686

REMARK 備考