

すがや

# 菅谷地区 農地中間管理機構関連農地整備事業

全体事業費 924,732千円  
R4予算額 71,000千円

## 【事業概要】

事業進捗率（R3末時点）56.1%

- ・本地区は昭和50年代前半にはほ場整備を実施しているものの、**区画や道路が狭小**であることに加え、**排水機能の低下**に伴い、水田の汎用化へ支障を来している。また、農家の高齢化や後継者不足が深刻化していることから、中心経営体として位置づけられる「農事組合法人すがや」へ**農地集積**を進める。



## 【令和4年度事業内容】

区画整理 A=2.7ha



## 【事業箇所】

雲南市吉田町吉田

## 【事業計画】

- 平成30年度～令和5年度
- ・区画整理 A=24.7ha

## 【期待される整備効果】

- ・本事業の実施により、区画や道路、暗渠排水、農業用排水路を整備することにより、機械の大型化による生産コストの低減及び水田の汎用化により田畑転換を実現し、高収益作物の規模拡大を図り、農業収益の向上が期待されます。
- ・また、農地中間管理機構を通じて農地の集積が進められ、農業経営の安定化が図られます。

みじろ

## 三代地区 農業競争力強化農地整備事業

全体事業費 904,944千円  
R4予算額 100,000千円

### 【事業概要】

事業進捗率（R3末時点）79.8%

- ・本地区の農地は未整備のため、区画が10a程度の不整地な水田であるうえ、道水路も未整備であり、大型農業機械の導入が出来ない状況にある。また、農業従事者の減少・高齢化による担い手の確保が困難な状況にあることから、**ほ場を大区画に整備し、農事組合法人へ農地の集積**を図る。

### 【事業箇所】


雲南市加茂町三代・神原

### 【事業計画】

- 平成29年度～令和5年度
- ・区画整理 29.2ha

### 【令和4年度事業内容】

- ・区画整理 3.1ha

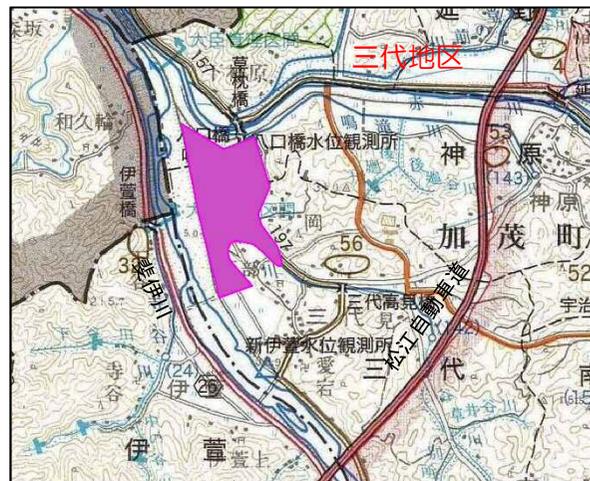

整備済みの農地



揚水機場

### 【期待される整備効果】

- ・ほ場の大区画化（10a→100a）や耕作道路の整備により大型機械による営農が可能となり、営農コストの削減や用水のパイプライン化による水管理労力の削減が期待されます。
- ・また、農事組合法人に農地を集積することにより、農業経営の安定化が図られます。

きんろく のがや

# 琴麓・野萱地区 農業競争力強化農地整備事業

全体事業費 1,284,000千円  
R4予算額 89,000千円

## 【事業概要】

- ・本地区は、区画や道路が狭小であることから、大型機械導入の妨げとなっており、効率的な営農に支障を来している。このため、本事業の区画整理により優良農地を確保するとともに、生産性の向上、担い手への農地集積、高収益作物の導入により地域の競争力ある農業の実現を図る。

## 【令和4年度事業内容】


- ・調査・測量・設計 1式

## 【事業箇所】

飯石郡飯南町野萱

## 【事業計画】

- 令和4年度～令和9年度
- ・区画整理 A=47ha

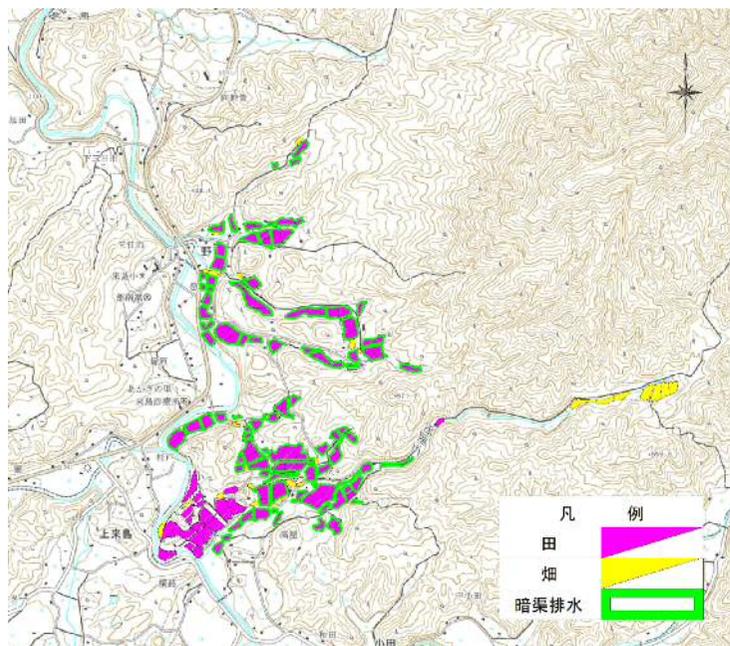

## 【期待される整備効果】

- ・ほ場の大区画化（10a→50a）や耕作道路の整備により大型機械による営農が可能となり、営農コストの削減や用水のパイプライン化による水管理労力の削減が期待されます。
- ・また、営農法人に農地を集積することにより、農業経営の安定化が図られます。

# 沢田・奥沢田地区 農村地域防災減災事業

全体事業府 495,400千円  
R4予算額 - 千円

事業進捗率 (R3末時点) 14.2%

## 【事業概要】

- 耐震性能調査の結果、**沢田ため池**と**奥沢田ため池**の両ため池は、地震に対する安全率が基準値を大きく下回っており、**大地震が発生した場合に決壊する危険性が高い**ことから、本事業により**耐震化工事**を行う。

## 【事業箇所】

雲南市吉田町川手





## 【令和4年度事業内容】

—


## 【事業計画】

令和2年度～令和6年度

- 〔沢田ため池〕  
 堤体工 (H=5.5m  
 L=28.4m) 1式  
 取水施設(斜樋  
 ・底樋)工 1式  
 洪水吐工 1式

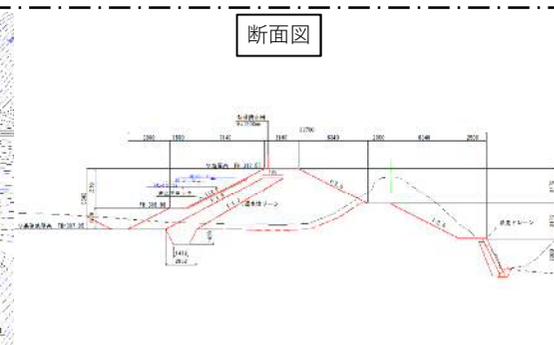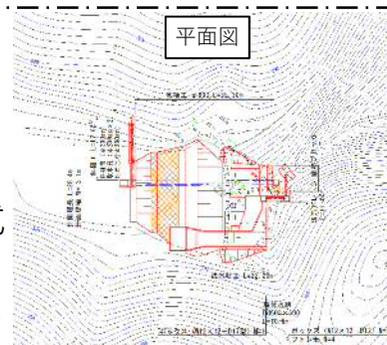

- 〔奥沢田ため池〕  
 堤体工 (H=6.2m  
 L=36.0m) 1式  
 取水施設(斜樋  
 ・底樋)工 1式  
 洪水吐工 1式

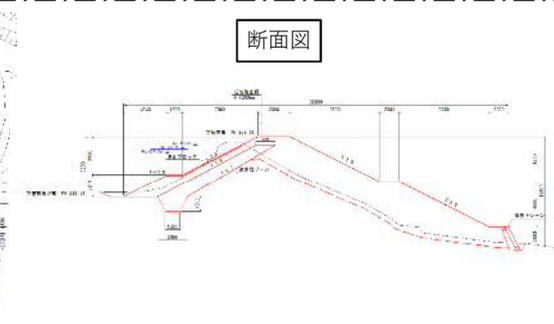

## 【期待される整備効果】

- 本事業で沢田ため池と奥沢田ため池の耐震化が図られ、下流域の保全や農業生産が維持されます。