

VanCryst

1系統のビデオ/オーディオ信号を8系統に延長・分配



標準 3年保証	延長保証 対応	RoHS 対応	アナログ VGA	1920 最大 × 1200	最大 200m延長	カスケード (2段)
OSD搭載	スピーカー 接続	ゲイン 調整機能	画質補正 機能	RS-232 対応		

型番	メーカー型番
VS1508T/ATEN	VS1508T

製品概要

VS1508Tは1系統のビデオ/オーディオ信号を4系統に分配する、スプリッター（トランスミッター）です。VS1508T（トランスミッター）とVE200R（レシーバー）単体構成で最大200mまでの延長、中間にVB552（リピーター）を併用すると最大で600mまで延長できます。また3段階のカスケード接続に対応しており、出力系統を増やすことも可能です。

ビデオ/オーディオ信号の伝送以外に、タッチパネル等のシリアル信号に対応できるようにRS-232ポートを搭載していますので、マルチメディアコンテンツを複数系統に分配するのに最適な製品です。

製品特長

- ・1系統のビデオ入力を8系統に出力することが可能
- ・カテゴリ5e以上のLANケーブルを使用して、最大200mまで延長することが可能
- ・ステレオオーディオ出力、シリアル通信に対応
- ・3段階カスケード接続対応 - ATEN製VGAリピーターと併用が可能※

・VGA解像度

最大 1920×1200 (30m)

最大 1600×1200 (150m)


最大 1280×1024 (200m)

- ・ゲイン調整、画質補正機能 - OSD表示とリモコンによる簡単操作
- ・カスケード接続時、スプリッター単位での画面ON/OFF操作が可能
- ・2つの選択用RS-232チャンネルを提供
- ・対応マウント規格 - VESA FDMI (MIS-DI以上)

※長距離伝送の場合、ATEN社推奨Cat5eケーブルのご使用をお勧め致します。

※ オーディオ対応カテゴリ5VGAリピーターVB552およびVE200R(いずれも別売)と併用することによって、最大600m(解像度1,280×1,024の場合)まで延長することが可能です。

構成図

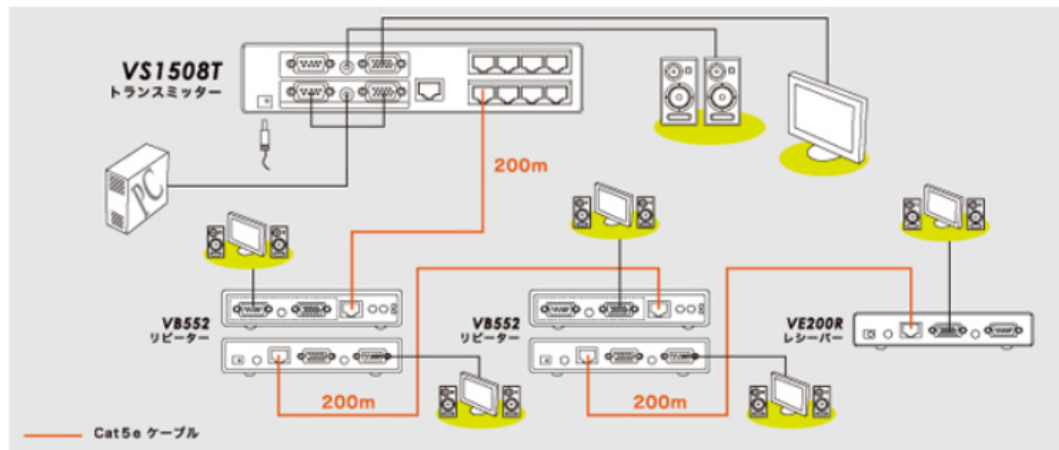

製品仕様

型番	VS1508T	
入力（映像機器）側接続数	1	
出力（ローカルディスプレイ）側接続数	1	
出力（リモートユニット/カスケード）用接続数	8（最大3段のカスケード接続が可能）	
入力（映像機器）側対応インターフェース	モニター	アナログVGA
	オーディオ（スピーカー）	ステレオ
	シリアル	RS-232
出力（映像機器）側対応インターフェース	モニター	アナログVGA
	オーディオ（スピーカー）	ステレオ
	シリアル	RS-232
入力（映像機器）側コネクタ	モニター	D-Sub15ピンオス×1
	オーディオ（スピーカー）	ミニオーディオジャック×1
	シリアル	DB-9ピンメス×1
出力（ディスプレイ）側コネクタ	モニター	D-Sub15ピンメス×1
	オーディオ（スピーカー）	ミニオーディオジャック×1
	シリアル	DB-9ピンオス×1
スイッチ	ローカルRS-232ポート	プッシュボタン×1
	グループスクリーン ON/OFF	プッシュボタン×1
リモートユニット接続用ポート	OUT : RJ-45×8	
カスケード専用ポート	IN : RJ-45×1	
電源ジャック・ソケット	DC電源ジャック×1	

LED	電源	オレンジ×1
	ローカルRS-232ポート	オレンジ×1
	グループスクリーンON/OFF	グリーン×1
対応最大解像度		1920×1200
延長距離		最大200m (1280×1024@60Hz)、最大150m (1600×1200@60Hz)、最大30m (1920×1200@60Hz)
リピーター使用時の最大延長距離		リピーター (VB552)2段階使用時最大600m (1280×1024@60Hz)、最大450m (1600×1200@60Hz)、最大90m (1920×1200@60Hz)
バンド幅		225MHz
規格		マウント規格VESA FDMI (MIS-D以上)
電源仕様		型番：0AD8-0605-24EG 入力：AC100V～240V 50～60Hz 出力：DC5.3V 2.4A
消費電力		6.9W
動作温度	動作温度	0～50℃
	保管温度	-20～60℃
	湿度	0～80%RH 結露なきこと
ケース材料		メタル
重量		760g
サイズ(W×D×H)		210×88×55.5mm
同梱品		2L-2402A (1.8m) ケーブル×1、ACアダプタ (型番：0AD8-0605-24EG) ×1、ユーザーガイド×1
カスケード接続対応製品		VS1504T、VS1508T
デイジーチェーン接続対応製品		非対応