






0 1 2 3 4 5 6 7 8

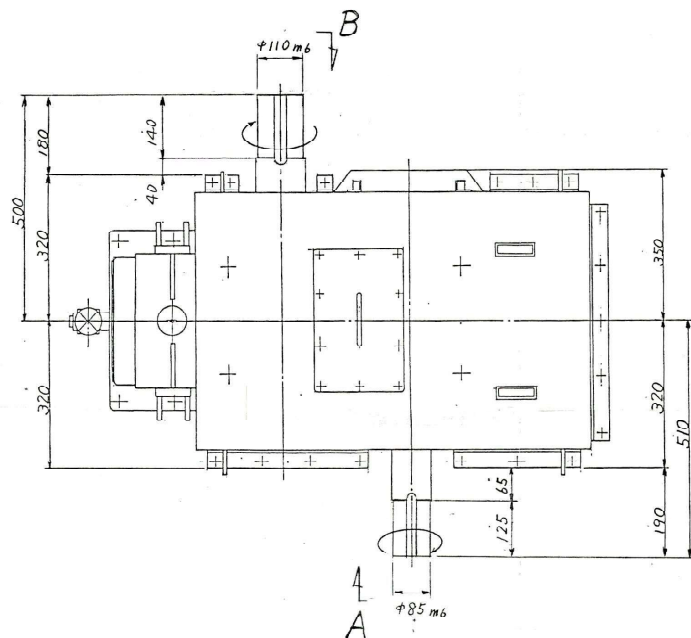

"B" 矢視



A 矢視

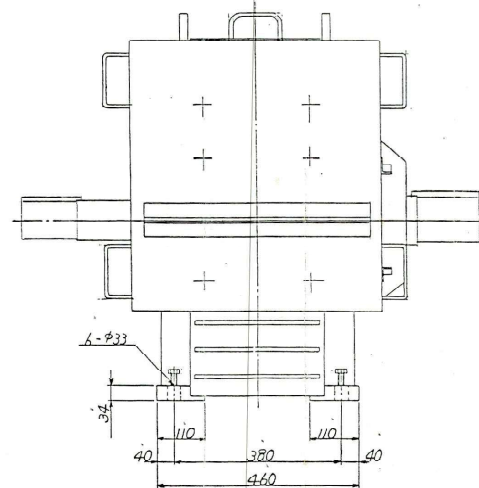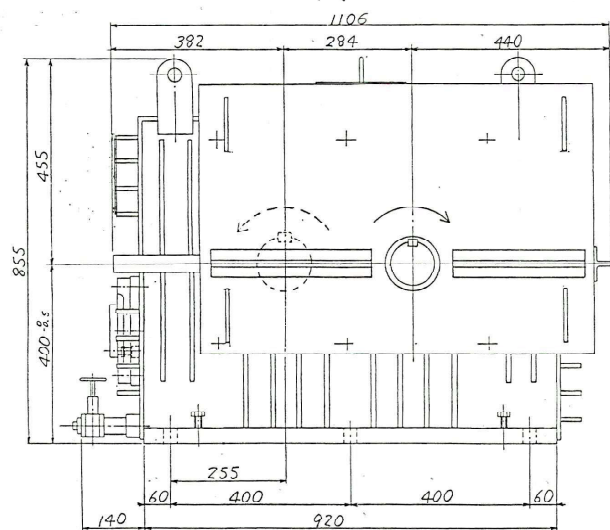

主仕様

1. 定格 ; 277 kW
2. 入力軸回転数 ; 466 rpm (過速度 1028 rpm)
3. 出力軸回転数 ; 約 1215 rpm (過速度 2680 rpm)
4. 速比 ; 2.605 : 1
5. 重量 ; 約 850 kg
6. 油種 ; TISK 2219 ギヤ油 2種 ISO VG 150
7. 油量 ; 約 60 L

塗 装 ; 内面—中油性79L酸系樹脂塗料 (マニル N9.5)
外面—長油性79L酸系樹脂塗料 (マニル 2.5B 2/3)
※印御指示願います。

MARK 記号	DESCRIPTIONS 記 事	DESIGN 組 当	DATE 年 月 日
△	1. 入力軸回転数訂正 (図面B付)		
△	2. 出力軸回転数訂正 (図面A付)		

APPROVED BY 承認	CHECKED BY 検査	DESIGNED BY 設計	TITLE 名称 クロスフロー水車発電装置
UNIT 単位 mm			SCALE 尺 寸 比 1 : 0
JOB No. 工号 8Q9506R			DWG No. 図番 NR8R270322